


CLIENTE:	IBARMIA INNOVAREK SL.	REF. PEDIDO:	150120/16932 IBARMIA
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO:	214908
DESIGNACIÓN:	KRPX2+M.17.3.H.28/38	NÚMERO DE SERIE:	899355
REFERENCIA :	RX131478-41 205844-00	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:	RX128581-01

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRPX (182/010)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:	SN:	899355
--------------------------------------	-----	--------

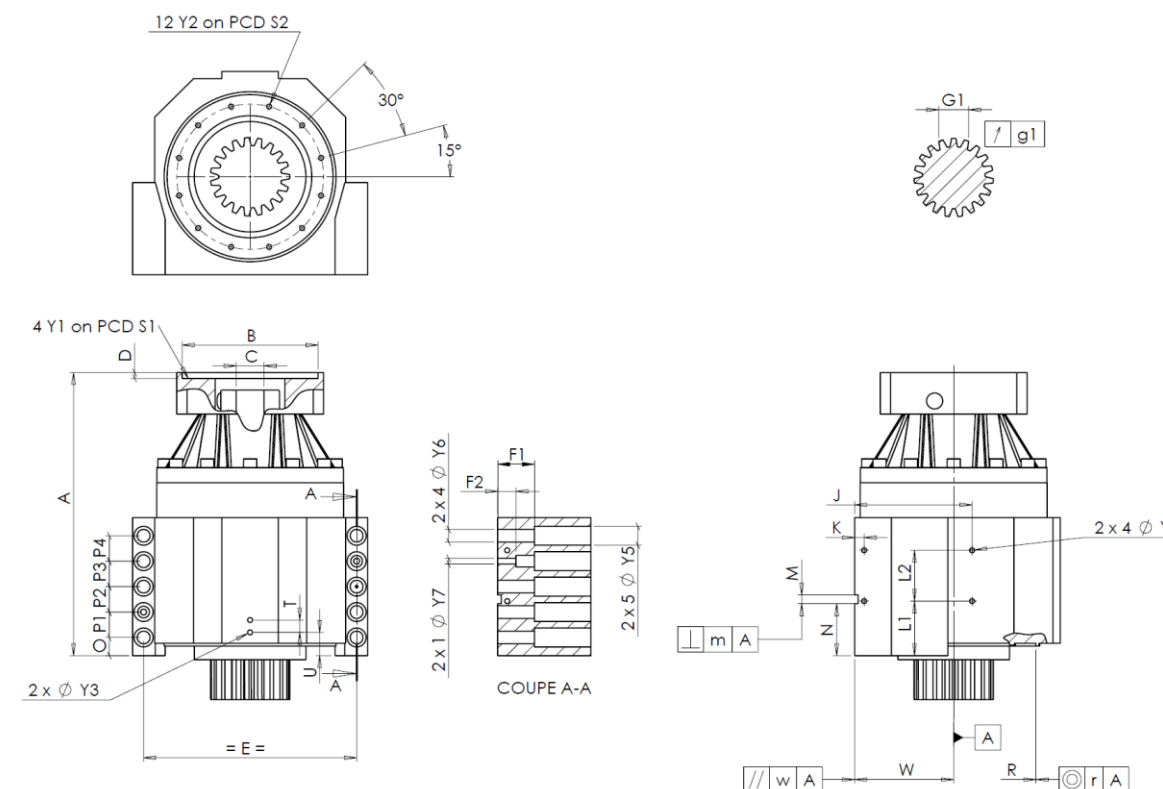

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CARCASA						CARCASA						BRIDA MOTOR							
requerida						real		requerida				real		requerida				real	
						M5315						60							
Y2 M6x12 Pg M16x12						L2 60		Cr 60		Ø B 181 µm 180,98									
Ø S2 165 ^{+0,1} _{-0,1} Cr 165						J 130		Cr 130		Ø C 38 ^{+0,05} _{+0,025} µm 38,05									
A 332 µm 332,87						K 11		Cr 11		D 8 Cr 8,56									
E 240 Cr 240						2 x 4Ø	Y4 M6x12 Pg M6x12			Ø S1 215 Cr 215									
O 15 Cr 15						F1 40		Cr 40		Ø Y1 M12 Pg M12									
P1 30 Cr 30						F2 24		Cr 24,9		Par entrada sin carga									
P2 30 Cr 30						2 x 1Ø	Y7 10 µm 10												
P3 30 Cr 30						2 x 4Ø	Y6 15,5 µm 15,5			Línea 1				1 Nm					
P4 30 Cr 30						2 x 5Ø	Y5 24 µm 24,55			Rigidez torsional (Nm/arcmin)						1 243,75			
T 14 Cr 14						M H6	10 ^{+0,009} ₀ Cmm 10,005									Línea		Rigidez	
U 26 Cr 26						⊥	m 0,05 Cmm 0,02			Rigidez radial (N/µm)				1 627					
2 x 1Ø	Y3 M6x12 Pg M6x12						N 55 ^{+0,1} _{-0,1} Cmm 54,988												
R 186 ^{+0,2} _{+0,1} Cmm 186,2						A	W 110 ^{+0,02} _{-0,02} Cmm 110,005												
⊙	r 0.1 Cmm 0.02					//	w 0.03 /A Cmm 0.006												

PIÑÓN DE SALIDA					Nivel sonoro	
			L2798		@1600 rpm entrada (dB(A))	64,5
Medida cordal entre 4 dientes						
		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	<i>Cmm</i>	44,25	
	↗	α1	0.022	<i>Pi</i>	0.015	

Fecha: 22/01/2020

Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A