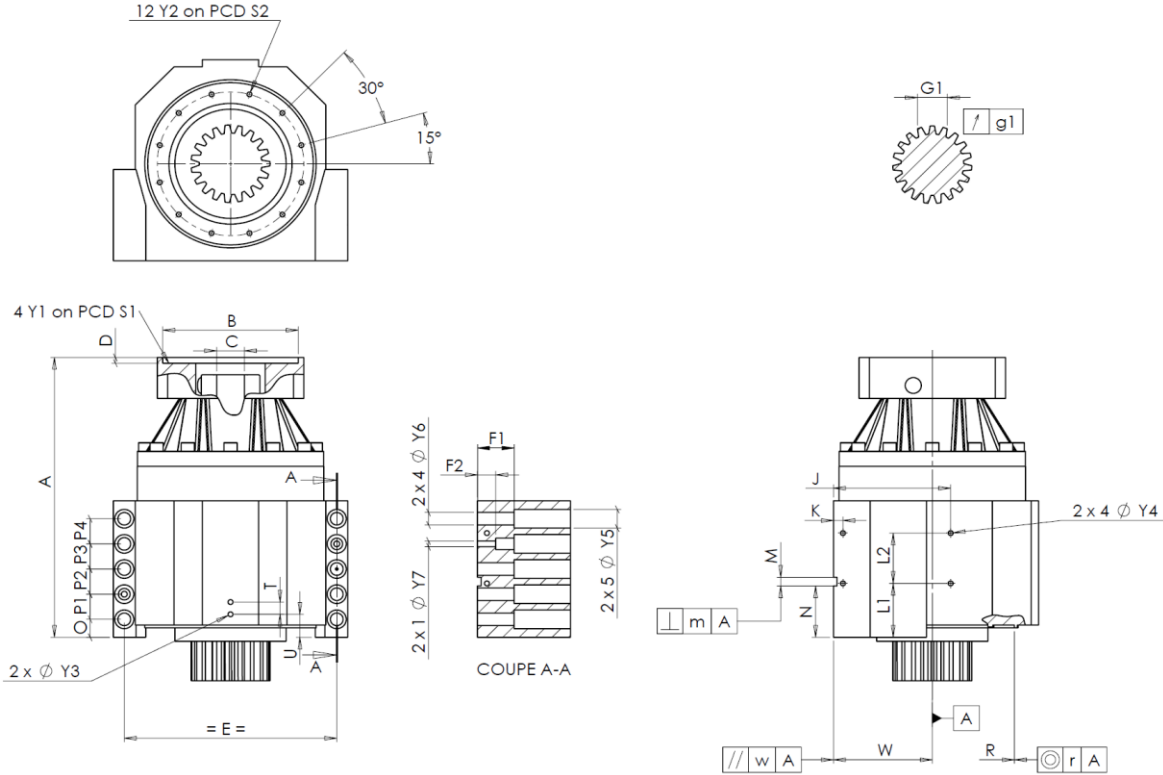


KRPX		Pagina	
Scheda di prestazione		1/2	
CLIENTE:	FRAGIMA	RIF. ORDINE CLIENTE:	462 FRAGIMA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	210958
DESIGNAZIONE:	KRPX2+M.17.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	899359
RIFERIMENTO:	RX131478-41	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-02

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

KRPX		Pagina	
Scheda di prestazione		2/2	
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	899359
			

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge						
CASSA ESTERNA										CASSA ESTERNA						FLANGIA DEL MOTORE								
		richiesta			misurata					richiesta			misurata					richiesta			misurata			
					M5314					L1			60			Cr	60							
	Y2	M6x12		Pg	OK				L2			60			Cr	60			∅	B	115	µm	114.96	
∅	S2	165	^{+0,1} -0,1	Cr	165				J			130			Cr	130			∅	C	35	^{+0,05} ^{+0,025}	µm	35.03
	A	332		µm	332.82				K			11			Cr	11				D	8	Cr	8.5	
	E	240		Cr	240			2 x 4∅	Y4	M6x12		Pg	OK				∅	S1	200	Cr	200			
	O	15		Cr	15				F1	40		Cr	40.25			∅	Y1	M12	Pg	OK				
	P1	30		Cr	30				F2	24		Cr	24.8											
	P2	30		Cr	30			2 x 1∅	Y7	10		µm	10			Coppia in ingresso a vuoto								
	P3	30		Cr	30			2 x 4∅	Y6	15,5		µm	15.5			linea 1			0,6 Nm					
	P4	30		Cr	30			2 x 5∅	Y5	24		µm	24.5											
	T	14		Cr	14				M H6	10	^{+0,009} 0	Cmm	10,001					Linea	Rigidità					
	U	26		Cr	26			⊥	m	0,05		Cmm	0,008			Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75					
2 x 1∅	Y3	M6x12		Pg	OK				N	55	^{+0,1} -0,1	Cmm	54,993			Rigidità radiale (N/µm)		1	484					
	R	186	^{+0,2} ^{+0,1}	Cmm	186,194			A	W	110	^{+0,02} -0,02	Cmm	110,014											
⊙	r	0,1		Cmm	0,026			//	w	0,03	/A	Cmm	0,006											

PIGNONE IN USCITA						Livello di rumore	
					O975	@2100 rpm entrata (dB(A))	68,0
Scostamento (su 4 denti)							
		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255		
	↗	g1	0,022	Di	0,015		

Date: 14/10/2016

Visa: J ONGANER

Version: A