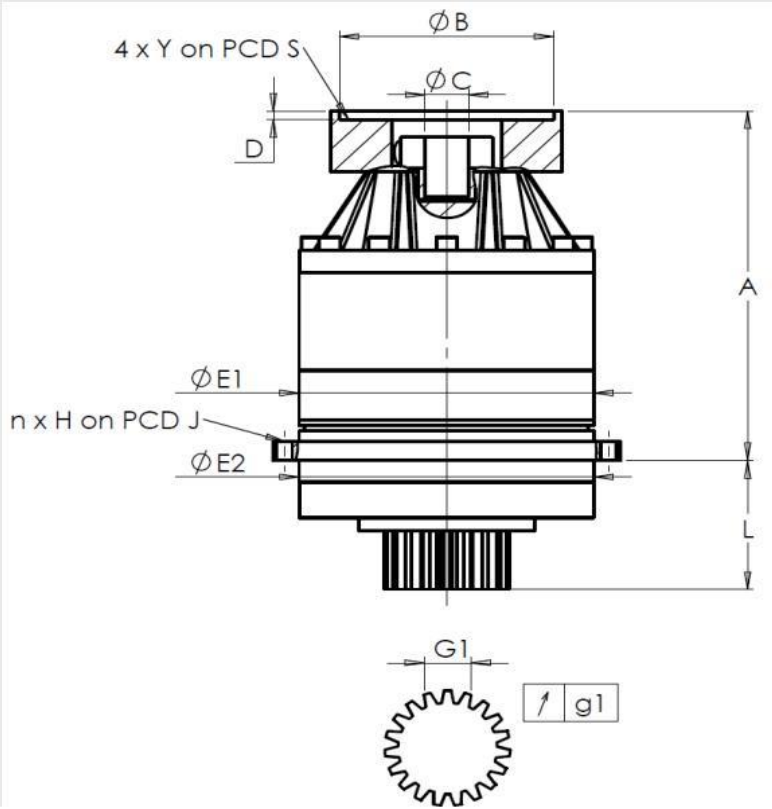


KRP				Page																																																																																																																																																																																						
Scheda di prestazione		RX183-006-A	1/2																																																																																																																																																																																							
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE:	335 FPT																																																																																																																																																																																							
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	210786																																																																																																																																																																																							
DESIGNAZIONE:	KRP2+M.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	899499																																																																																																																																																																																							
RIFERIMENTO:	RX128907-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01																																																																																																																																																																																							
INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE: SN: 899499  <table><tr><td>General tolerance: Js13</td><td>Cmm</td><td>Automatic / manual coordinate-measuring machine</td><td>µm</td><td>Micrometer</td><td>Cr</td><td>Calliper rule</td><td>Di</td><td>Dial indicator</td><td>Pg</td><td>Plug gauge</td></tr><tr><td colspan="3">CASSA ESTERNA</td><td colspan="3">PIGNONE IN USCITA</td><td colspan="4">FLANGIA DEL MOTORE</td></tr><tr><td colspan="2">richiesta</td><td colspan="2">misurata</td><td colspan="2">richiesta</td><td colspan="2">misurata</td><td colspan="2">richiesta</td><td colspan="2">misurata</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">M6271</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">O997</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>E1</td><td>212h7⁰_{-0,046}</td><td>µm</td><td>211.97</td><td colspan="3">Scostamento (su 4 denti)</td><td>Ø</td><td>B</td><td>181</td><td>µm</td><td>180.96</td></tr><tr><td></td><td>E2</td><td>200h7⁰_{-0,046}</td><td>µm</td><td>199.98</td><td></td><td>G1</td><td>44,27⁰_{-0,03}</td><td>Cmm</td><td>44,255</td><td>Ø</td><td>C</td><td>38^{+0,05}_{+0,025}</td><td>µm</td><td>38.05</td></tr><tr><td colspan="2">n x H on PCD J</td><td>12 Ø9 on PCD 233</td><td>Cr</td><td rowspan="2">OK</td><td></td><td>g1</td><td>0,022</td><td>Di</td><td>0,01</td><td></td><td>D</td><td>8</td><td>Cr</td><td>8.49</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td>Cr</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ø</td><td>S1</td><td>215</td><td>Cr</td><td>215</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>A</td><td>288</td><td>µm</td><td>288.96</td><td colspan="3">Coppia in ingresso a vuoto</td><td></td><td>Ø</td><td>Y1</td><td>M12</td><td>Pg</td><td>OK</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>L</td><td>94</td><td>µm</td><td>93.82</td><td colspan="2">linea 1</td><td colspan="2">0,4 Nm</td><td colspan="4">Livello di rumore</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">@2100 rpm entrata (dB(A))</td><td colspan="2">65,0</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="4">Rigidità torsionale (Nm/arcmin)</td><td colspan="2">1</td><td colspan="2">243,75</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="4">Rigidità radiale (N/µm)</td><td colspan="2">1</td><td colspan="2">500</td></tr></table>						General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	CASSA ESTERNA			PIGNONE IN USCITA			FLANGIA DEL MOTORE				richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata				M6271				O997							E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.97	Scostamento (su 4 denti)			Ø	B	181	µm	180.96		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.98		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.05	n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK		g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8.49				Cr						Ø	S1	215	Cr	215			A	288	µm	288.96	Coppia in ingresso a vuoto				Ø	Y1	M12	Pg	OK			L	94	µm	93.82	linea 1		0,4 Nm		Livello di rumore														@2100 rpm entrata (dB(A))		65,0												Rigidità torsionale (Nm/arcmin)				1		243,75												Rigidità radiale (N/µm)				1		500	
						General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge																																																																																																																																																																										
						CASSA ESTERNA			PIGNONE IN USCITA			FLANGIA DEL MOTORE																																																																																																																																																																														
						richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata																																																																																																																																																																										
								M6271				O997																																																																																																																																																																														
							E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.97	Scostamento (su 4 denti)			Ø	B	181	µm	180.96																																																																																																																																																																								
							E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.98		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.05																																																																																																																																																																						
						n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK		g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8.49																																																																																																																																																																						
									Cr							Ø	S1	215	Cr	215																																																																																																																																																																						
								A	288	µm	288.96	Coppia in ingresso a vuoto				Ø	Y1	M12	Pg	OK																																																																																																																																																																						
		L	94	µm	93.82	linea 1		0,4 Nm		Livello di rumore																																																																																																																																																																																
										@2100 rpm entrata (dB(A))		65,0																																																																																																																																																																														
										Rigidità torsionale (Nm/arcmin)				1		243,75																																																																																																																																																																										
										Rigidità radiale (N/µm)				1		500																																																																																																																																																																										
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)																																																																																																																																																																																										
OSSERVAZIONE SPECIFICA:																																																																																																																																																																																										
Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo																																																																																																																																																																																										
REDEX ANDANTEX ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr REDEX ANDANTEX ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																																																																																																										