


DRP		Pagina	
Scheda di prestazione		1/2	
CLIENTE:	INNSE BERARDI	RIF. ORDINE CLIENTE:	540 INNSE BERARDI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	211049
DESIGNAZIONE:	DRP4+P.61.4.H	NUMERO DI SERIE:	899509
RIFERIMENTO:	RX130917-32	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX129551-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso DRP (182/009)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

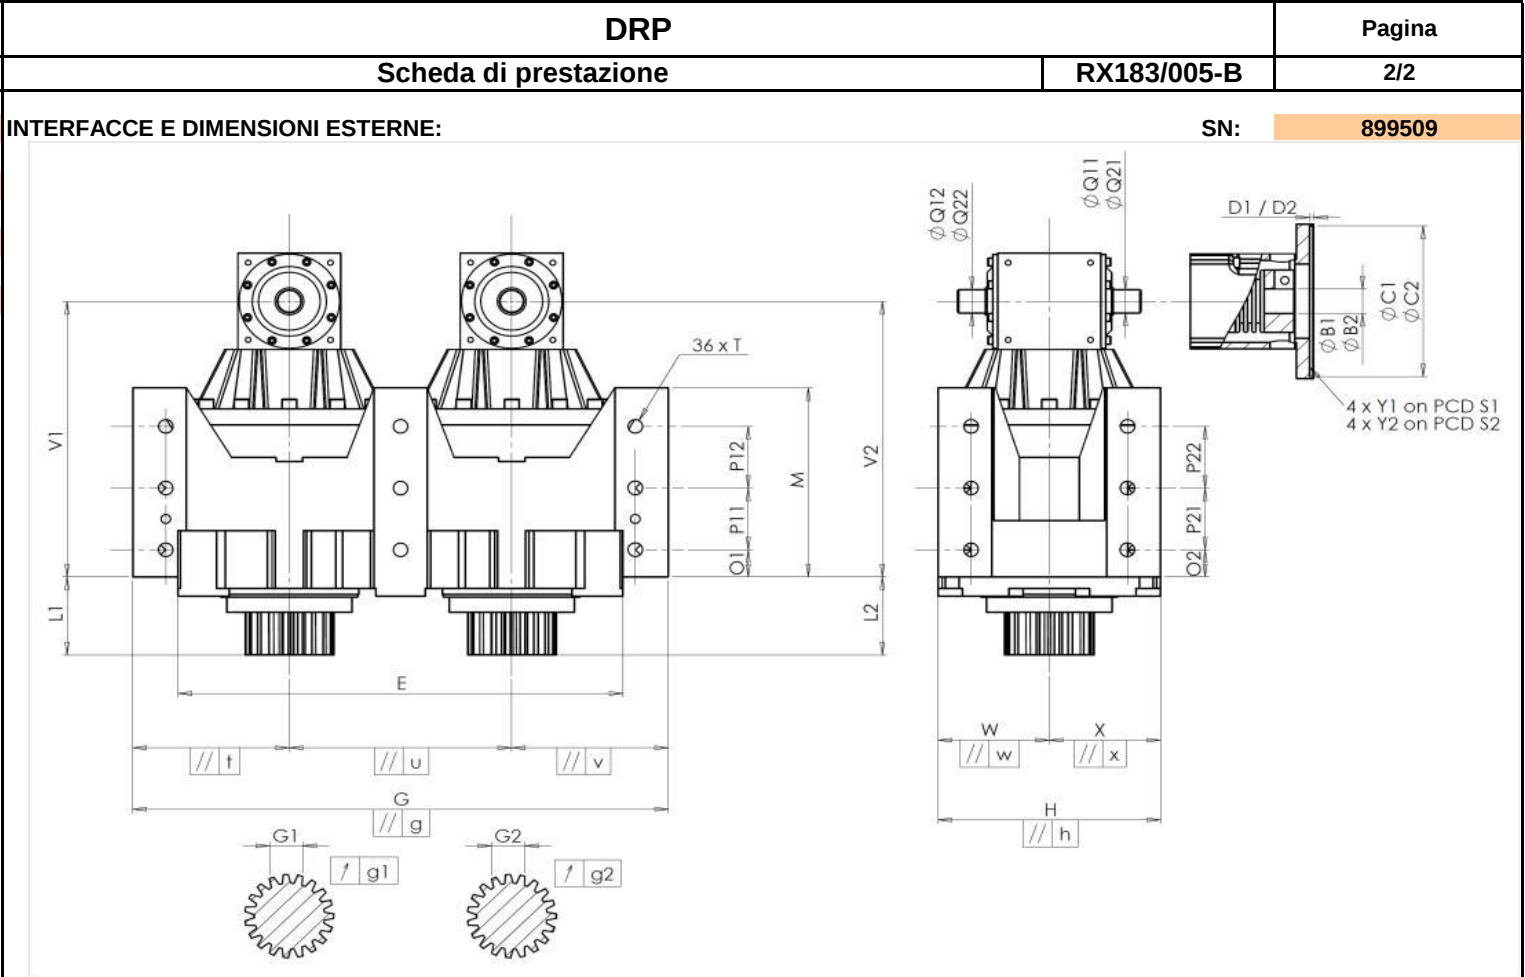

General tolerance: Js13		Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA						CASSA ESTERNA						FLANGIA DEL MOTORE									
		richiesta		misurata				richiesta		misurata				richiesta		misurata					
				M3186				O1		43		Cr		43				M1301			
	E	640	⁰ _{-0,1}	Cmm	639,977		P11	100	Cr	100		Ø	B1	180	^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,04				
	G	800	^{+0,2} _{-0,2}	Cmm	799,849		P12	100	Cr	100		Ø	C1	38	^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05				
//	g	0,05		Cmm	0,018		M	288	^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	287,956		D1	8		Cr	8,09				
//	t	0,05		Cmm	0,001		O2	43	Cr	43		Ø	S1	215		Cr	215,24				
//	u	0,035		Cmm	0,004		P21	100	Cr	100		Ø	Y1	M12		Pg	M12				
//	v	0,05		Cmm	0,001		P22	100	Cr	100						M1309					
	W	160		Cmm	159,966		Ø	T	M24	Pg	M24		Ø	B2	180	^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,04			
//	w	0,04		Cmm	0,003	PIGNONE IN USCITA							Ø	C2	38	^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05			
	X	160		Cmm	160,009	Pignone 1		O1574					D2	8		Cr	8,09				
//	x	0,04		Cmm	0,002	Scostamento (su 3 denti)							Ø	S2	215		Cr	215,16			
	H	320	^{+0,04} _{-0,04}	Cmm	319,975		G1	46,9	⁰ _{-0,03}	Cmm	46,89		Ø	Y2	M12		Pg	M12			
//	h	0,02		Cmm	0,016		↗	g1	0,022	Di	0,01			Linea	Rigidità						
	V1	435		Cmm	435,125	Pignone 2		O1575				Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	745,99							
	L1	120		Cmm	120,172	Scostamento (su 3 denti)							2	745,99							
	V2	435		Cmm	435,055		G2	46,9	⁰ _{-0,03}	Cmm	46,885	Rigidità radiale (N/µm)	1	1189							
	L2	120		Cmm	120,115		↗	g2	0,022	Di	0,02		2	1098							
Ø	Q11/Q12	35	^{+0,011} _{-0,005}	Cmm	35,01	Coppia in ingresso a vuoto						Livello di rumore									
Ø	Q21/Q22	35	^{+0,011} _{-0,005}	Cmm	35,01	linea 1		2,2 Nm				@1300 rpm entrata (dB(A))		69,5							
					linea 2		2,2 Nm														

Data: 21/11/2016

Visto: J ONGANER

Versione: A