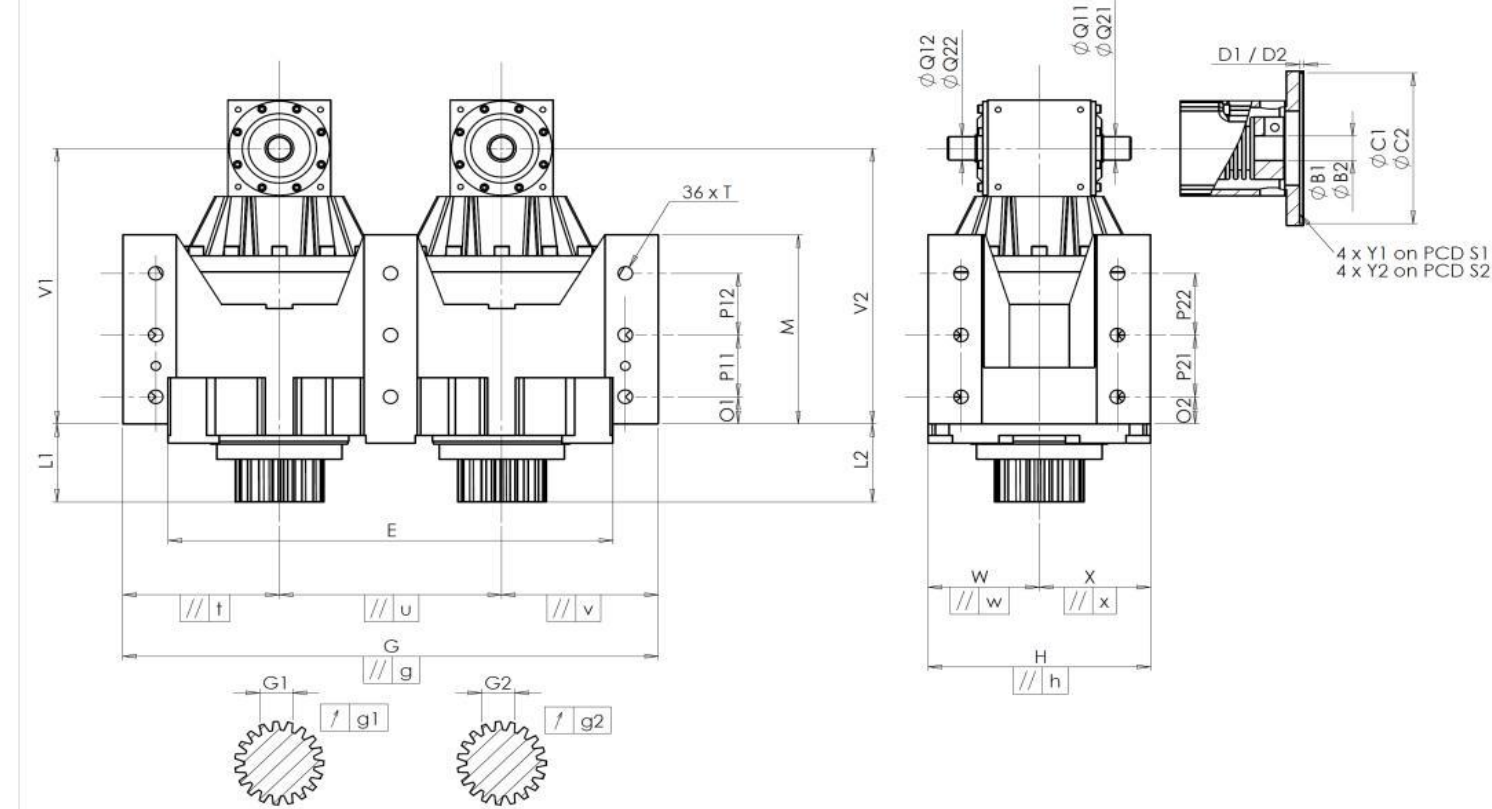


DRP		Pagina	
Scheda di prestazione		RX183/005-B	
1/2			
CLIENTE:	INNSE BERARDI	RIF. ORDINE CLIENTE:	540 INNSE BERARDI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	211049
DESIGNAZIONE:	DRP4+P.61.4.H	NUMERO DI SERIE:	899510
RIFERIMENTO:	RX130917-32	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX129551-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso DRP (182/009)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

DRP		Pagina	
Scheda di prestazione		RX183/005-B	
2/2			
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	899510
			

General tolerance: Js13		Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA						CASSA ESTERNA						FLANGIA DEL MOTORE									
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata					
				M3184						43						M1311					
	E	640 ⁰ _{-0,1}	Cmm	639,963		O1	43	Cr	43		Ø	B1	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,035						
	G	800 ^{+0,2} _{-0,2}	Cmm	799,89		P11	100	Cr	100		Ø	C1	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05						
//	g	0,05	Cmm	0,011		M	288 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	287,961			D1	8	Cr	8,09						
//	t	0,05	Cmm	0,001		O2	43	Cr	43		Ø	S1	215	Cr	215,36						
//	u	0,035	Cmm	0,007		P21	100	Cr	100		Ø	Y1	M12	Pg	M12						
//	v	0,05	Cmm	0,002		P22	100	Cr	100						M1294						
	W	160	Cmm	160,006		Ø	T	M24	Pg	M24		Ø	B2	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,035					
//	w	0,04	Cmm	0,003	PIGNONE IN USCITA							Ø	C2	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05					
	X	160	Cmm	160,023	Pignone 1				O1563				D2	8	Cr	8,09					
//	x	0,04	Cmm	0,004	Scostamento (su 3 denti)							Ø	S2	215	Cr	215,04					
	H	320 ^{+0,04} _{-0,04}	Cmm	320,029		G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,89		Ø	Y2	M12	Pg	M12						
//	h	0,02	Cmm	0,013		↗	g1	0,022	Di	0,015			Linea	Rigidità							
	V1	435	Cmm	435,12	Pignone 2				O1564		Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	745,99							
	L1	120	Cmm	120,047	Scostamento (su 3 denti)								2	745,99							
	V2	435	Cmm	435,1		G2	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,885	Rigidità radiale (N/µm)		1	1121								
	L2	120	Cmm	120,1		↗	g2	0,022	Di			0,01	2	1041							
Ø	Q11/Q12	35 ^{+0,011} _{-0,005}	Cmm	35,01	Coppia in ingresso a vuoto						Livello di rumore										
Ø	Q21/Q22	35 ^{+0,011} _{-0,005}	Cmm	35,01	linea 1				2,5 Nm		@1300 rpm entrata (dB(A))				69,0						
				linea 2				3 Nm													

Data: 21/11/2016

Visto: J ONGANER

Versione: A