DRP		Página
Ficha de resultado	RX183/009-B	1/2

CLIENTE:	GURUTZPE TURNING SOLUTION	**REF. PEDIDO:**	71871 GURUTZPE
DISTRIBUIDOR:		**PEDIDO INTERNO:**	211119
DESIGNACIÓN:	DRPX3+R.91.4.H	**NÚMERO DE SERIE:**	899526
REFERENCIA :	RX130707-33	**REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:**	RX129630-02

Valor de carga mecánica

El valor de par de precarga mecánica en el DualDRIVE depende de la aplicación y de las características del accionamiento seleccionado.

El par de precarga óptimo para la aplicación puede ser incrementado, pero nunca exceder el valor máximo admitido por el accionamiento.

Un valor de precarga mayor disminuye el rendimiento y la vida útil del accionamiento.

Par de carga óptimo Tp:	**Según la aplicación y accionamiento**
Par de carga máximo:	**10 Nm**

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

OBSERVACIONES:

	J1	/0	µm	0
	J2	/0	µm	0,02
	J3	/0	µm	0,01

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

DRP		Página
Ficha de resultado	RX183/009-B	2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES: **SN:** 899526

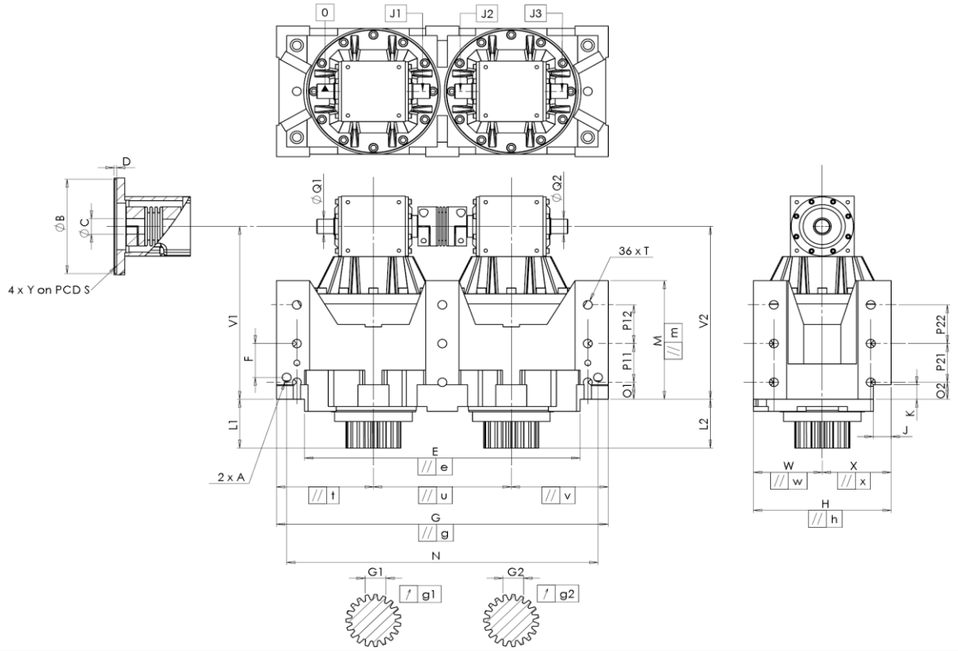

General tolerance: Js13 | *Cmm* Automatic / manual coordinate-measuring machine | *µm* Micrometer | *Cr* Calliper rule | *Di* Dial indicator | *Pg* Plug gauge

CARCASA						CARCASA						BRIDA MOTOR					
requerida					real	requerida					real	requerida					real
					M854		O1	35		Cr	35						M5887
	E	540 $^{0}_{-0,1}$		Cmm	539,972		P11	80		Cr	80	Ø	B	130 $^{+0,054}_{+0,014}$	µm	130,042
	G	650 $^{+0,2}_{-0,2}$		Cmm	650,113		P12	80		Cr	80	Ø	C	32 $^{+0,05}_{+0,025}$	µm	32,05
//	g	0,045		Cmm	0,006		O2	35		Cr	35		D	5	Cr	5,09
//	t	0,045		Cmm	0,001		P21	80		Cr	80	Ø	S	165	Cr	165,08
//	u	0,035		Cmm	0,003		P22	80		Cr	80	Ø	Y	M10	Pg	M10
//	v	0,045		Cmm	0,003	Ø	T	M20		Pg	M20						
	W	135		Cmm	135,001		F	70		Cr	70						
//	w	0,035		Cmm	0,001		N	610		Cr	610						
	X	135		Cmm	135,003	Ø	A	2 x M20		Pg	2 x M20						
//	x	0,035		Cmm	0,001												
	H	270 $^{+0,04}_{-0,04}$		Cmm	270,004												
//	h	0,02		Cmm	0,012												
	V1	357		Cmm	357,127												
	L1	101		Cmm	101,028												
	V2	357		Cmm	357,137												
	L2	101		Cmm	101,063												
	M	245 $^{+0,1}_{-0,1}$		Cmm	244,938												
	J	35		Cr	35												
	K	30		Cr	30												
Ø	Q1	30 $^{+0,009}_{-0,004}$		Cmm	30,003												
Ø	Q2	30 $^{+0,009}_{-0,004}$		Cmm	29,997												

PIÑÓN DE SALIDA				
Piñón 1				O1182
Medida cordal entre 3 dientes				
	G1	39,25 $^{0}_{-0,03}$	Cmm	39,23
↗	g1	0,022	Di	0,01
Piñón 2				O1169
Medida cordal entre 3 dientes				
	G2	39,25 $^{0}_{-0,03}$	Cmm	39,23
↗	g2	0,022	Di	0,02

Par entrada sin carga	
Línea	0,5 Nm
Línea 2	0,8 Nm

	Línea	Rigidez
Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1	473,03
	2	473,03
Rigidez radial (N/µm)	1	943
	2	1160

Nivel sonoro	
@1600 rpm entrada (dB(A))	69,5

Fecha: 24/11/2016 **Revisado:** J ONGANER

Versión: A

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr