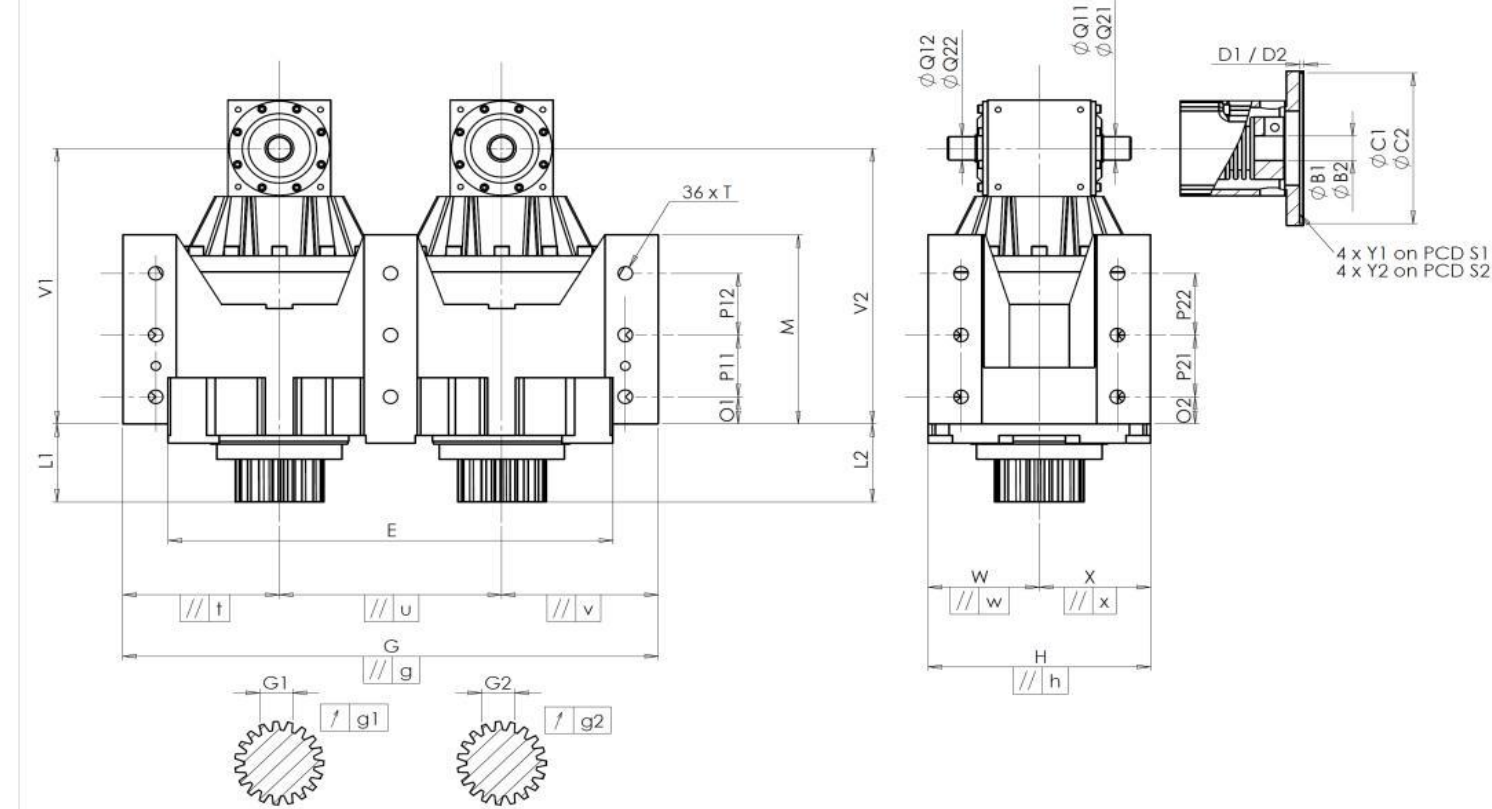


DRP		Pagina	
Scheda di prestazione		1/2	
CLIENTE:	INNSE BERARDI	RIF. ORDINE CLIENTE:	540 INNSE BERARDI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	211049
DESIGNAZIONE:	DRP4+P.61.4.H	NUMERO DI SERIE:	899528
RIFERIMENTO:	RX130917-32	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX129551-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso DRP (182/009)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

DRP		Pagina	
Scheda di prestazione		2/2	
INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	899528
			

General tolerance: Js13		Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA						CASSA ESTERNA						FLANGIA DEL MOTORE									
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata					
				M3181						43						M5897					
	E	640	⁰ _{-0,1}	Cmm	639,942		O1	43	Cr	43		Ø	B1	180	^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,03				
	G	800	^{+0,2} _{-0,2}	Cmm	799,909		P11	100	Cr	100		Ø	C1	38	^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05				
//	g	0,05		Cmm	0,013		M	288	^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	287,968		D1	8		Cr	8,11				
//	t	0,05		Cmm	0,011		O2	43	Cr	43		Ø	S1	215		Cr	214,99				
//	u	0,035		Cmm	0,014		P21	100	Cr	100		Ø	Y1	M12		Pg	M12				
//	v	0,05		Cmm	0,011		P22	100	Cr	100						M5899					
	W	160		Cmm	160,026		Ø	T	M24	Pg	M24		Ø	B2	180	^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,03			
//	w	0,04		Cmm	0,004	PIGNONE IN USCITA							Ø	C2	38	^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05			
	X	160		Cmm	159,989	Pignone 1				O1576			D2	8		Cr	8,11				
//	x	0,04		Cmm	0,004	Scostamento (su 3 denti)							Ø	S2	215		Cr	214,97			
	H	320	^{+0,04} _{-0,04}	Cmm	320,015		G1	46,9	⁰ _{-0,03}	Cmm	46,885		Ø	Y2	M12		Pg	M12			
//	h	0,02		Cmm	0,015		↗	g1	0,022	Di	0,02					Linea	Rigidità				
	V1	435		Cmm	435,1	Pignone 2				O1577		Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	745,99						
	L1	120		Cmm	120,159	Scostamento (su 3 denti)						Rigidità radiale (N/µm)		2	745,99						
	V2	435		Cmm	435,24		G2	46,9	⁰ _{-0,03}	Cmm	46,885			1	1098						
	L2	120		Cmm	120,063		↗	g2	0,022	Di	0,01			2	1017						
Ø	Q11/Q12	35	^{+0,011} _{-0,005}	Cmm	35,01	Coppia in ingresso a vuoto						Livello di rumore									
Ø	Q21/Q22	35	^{+0,011} _{-0,005}	Cmm	35,01							@1300 rpm entrata (dB(A))		68,5							
					linea 1						2 Nm										
					linea 2						2 Nm										

Data: 22/11/2016

Visto: J ONGANER

Versione: A