


DRP		Pagina	
Scheda di prestazione		1/2	
CLIENTE:	INNSE BERARDI	RIF. ORDINE CLIENTE:	540 INNSE BERARDI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	211049
DESIGNAZIONE:	DRP4+P.61.4.H	NUMERO DI SERIE:	899529
RIFERIMENTO:	RX130917-32	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX129551-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso DRP (182/009)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

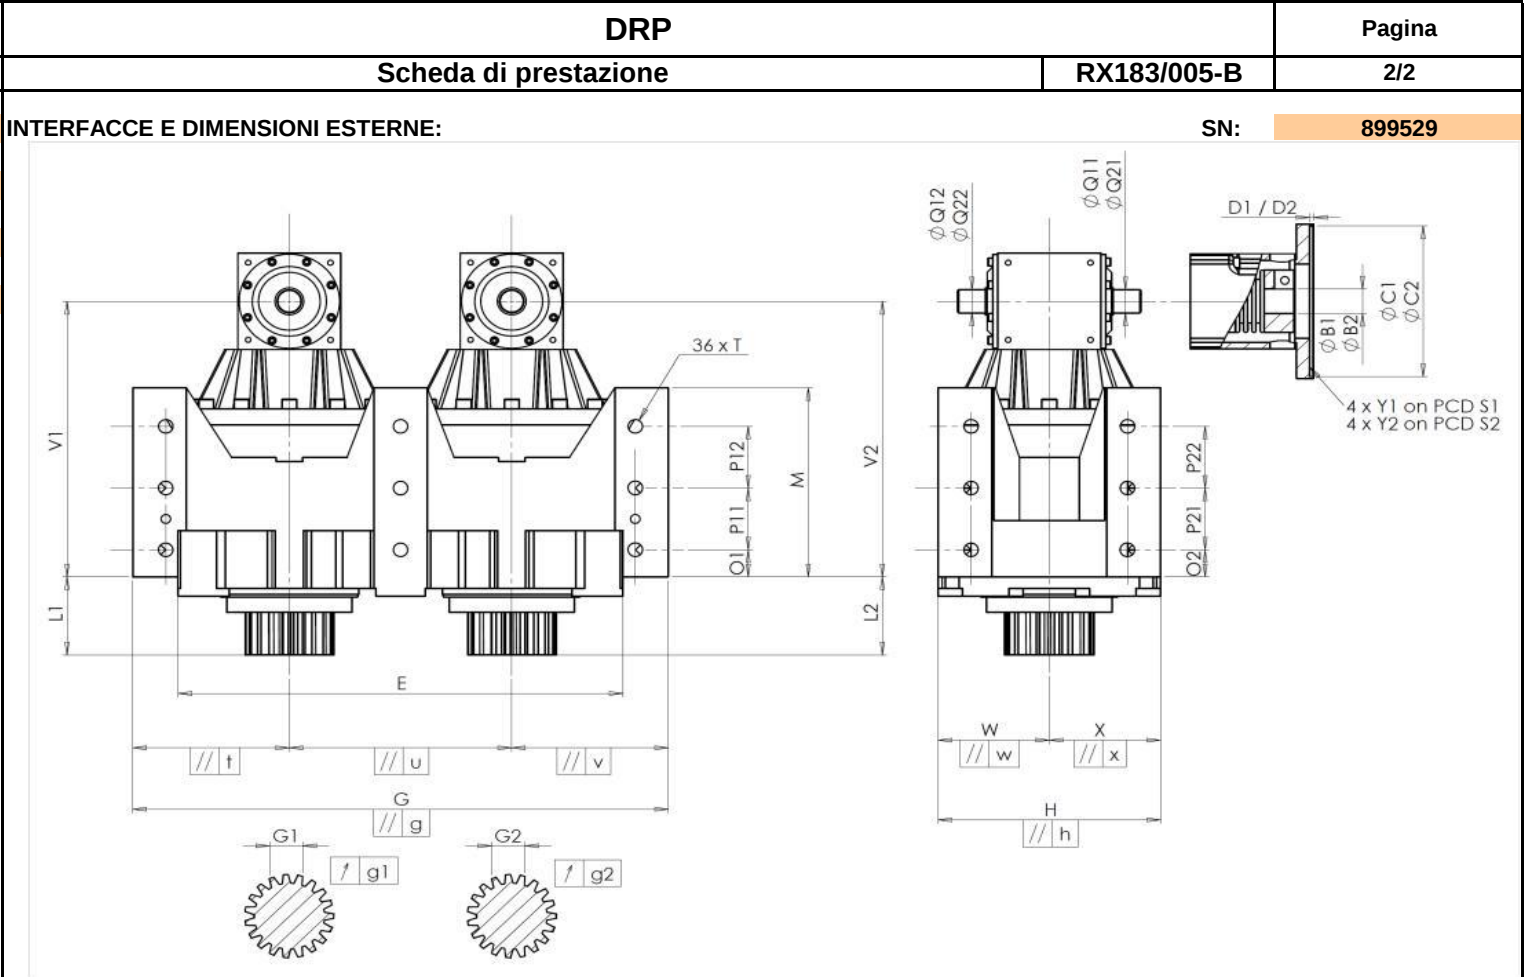

General tolerance: Js13		Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		μm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA						CASSA ESTERNA						FLANGIA DEL MOTORE									
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata					
				M5845						43						L2628					
	E	640	⁰ _{-0,1}	Cmm	639,946		O1	43	Cr	43		Ø	B1	180	^{+0,054} _{+0,014}	μm	180,04				
	G	800	^{+0,2} _{-0,2}	Cmm	799,84		P11	100	Cr	100		Ø	C1	38	^{+0,05} _{+0,025}	μm	38,05				
//	g	0,05		Cmm	0,018		M	288	^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	287,932		D1	8		Cr	8,11				
//	t	0,05		Cmm	0,01		O2	43	Cr	43		Ø	S1	215		Cr	215,14				
//	u	0,035		Cmm	0,006		P21	100	Cr	100		Ø	Y1	M12		Pg	M12				
//	v	0,05		Cmm	0,011		P22	100	Cr	100						M5903					
	W	160		Cmm	160,027	Ø	T	M24	Pg	M24		Ø	B2	180	^{+0,054} _{+0,014}	μm	180,025				
//	w	0,04		Cmm	0,004	PIGNONE IN USCITA						Ø	C2	38	^{+0,05} _{+0,025}	μm	38,05				
	X	160		Cmm	159,994	Pignone 1				O1579			D2	8		Cr	8,11				
//	x	0,04		Cmm	0,003	Scostamento (su 3 denti)						Ø	S2	215		Cr	214,95				
	H	320	^{+0,04} _{-0,04}	Cmm	320,021		G1	46,9	⁰ _{-0,03}	Cmm	46,89	Ø	Y2	M12		Pg	M12				
//	h	0,02		Cmm	0,011	↗	g1	0,022	Di	0,01					Linea	Rigidità					
	V1	435		Cmm	435,12	Pignone 2				O1557		Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	745,99						
	L1	120		Cmm	120,16	Scostamento (su 3 denti)						Rigidità radiale (N/μm)		2	745,99						
	V2	435		Cmm	435,05		G2	46,9	⁰ _{-0,03}	Cmm	46,89			1	1098						
	L2	120		Cmm	120,19	↗	g2	0,022	Di	0,02					2	1222					
Ø	Q11/Q12	35	^{+0,011} _{-0,005}	Cmm	35,011	Coppia in ingresso a vuoto						Livello di rumore									
Ø	Q21/Q22	35	^{+0,011} _{-0,005}	Cmm	35,005	linea 1				2 Nm		@1300 rpm entrata (dB(A))				68,0					
					linea 2				2 Nm												

Data: 24/11/2016

Visto: J ONGANER

Versione: A