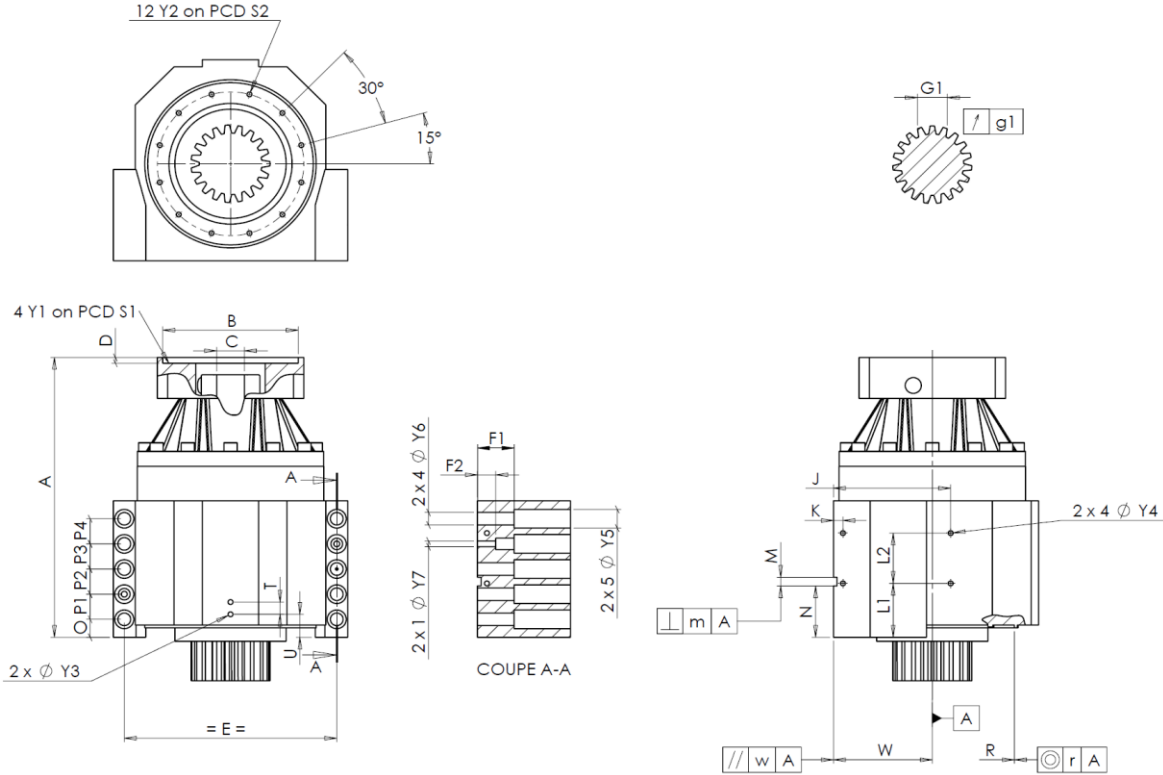


KRPX		Seite
Prüfprotokoll		1/2
KUNDE:	CFM	BESTELLNUMMER: 602280 CFM
VERTRETER:	REDEX GmbH	REDEX AUFTRAGSNR: 211058
ARTIKEL:	KRPX5+M.91.3.H.35/48	SERIENNR: 899531
ARTIKELNUMMER:	RX132056-33	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128583-01

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellun

KRPX		Seite
Prüfprotokoll		2/2
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN: 899531
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer			Cr	Calliper rule			Di	Dial indicator			Pg	Plug gauge																								
GEHÄUSE										GEHÄUSE										MOTORFLANSCH																								
Sollwert										Istwert				Sollwert										Istwert				Sollwert										Istwert						
										L3507																																		
Y2 M10x20										Pg	OK				L2 90										Cr	90				Ø B 181										µm	180.95			
Ø S2 265 ^{+0,1} _{-0,1}										Cr	265				J 210										Cr	210				Ø C 38 ^{+0,05} _{+0,025}										µm	38.05			
A 490										µm	491				K 20										Cr	20				D 8										Cr	8.54			
E 420										Cr	420				2 x 4Ø	Y4 M12x20				Pg	OK				Ø S1 215										Cr	215								
O 33										Cr	33				F1 70										Cr	70				Ø Y1 M12										Pg	OK			
P1 45										Cr	45				F2 35										Cr	34.8																		
P2 45										Cr	45				2 x 1Ø	Y7 14				µm	14				Leerlaufdrehmoment																			
P3 45										Cr	45				2 x 4Ø	Y6 26				µm	26.2				Linie 1										1 Nm									
P4 45										Cr	45				2 x 5Ø	Y5 39				µm	38.9																							
T 25										Cr	25				M H6 16 ^{+0,011} ₀										Cmm	16,008				Linie										Steifigkeit				
U 40										Cr	40				⊥ m 0,05										Cmm	0,022				Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)										1	1076,47			
2 x 1Ø Y3 M12x20										Pg	OK				N 92,5 ^{+0,1} _{-0,1}										Cmm	92,543				Radiale Steifigkeit (N/µm)										1	1257			
⊙ r 0,1										Cmm	0,061				// w 0,05										/A	Cmm	0,016																	

ABTRIEBSRITZEL				Geräuschpegel	
P2642				@1000 rpm Eintrieb (dB(A))	63,5
Zahnweite (über 3 Zähne)					
	G1	62,97 ⁰ _{-0,05}	Cmm	62,945	
↗	g1	0,03	Di	0,03	

Datum: 07/11/2016

Von: J ONGANER

Version: A