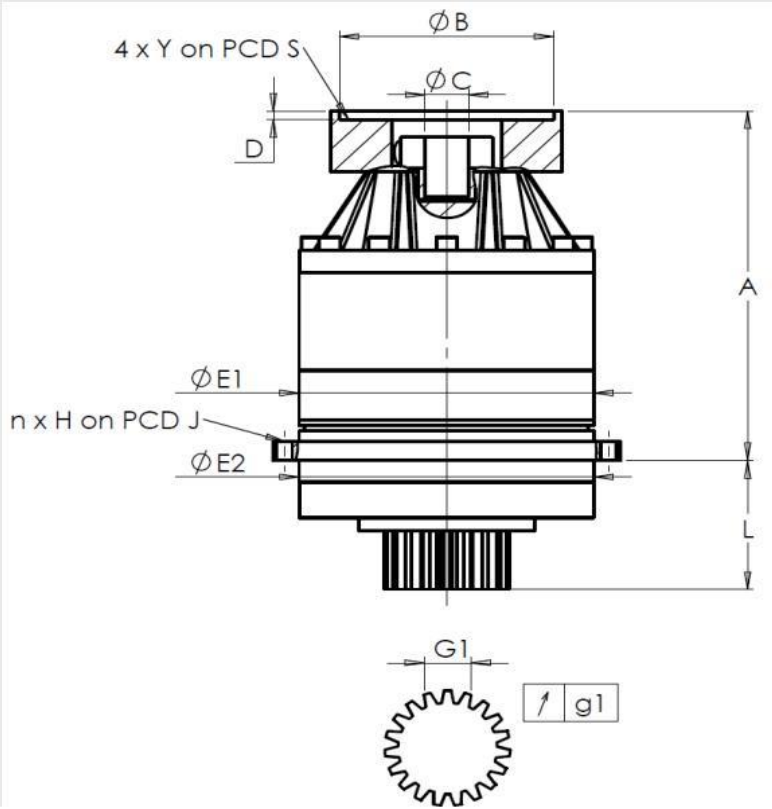


KRP				Page																																																																																																																																																																																		
Scheda di prestazione		RX183-006-A	1/2																																																																																																																																																																																			
CLIENTE:	INNSE BERARDI	RIF. ORDINE CLIENTE:	540 INNSE BERARDI																																																																																																																																																																																			
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	211049																																																																																																																																																																																			
DESIGNAZIONE:	KRP2+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	899543																																																																																																																																																																																			
RIFERIMENTO:	RX128907-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01																																																																																																																																																																																			
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: SN: 899543  <table><tr><td>General tolerance: Js13</td><td>Cmm</td><td>Automatic / manual coordinate-measuring machine</td><td>µm</td><td>Micrometer</td><td>Cr</td><td>Calliper rule</td><td>Di</td><td>Dial indicator</td><td>Pg</td><td>Plug gauge</td></tr><tr><td colspan="3">CASSA ESTERNA</td><td colspan="3">PIGNONE IN USCITA</td><td colspan="4">FLANGIA DEL MOTORE</td></tr><tr><td colspan="2">richiesta</td><td colspan="2">misurata</td><td colspan="2">richiesta</td><td colspan="2">misurata</td><td colspan="2">richiesta</td><td colspan="2">misurata</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">M5392</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">O1010</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>E1</td><td>212h7⁰_{-0,046}</td><td>µm</td><td>212</td><td colspan="3">Scostamento (su 4 denti)</td><td>Ø</td><td>B</td><td>181</td><td>µm</td><td>180.93</td></tr><tr><td></td><td>E2</td><td>200h7⁰_{-0,046}</td><td>µm</td><td>199.99</td><td></td><td>G1</td><td>44,27⁰_{-0,03}</td><td>Cmm</td><td>44,255</td><td>Ø</td><td>C</td><td>38^{+0,05}_{+0,025}</td><td>µm</td><td>38.025</td></tr><tr><td></td><td>n x H on PCD J</td><td>12 Ø9 on PCD 233</td><td>Cr</td><td>OK</td><td></td><td>g1</td><td>0,022</td><td>Di</td><td>0,01</td><td></td><td>D</td><td>8</td><td>Cr</td><td>8.49</td></tr><tr><td></td><td>A</td><td>288</td><td>µm</td><td>289</td><td colspan="3">Coppia in ingresso a vuoto</td><td></td><td>Ø</td><td>S1</td><td>215</td><td>Cr</td><td>215</td></tr><tr><td></td><td>L</td><td>94</td><td>µm</td><td>93.9</td><td colspan="3">linea 1</td><td colspan="2">0,6 Nm</td><td></td><td>Ø</td><td>Y1</td><td>M12</td><td>Pg</td><td>OK</td></tr><tr><td colspan="11"></td><td colspan="3">Livello di rumore</td></tr><tr><td colspan="11"></td><td colspan="2">@2100 rpm entrata (dB(A))</td><td colspan="2">63,5</td></tr><tr><td colspan="11"></td><td colspan="2">Rigidità torsionale (Nm/arcmin)</td><td>1</td><td>243,75</td></tr><tr><td colspan="11"></td><td colspan="2">Rigidità radiale (N/µm)</td><td>1</td><td>450</td></tr></table>						General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	CASSA ESTERNA			PIGNONE IN USCITA			FLANGIA DEL MOTORE				richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata				M5392				O1010							E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	212	Scostamento (su 4 denti)			Ø	B	181	µm	180.93		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.99		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.025		n x H on PCD J	12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK		g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8.49		A	288	µm	289	Coppia in ingresso a vuoto				Ø	S1	215	Cr	215		L	94	µm	93.9	linea 1			0,6 Nm			Ø	Y1	M12	Pg	OK												Livello di rumore														@2100 rpm entrata (dB(A))		63,5													Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75												Rigidità radiale (N/µm)		1	450
						General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge																																																																																																																																																																						
						CASSA ESTERNA			PIGNONE IN USCITA			FLANGIA DEL MOTORE																																																																																																																																																																										
						richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata																																																																																																																																																																						
								M5392				O1010																																																																																																																																																																										
							E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	212	Scostamento (su 4 denti)			Ø	B	181	µm	180.93																																																																																																																																																																				
							E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.99		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.025																																																																																																																																																																		
							n x H on PCD J	12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK		g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8.49																																																																																																																																																																		
							A	288	µm	289	Coppia in ingresso a vuoto				Ø	S1	215	Cr	215																																																																																																																																																																			
							L	94	µm	93.9	linea 1			0,6 Nm			Ø	Y1	M12	Pg	OK																																																																																																																																																																	
											Livello di rumore																																																																																																																																																																											
											@2100 rpm entrata (dB(A))		63,5																																																																																																																																																																									
											Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75																																																																																																																																																																								
											Rigidità radiale (N/µm)		1	450																																																																																																																																																																								
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)																																																																																																																																																																																						
OSSERVAZIONE SPECIFICA:																																																																																																																																																																																						
Date: 22/11/2016 Visa: J ONGANER Version: A																																																																																																																																																																																						
Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo																																																																																																																																																																																						
REDEX ANDANTEX		ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr	Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																																																																																																			
REDEX ANDANTEX		ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr	Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																																																																																																			