

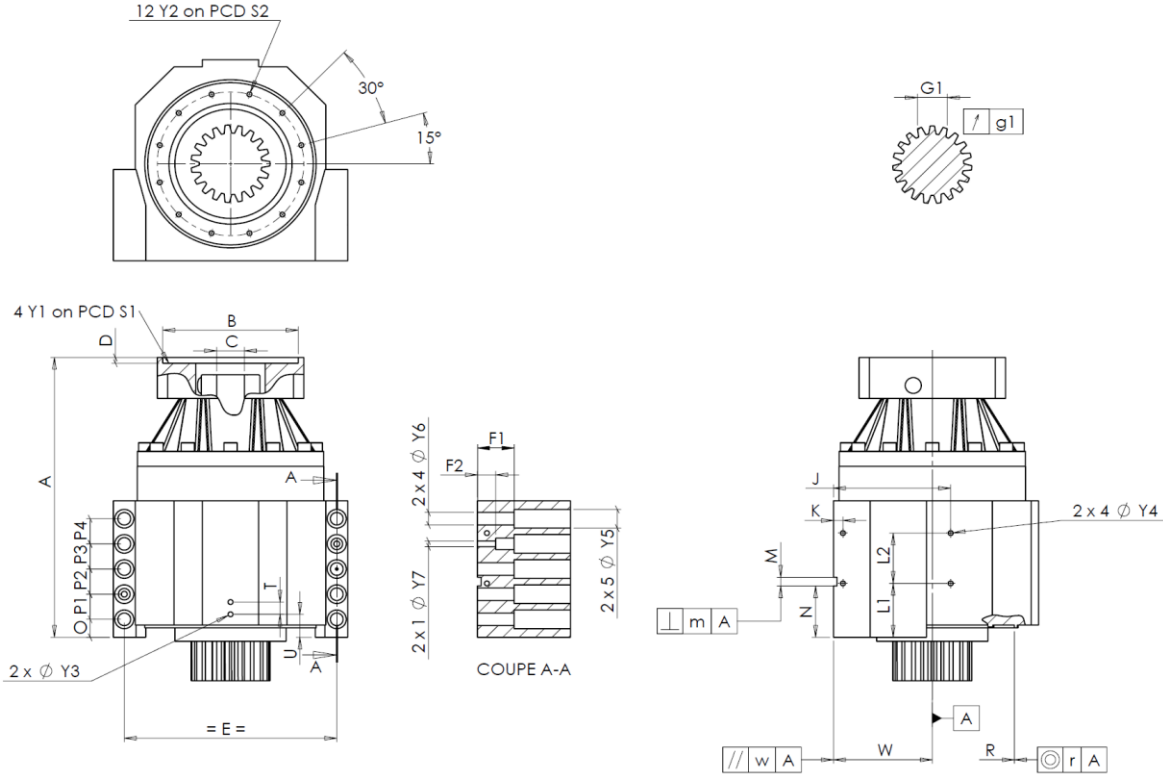
KRPX		Seite
Prüfprotokoll		1/2
KUNDE:	WASI	BESTELLNUMMER: 38108561 WASI
VERTRETER:	REDEX GmbH	REDEX AUFTRAGSNR: 211144
ARTIKEL:	KRPX5+MX.217.3.S.28/38	SERIENNR: 899575
ARTIKELNUMMER:	RX131807-00	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128581-01

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

* Accepted according the derogation RX8867

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellun

KRPX		Seite
Prüfprotokoll		2/2
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN: 899575
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer			Cr	Calliper rule			Di	Dial indicator			Pg	Plug gauge			
GEHÄUSE							GEHÄUSE							MOTORFLANSCH									
Sollwert							Istwert			Sollwert				Istwert			Sollwert				Istwert		
							M6220							100									
	Y2	M10x20	Pg	OK				L1	100	Cr	100												
Ø	S2	265 ^{+0,1 -0,1}	Cr	265				L2	90	Cr	90			Ø	B	181	µm	180.96					
	A	584	µm	584.69				J	210	Cr	210			Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38.05					
	E	420	Cr	420				K	20	Cr	20				D	8	Cr	8.5					
	O	33	Cr	33			2 x 4Ø	Y4	M12x20	Pg	OK			Ø	S1	215	Cr	215					
	P1	45	Cr	45				F1	70	Cr	69.88			Ø	Y1	M12	Pg	OK					
	P2	45	Cr	45				F2	35	Cr	37.5 *												
	P3	45	Cr	45			2 x 1Ø	Y7	14	µm	14			Leerlaufdrehmoment									
	P4	45	Cr	45			2 x 4Ø	Y6	26	µm	26.12			Linie 1				0,8 Nm					
	P4	45	Cr	45			2 x 5Ø	Y5	39	µm	39.1												
	T	25	Cr	25				M H6	16 ^{+0,011 0}	Cmm	16,001							Linie	Steifigkeit				
	U	40	Cr	40			⊥	m	0,05	Cmm	0,009			Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)				1	1076,47				
2 x 1Ø	Y3	M12x20	Pg	OK				N	92,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	92,53			Radiale Steifigkeit (N/µm)				1	1394				
⊙	R	290 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	290,14			A	W	180 ^{+0,05 -0,05}	Cmm	179,981							1					
	r	0,1	Cmm	0,04			//	w	0,05	/A	Cmm	0,029											

ABTRIEBSRITZEL						Geräuschpegel	
				P1555		65,0	
Zahnweite (über 3 Zähne)							
		G1	62,54 ⁰ _{-0,05}	Cmm	62.51		
	↗	g1	0,03	Di	0,02		

Datum: 13/12/2016

Von: J ONGANER

Version: A