

KRPX		Página
Ficha de resultado	RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	BOST MACHINE TOOLS COMPA	REF. PEDIDO: 81448 BOST
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 211024
DESIGNACIÓN:	KRPX3+R.61.4.H	NÚMERO DE SERIE: 899602
REFERENCIA :	RX131965-32	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: RX129474-03

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRPX (182/010)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRPX

Ficha de resultado


RX183-007-D

Página

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN: 899602

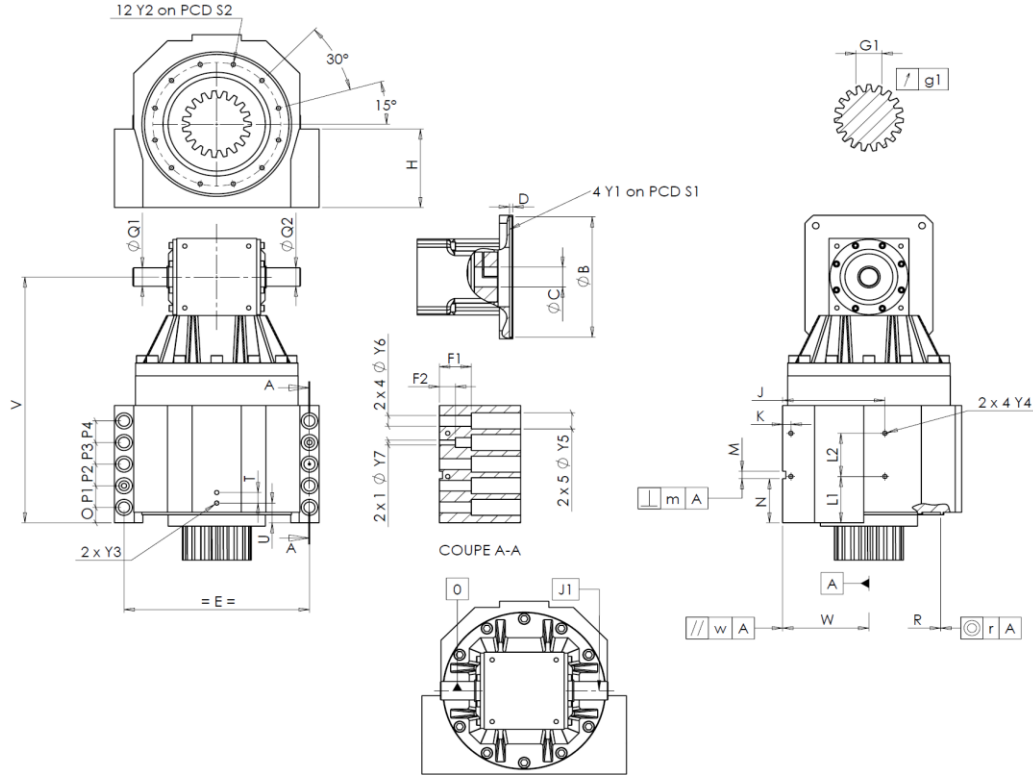

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge							
CARCASA				CARCASA				BRIDA MOTOR									
requerida				real				requerida				real					
				M1212								L3870					
	Y2	M8x15	Pg	OK		L1	75	Cr	75								
Ø	S2	200	+0,1 -0,1	Cr	200		L2	70	Cr	70	Ø	B	180	+0,054 +0,014	µm	180.02	
	V	398		µm	397.6		J	160	Cr	160	Ø	C	38	+0,05 +0,025	µm	38.045	
	E	290		Cr	290	2 x 4Ø	K	13	Cr	13		D	8		Cr	8.08	
	O	25		Cr	25		Y4	M8x15	Pg	OK	Ø	S1	215		Cr	215	
	P1	35		Cr	35		F1	50	Cr	50.2	Ø	Y1	M12		Pg	OK	
	P2	35		Cr	35	2 x 1Ø	F2	25	Cr	24.7	Par entrada sin carga						
	P3	35		Cr	35	2 x 4Ø	Y7	12	µm	12	Línea 1						1,5 Nm
	P4	35		Cr	35	2 x 5Ø	Y6	17,5	µm	17.5							
	T	17		Cr	17		Y5	26	µm	26							
	U	32		Cr	32		M H6	12	+0,011 0	Cmm	12,005			Línea	Rigidez		
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	OK		⊥	m	0,05		Cmm	0,014	Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	473,03		
	R	226	+0,2 +0,1	Cmm	226,134	A	N	71,5	+0,1 -0,1	Cmm	71,539	Rigidez radial (N/µm)		1	999		
⊙	r	0,1		Cmm	0,048	//	w	0,03	+0,035 -0,035	Cmm	135,007						
Ø	Q1	30	+0,009 -0,004	µm	30.005					/A	Cmm	0,001					
Ø	Q2	30	+0,009 -0,004	µm	30.005	PIÑÓN DE SALIDA				Nivel sonoro							
	J1		/0	µm	0,01	O1149				@1600 rpm entrada (dB(A))				69,5			
Medida cordal entre 3 dientes																	
	G1	39,25	0 -0,03	Cmm	39,235												
↗	g1	0,022		Di	0,015												

Fecha: 02/12/2016

Revisado: J ONGANER

Versión: A

