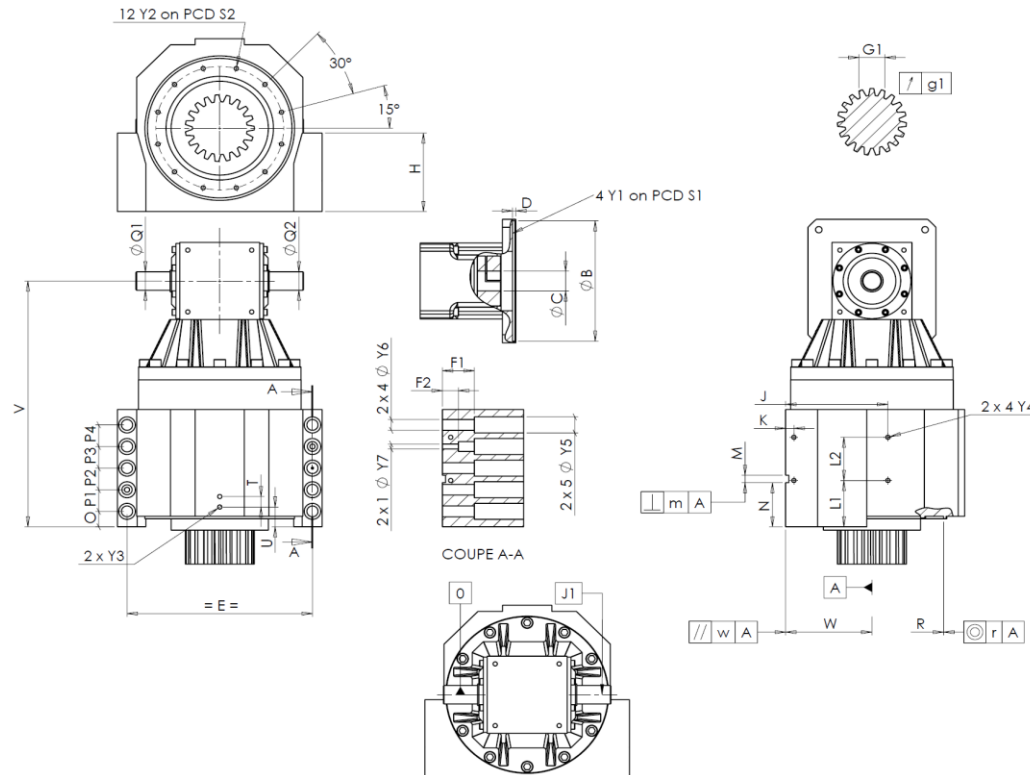


KRPX				Página																																					
Ficha de resultado				RX183-007-D																																					
CLIENTE:		BOST MACHINE TOOLS COMPA		REF. PEDIDO: 81448 BOST																																					
DISTRIBUIDOR:				PEDIDO INTERNO: 211024																																					
DESIGNACIÓN:		KRPX3+R.61.4.H		NÚMERO DE SERIE: 899603																																					
REFERENCIA :		RX131965-32		REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: RX129474-03																																					
Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRPX (182/010) OBSERVACIONES: Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.						KRPX						Página																													
						Ficha de resultado						RX183-007-D		2/2																											
						INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:						SN:		899603																											
																																									
						General tolerance: Js13						Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge											
						CARCASA						CARCASA						BRIDA MOTOR																							
						requerida						real						requerida						real						requerida						real					
						M1210												L3871																							
						Y2 M8x15 Pg OK						L1 75 Cr 75						Ø B 180 +0,054 +0,014 µm 180.03																							
						Ø S2 200 +0,1 -0,1 Cr 200						L2 70 Cr 70						Ø C 38 +0,05 +0,025 µm 38.045																							
V 398 µm 397.48						J 160 Cr 160						Ø D 8 Cr 8.08																													
E 290 Cr 290						2 x 4 Ø Y4 M8x15 Pg OK						Ø S1 215 Cr 215																													
O 25 Cr 25						F1 50 Cr 50.19						Ø Y1 M12 Pg OK																													
P1 35 Cr 35						F2 25 Cr 24.8																																			
P2 35 Cr 35						2 x 1 Ø Y7 12 µm 12																																			
P3 35 Cr 35						2 x 4 Ø Y6 17,5 µm 17.5																																			
P4 35 Cr 35						2 x 5 Ø Y5 26 µm 26																																			
T 17 Cr 17						M H6 12 +0,011 0 Cmm 12,002																																			
U 32 Cr 32						⊥ m 0,05 +0,1 -0,1 Cmm 0,013																																			
2 x 1 Ø Y3 M8x15 Pg OK						N 71,5 +0,1 -0,1 Cmm 71,488																																			
R 226 +0,2 +0,1 Cmm 226,131 A						W 135 +0,035 -0,035 Cmm 135,01																																			
⊙ r 0,1 Cmm 0,051						// w 0,03 /A Cmm 0,002																																			
Ø Q1 30 +0,009 -0,004 µm 30.005																																									
Ø Q2 30 +0,009 -0,004 µm 30.005																																									
J1 /0 µm 0,02																																									
						PIÑÓN DE SALIDA						Nivel sonoro																													
						O1151						@1600 rpm entrada (dB(A)) 68,5																													
						Medida cordal entre 3 dientes																																			
						G1 39,25 0 -0,03 Cmm 39,24																																			
						g1 0,022 Di 0,015																																			