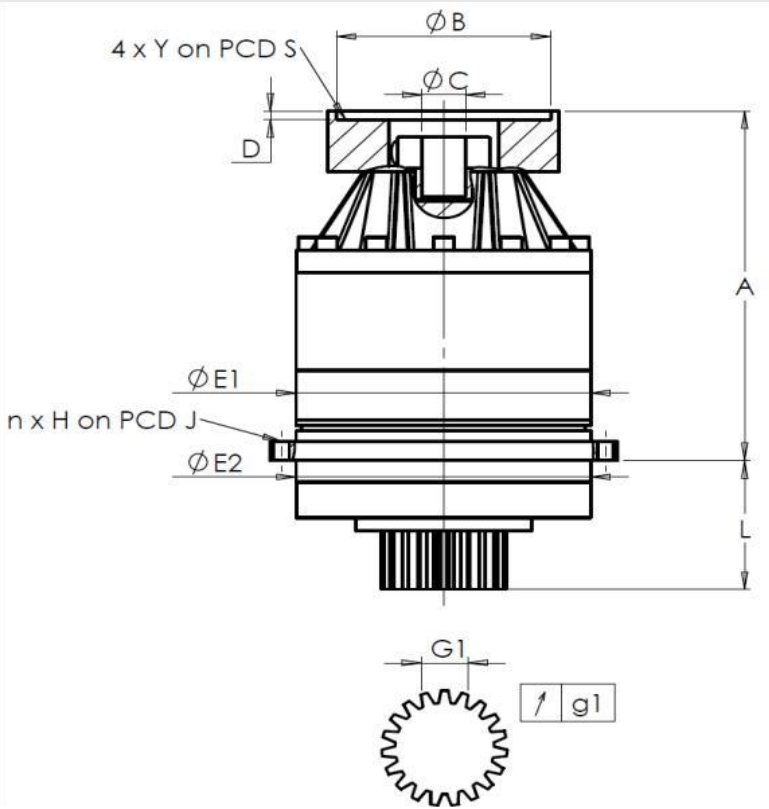


KRP				Page																																																																																																																																																																																					
Scheda di prestazione		RX183-006-A	1/2																																																																																																																																																																																						
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE:	594 FPT																																																																																																																																																																																						
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	211168																																																																																																																																																																																						
DESIGNAZIONE:	KRP2+M.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	899691																																																																																																																																																																																						
RIFERIMENTO:	RX128907-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01																																																																																																																																																																																						
INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE: SN: 899691  <table><tr><td>General tolerance: Js13</td><td>Cmm</td><td>Automatic / manual coordinate-measuring machine</td><td>µm</td><td>Micrometer</td><td>Cr</td><td>Calliper rule</td><td>Di</td><td>Dial indicator</td><td>Pg</td><td>Plug gauge</td></tr><tr><td colspan="3">CASSA ESTERNA</td><td colspan="3">PIGNONE IN USCITA</td><td colspan="4">FLANGIA DEL MOTORE</td></tr><tr><td colspan="2">richiesta</td><td colspan="2">misurata</td><td colspan="2">richiesta</td><td colspan="2">misurata</td><td colspan="2">richiesta</td><td colspan="2">misurata</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">M7134</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">O1066</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>E1</td><td>212h7⁰_{-0,046}</td><td>µm</td><td>211.99</td><td colspan="3">Scostamento (su 4 denti)</td><td>Ø</td><td>B</td><td>181</td><td>µm</td><td>180.94</td></tr><tr><td></td><td>E2</td><td>200h7⁰_{-0,046}</td><td>µm</td><td>199.99</td><td></td><td>G1</td><td>44,27⁰_{-0,03}</td><td>Cmm</td><td>44.255</td><td>Ø</td><td>C</td><td>38^{+0,05}_{+0,025}</td><td>µm</td><td>38.05</td></tr><tr><td colspan="2">n x H on PCD J</td><td>12 Ø9 on PCD 233</td><td>Cr</td><td rowspan="2">OK</td><td></td><td>g1</td><td>0,022</td><td>Di</td><td>0,02</td><td></td><td>D</td><td>8</td><td>Cr</td><td>8.48</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td>Cr</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ø</td><td>S1</td><td>215</td><td>Cr</td><td>215</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>A</td><td>288</td><td>µm</td><td>288.83</td><td colspan="3">Coppia in ingresso a vuoto</td><td>Ø</td><td>Y1</td><td>M12</td><td>Pg</td><td>OK</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>L</td><td>94</td><td>µm</td><td>93.84</td><td colspan="2">linea 1</td><td colspan="2">0,5 Nm</td><td colspan="4">Livello di rumore</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">@2100 rpm entrata (dB(A))</td><td colspan="2">65,0</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="4">Rigidità torsionale (Nm/arcmin)</td><td colspan="2">1</td><td colspan="2">243,75</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="4">Rigidità radiale (N/µm)</td><td colspan="2">1</td><td colspan="2">416</td></tr></table>						General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	CASSA ESTERNA			PIGNONE IN USCITA			FLANGIA DEL MOTORE				richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata				M7134				O1066							E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.99	Scostamento (su 4 denti)			Ø	B	181	µm	180.94		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.99		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.255	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.05	n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK		g1	0,022	Di	0,02		D	8	Cr	8.48				Cr						Ø	S1	215	Cr	215			A	288	µm	288.83	Coppia in ingresso a vuoto			Ø	Y1	M12	Pg	OK			L	94	µm	93.84	linea 1		0,5 Nm		Livello di rumore														@2100 rpm entrata (dB(A))		65,0												Rigidità torsionale (Nm/arcmin)				1		243,75												Rigidità radiale (N/µm)				1		416	
						General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge																																																																																																																																																																									
						CASSA ESTERNA			PIGNONE IN USCITA			FLANGIA DEL MOTORE																																																																																																																																																																													
						richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata																																																																																																																																																																									
								M7134				O1066																																																																																																																																																																													
							E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.99	Scostamento (su 4 denti)			Ø	B	181	µm	180.94																																																																																																																																																																							
							E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.99		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.255	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.05																																																																																																																																																																					
						n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK		g1	0,022	Di	0,02		D	8	Cr	8.48																																																																																																																																																																					
									Cr							Ø	S1	215	Cr	215																																																																																																																																																																					
								A	288	µm	288.83	Coppia in ingresso a vuoto			Ø	Y1	M12	Pg	OK																																																																																																																																																																						
		L	94	µm	93.84	linea 1		0,5 Nm		Livello di rumore																																																																																																																																																																															
										@2100 rpm entrata (dB(A))		65,0																																																																																																																																																																													
										Rigidità torsionale (Nm/arcmin)				1		243,75																																																																																																																																																																									
										Rigidità radiale (N/µm)				1		416																																																																																																																																																																									
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)																																																																																																																																																																																									
OSSERVAZIONE SPECIFICA:																																																																																																																																																																																									
Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo																																																																																																																																																																																									
REDEXANDANTEX ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr REDEXANDANTEX ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																																																																																																									