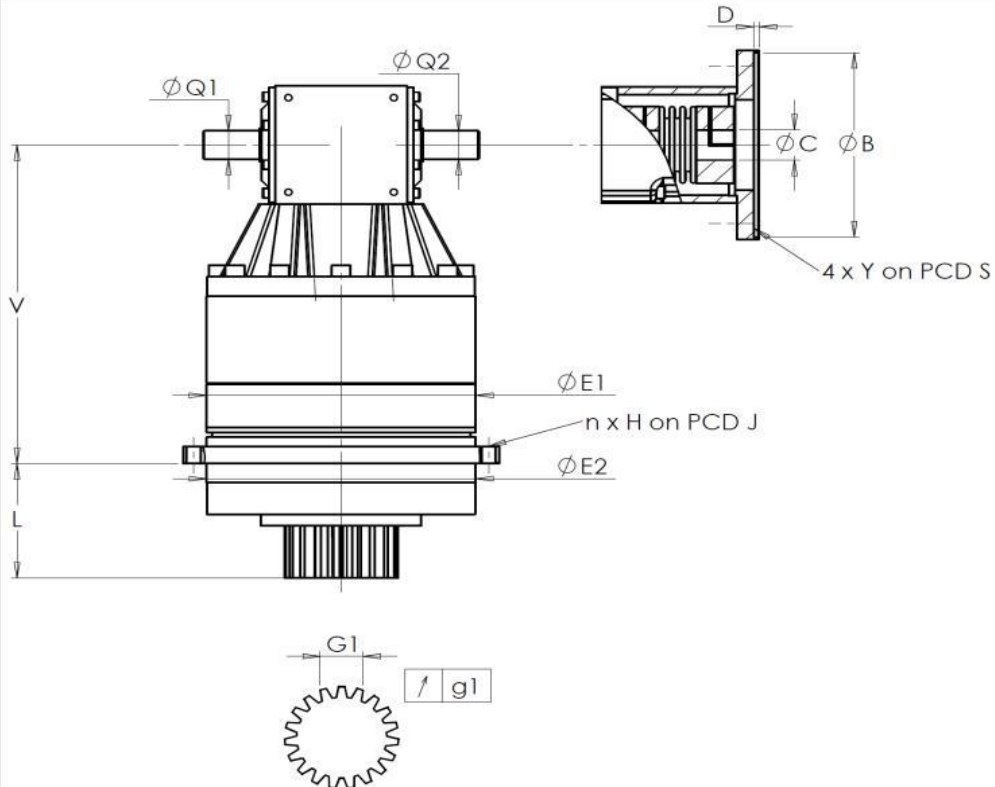


KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	AUTOPULIT	REF. PEDIDO: 61797 AUTOPULIT
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 211372
DESIGNACIÓN:	KRP2+R.31.4.H	NÚMERO DE SERIE: 899769
REFERENCIA :	RX128908-12	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:
*Aceptado de acuerdo con la excepción RX9814 *

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	2/2
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:		SN: 899769
		

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge		
CARCASA										PIÑÓN DE SALIDA						BRIDA MOTOR					
		requerida			real				requerida			real					requerida			real	
					M7136							O1006								-	
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.97	Medida cordal entre 4 dientes						Ø	B		µm						
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.975			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.255	Ø	C		µm						
		n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK		↗	g1	0,022	Di	0,01		D		Cr					
				Cr							Ø	S1		Cr							
		V	289	µm	289.34	Par entrada sin carga						Ø	Y1		Pg						
		L	94	µm	93.81	Línea 1			0,7 Nm												
		Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.005							Nivel sonoro								
		Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.009				Línea	Rigidez	@2100 rpm entrada (dB(A))		70,5 *							
						Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75												
						Rigidez radial (N/µm)		1	402												

Fecha: 18/01/2017

Versión: A

Revisado: J ONGANER