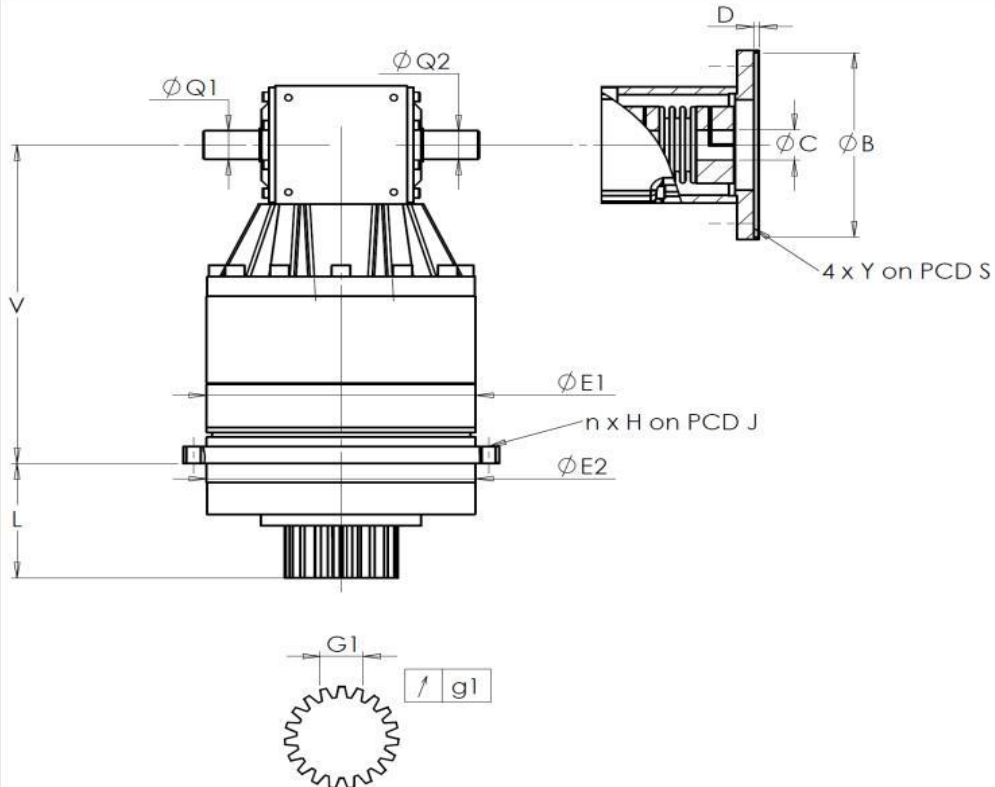


KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	AUTOPULIT	REF. PEDIDO: 61797 AUTOPULIT
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 211372
DESIGNACIÓN:	KRP2+R.31.4.H	NÚMERO DE SERIE: 899770
REFERENCIA :	RX128908-12	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: RX129506-01

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	2/2
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:		SN: 899770
		

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CARCASA						PIÑÓN DE SALIDA						BRIDA MOTOR						
		requerida		real				requerida		real				requerida		real		
				M7137						O1055						J12222		
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.98	Medida cordal entre 4 dientes						Ø	B	130 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	130.03		
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.985		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.255	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.05			
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233		Cr	OK		↗	g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8		
										Ø	S1	165	Cr	165				
		V	289	µm	289.42	Par entrada sin carga						Ø	Y1	Ø11	Pg	OK		
		L	94	µm	93.79			Línea 1		0,7 Nm								
		Ø Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.005							Nivel sonoro						
		Ø Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.005			Línea	Rigidez		@2100 rpm entrada (dB(A))		67,0					
						Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75									
						Rigidez radial (N/µm)		1	504									

Fecha: 18/01/2017

Versión: A

Revisado: J ONGANER