DRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183/005-B	1/2

CLIENT:	SUD OUEST SYSTEME	**REF. COMMANDE CLIENT:**	2490-10-11-2016 SUD OUEST
DISTRIBUTEUR:		**COMMANDE INTERIEURE:**	211333
DESIGNATION:	DRP4+R.91.4.H	**NUMERO DE SERIE:**	899776
REFERENCE:	RX129047-33	**REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:**	RX129551-01

Valeur de précharge mécanique

La valeur de précharge de l'appareil en configuration DUALDRIVE a été calculée en fonction des données de votre application ainsi que des caractéristiques propres à votre appareil.

Ce couple peut éventuellement être augmenté, mais doit rester en dessous des valeurs limites indiquées ci-dessous.

Un couple de précharge trop élevé décroît le rendement et la durée de vie de la crémaillère et de votre appareil.

Couple de précharge optimal Tp:	**Suivant application**
Couple de précharge maximum:	**18,1 Nm**

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual DRP (182/009)

REMARQUES SPECIFIQUES:

(1)Accepté suivant dérogation Redex 8932

Les images des produits ont un charactère purement illustratif.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

DRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183/005-B	2/2

INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES: **SN:** 899776

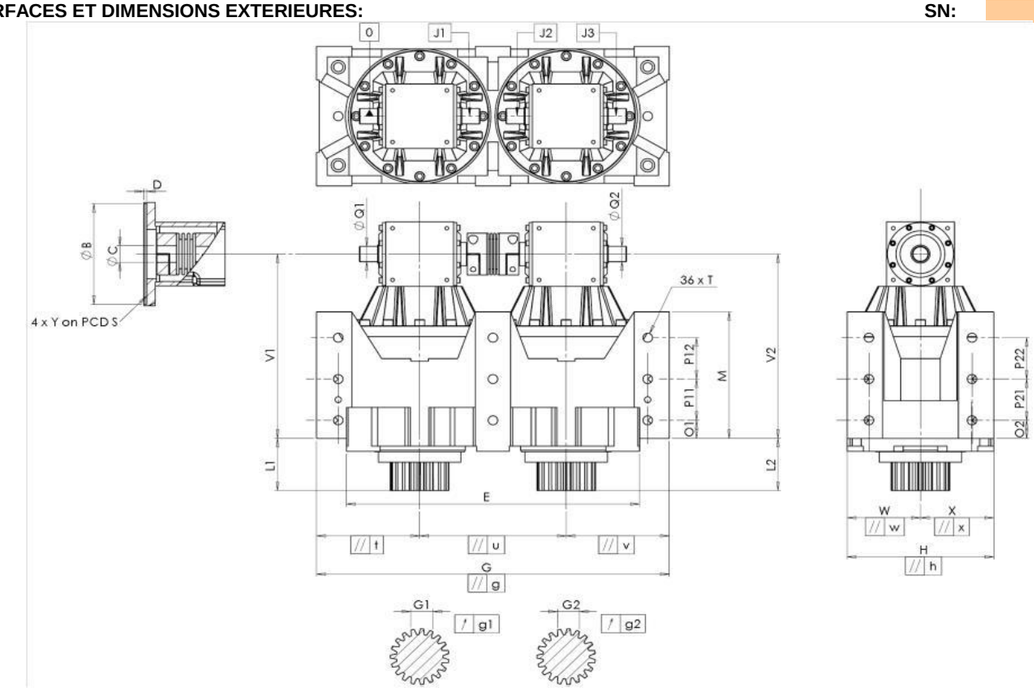

General tolerance: Js13 | *Cmm* Automatic / manual coordinate-measuring machine | *µm* Micrometer | *Cr* Calliper rule | *Di* Dial indicator | *Pg* Plug gauge

CARTER						CARTER						BRIDE MOTEUR					
demandée				mesurée		demandée				mesurée		demandée				mesurée	
					M7084		O1	43		*Cr*	43						M7090
		E	640 $^{0}_{-0,1}$	*Cmm*	639,959		P11	100		*Cr*	100	Ø	B	180 $^{+0,054}_{+0,014}$	*µm*	180,03
		G	800 $^{+0,2}_{-0,2}$	*Cmm*	800,149		P12	100		*Cr*	100	Ø	C	38 $^{+0,05}_{+0,025}$	*µm*	38,05
	//	g	0,05	*Cmm*	0,021		M	288 $^{+0,1}_{-0,1}$		*Cmm*	287,85(1)		D	8	*Cr*	8,11
	//	t	0,05	*Cmm*	0,004		O2	43		*Cr*	43	Ø	S	215	*Cr*	214,99
	//	u	0,035	*Cmm*	0,007		P21	100		*Cr*	100	Ø	Y	M12	*Pg*	M12
	//	v	0,05	*Cmm*	0,008		P22	100		*Cr*	100						
		W	160	*Cmm*	160,008	Ø	T	M24		*Pg*	M24						
	//	w	0,04	*Cmm*	0,004												
		X	160	*Cmm*	160,012												
	//	x	0,04	*Cmm*	0,003												
		H	320 $^{+0,04}_{-0,04}$	*Cmm*	320,02												
	//	h	0,02	*Cmm*	0,011												
		V1	435	*Cmm*	435,192												
		L1	120	*Cmm*	120,071												
		V2	435	*Cmm*	435,225												
		L2	120	*Cmm*	120,087												
	Ø	Q1	35 $^{+0,011}_{-0,005}$	*Cmm*	35,005												
	Ø	Q2	35 $^{+0,011}_{-0,005}$	*Cmm*	35,004												
		J1	/0	*µm*	-0,01												
		J2	/0	*µm*	-0,02												
		J3	/0	*µm*	0												

PIGNON SORTIE				
Pignon 1				O2058
Cote sur 3 dents				
	G1	46,9 $^{0}_{-0,03}$	*Cmm*	46,89
↗	g1	0,022	*Di*	0,02
Pignon 2				O2064
Cote sur 3 dents				
	G2	46,9 $^{0}_{-0,03}$	*Cmm*	46,89
↗	g2	0,022	*Di*	0,01

Couple d'entrée à vide	
Ligne	2,5 Nm
Ligne 2	2,5 Nm

	Ligne	Rigidité
Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)	1	745,99
	2	745,99
Rigidité radiale (N/µm)	1	1051
	2	982

Niveau de bruit	
@1300 rpm en entrée (dB(A))	68,5

Date: 30/01/2017 **Visa:** J ONGANER

Version: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr