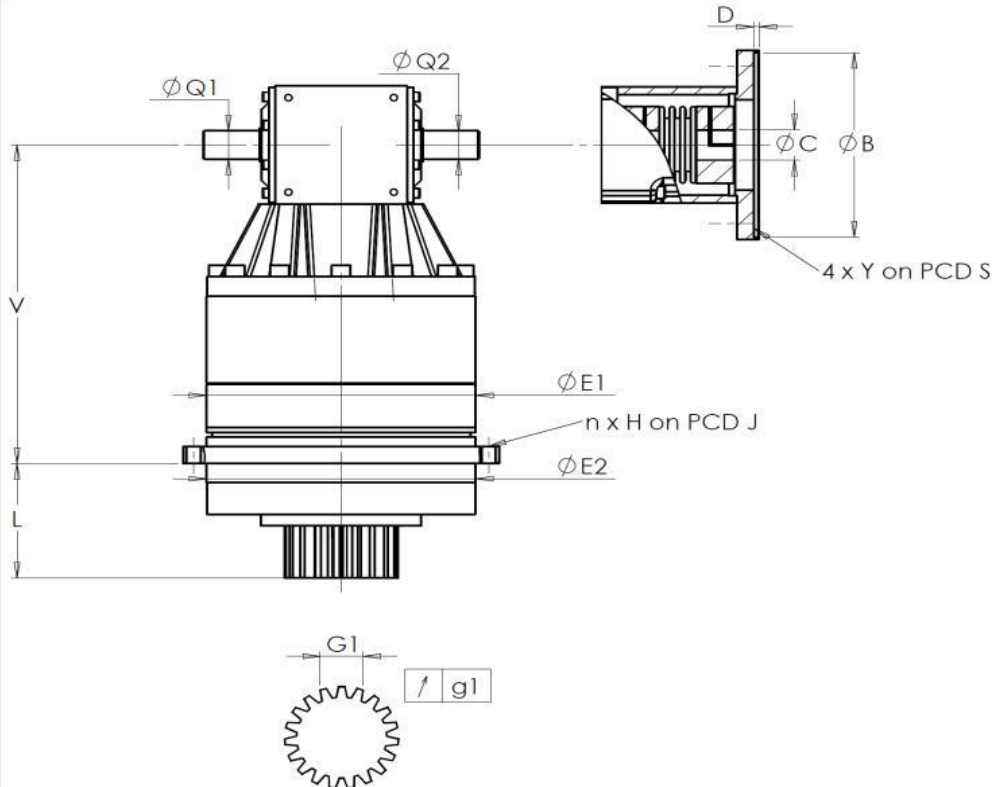


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FAGIMA	RIF. ORDINE CLIENTE: 803 FAGIMA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 211417
DESIGNAZIONE:	KRP2+R.21.4.H	NUMERO DI SERIE: 899824
RIFERIMENTO:	RX128908-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129627-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:
*Accettato secondo la deroga RX8955 *

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 899824
		

General tolerance: Js13				Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge									
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE																			
		richiesta						misurata						richiesta						misurata											
								M7138						O2201						M6396											
		E1		212h7 ⁰ _{-0,046}		µm		211.99		Scostamento (su 4 denti)						Ø		B		180 ^{+0,054} _{+0,014}		µm		180.02							
		E2		200h7 ⁰ _{-0,046}		µm		199.99				G1		44,27 ⁰ _{-0,03}		Cmm		44,25		Ø		C		38 ^{+0,05} _{+0,025}		µm		38.05			
		n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233		Cr		OK				↗		g1		0,022		Di		0,02				D		8		Cr		8.1	
																Ø		S1		215		Cr		215							
		V		289		µm		289.4		Coppia in ingresso a vuoto						Ø		Y1		M12		Pg		OK							
		L		94		µm		93.9				linea 1				1 Nm															
		Ø Q1		25 ^{+0,009} _{-0,004}		µm		25.005								Livello di rumore															
		Ø Q2		25 ^{+0,009} _{-0,004}		µm		25.005						Linea		Rigidità		@2100 rpm entrata (dB(A))		70,5 *											
										Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		243,75																	
										Rigidità radiale (N/µm)		1		519																	

Date: 08/02/2017

Version: A

Visa: J ONGANER