

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FAGIMA	RIF. ORDINE CLIENTE:
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:
DESIGNAZIONE:	KRP2+R.21.4.H	NUMERO DI SERIE:
RIFERIMENTO:	RX128908-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:
Accettato secondo la deroga RX 9069

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

KRP

Scheda di prestazione


RX183-006-A

Page

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 899941

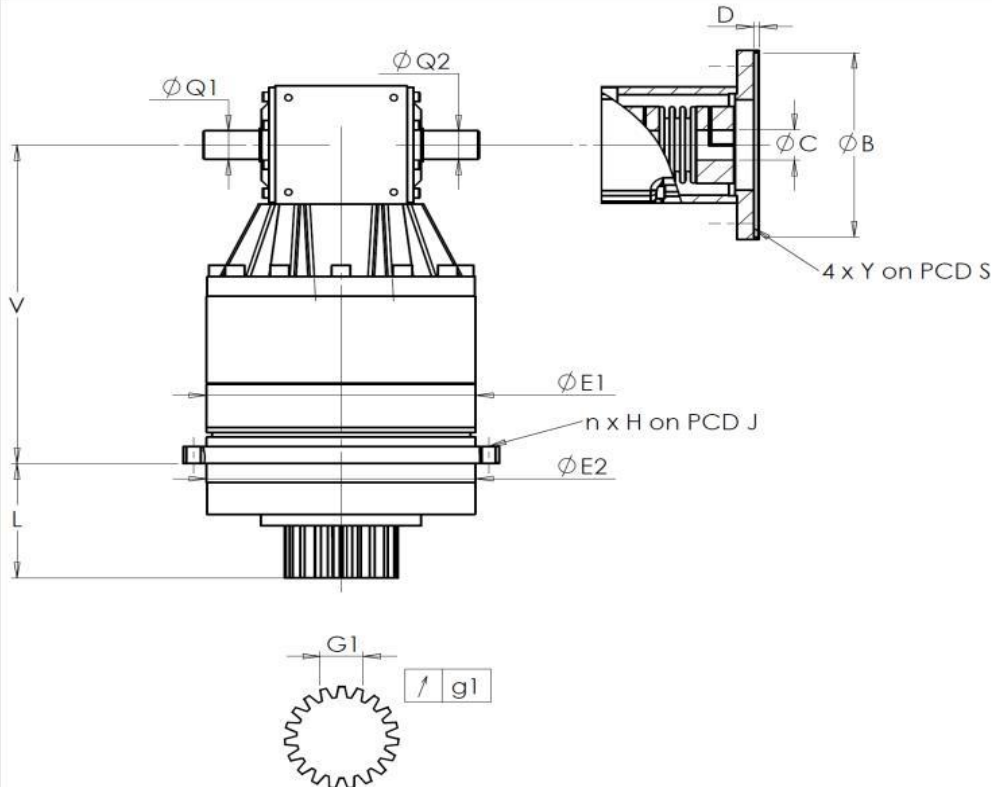

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge			
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE						
		richiesta			misurata				richiesta			misurata				richiesta			misurata	
					M7349							O2203							M3124	
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.98	Scostamento (su 4 denti)							Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180.02			
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.98			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.04				
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK		↗	g1	0,022	Di	0,015			D	8	Cr	8.08				
			Cr									Ø	S1	215	Cr	215				
		V	289	µm	289.35	Coppia in ingresso a vuoto							Ø	Y1	M12	Pg	OK			
		L	94	µm	93.94	linea 1			0,6 Nm											
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25								Livello di rumore								
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25					Linea	Rigidità		@2100 rpm entrata (dB(A))			72*					
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75											
						Rigidità radiale (N/µm)		1	426											

Date: 22/03/2017

Visa: J ONGANER

Version: A