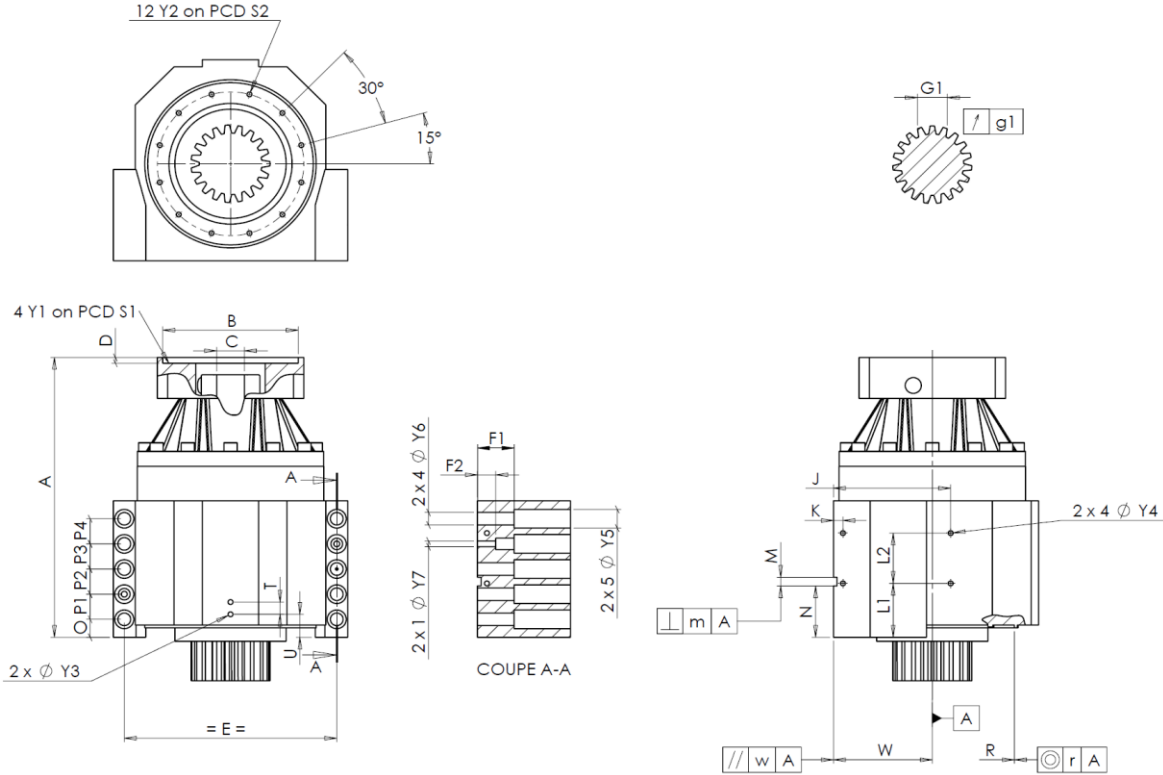


KRPX		Seite
Prüfprotokoll		1/2
KUNDE:	REIFENHAUSER	BESTELLNUMMER: CS450103757
VERTRETER:	REDEX GmbH	REDEX AUFTRAGSNR: 211543
ARTIKEL:	KRPX4+MX.310.3.H.28/38	SERIENNR: 899962
ARTIKELNUMMER:	RX131679-00	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128581-06

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellun

KRPX		Seite
Prüfprotokoll		2/2
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN: 899962
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer			Cr	Calliper rule			Di	Dial indicator			Pg	Plug gauge									
GEHÄUSE										GEHÄUSE										MOTORFLANSCH									
		Sollwert			Istwert					Sollwert			Istwert					Sollwert			Istwert								
					M850					L1		81		Cr		81				-									
	Y2	M8x16		Pg	OK				L2		79		Cr		79			Ø	B	181		µm	181.04						
Ø	S2	234	+0,1 -0,1	Cr	234				J		185		Cr		185			Ø	C	38	+0,05 +0,025	µm	38.03						
	A	540,5		µm	541.25				K		15		Cr		15				D	8		Cr	8.56						
	E	320		Cr	320			2 x 4Ø	Y4	M10x13		Pg	OK			Ø	S1	215		Cr	215								
	O	20		Cr	20				F1	60		Cr	61.17			Ø	Y1	M12		Pg	OK								
	P1	40		Cr	40				F2	30		Cr	29.8																
	P2	40		Cr	40			2 x 1Ø	Y7	14		µm	14		Leerlaufdrehmoment														
	P3	40		Cr	40			2 x 4Ø	Y6	22		µm	22			Linie 1				0,3 Nm									
	P4	40		Cr	40			2 x 5Ø	Y5	33		µm	33																
	T	20		Cr	20				M H6	15	+0,011 0	Cmm	15,006					Linie	Steifigkeit										
	U	37		Cr	37			⊥	m	0,05		Cmm	0,013			Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)			1	574,81									
2 x 1Ø	Y3	M10x13		Pg	OK				N	72,5	+0,1 -0,1	Cmm	72,46			Radiale Steifigkeit (N/µm)			1	1161									
	R	255	+0,2 +0,1	Cmm	255,135			A	W	158	+0,035 -0,035	Cmm	158,001																
⊙	r	0,1		Cmm	0,008			//	w	0,03	/A	Cmm	0,006																

ABTRIEBSRITZEL				Geräuschpegel	
O2061				@1600 rpm Eintrieb (dB(A))	64,5
Zahnweite (über 3 Zähne)					
	G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46.89	
↗	g1	0,022	Di	0,02	

Datum: 23/03/2017

Von: J ONGANER

Version: A