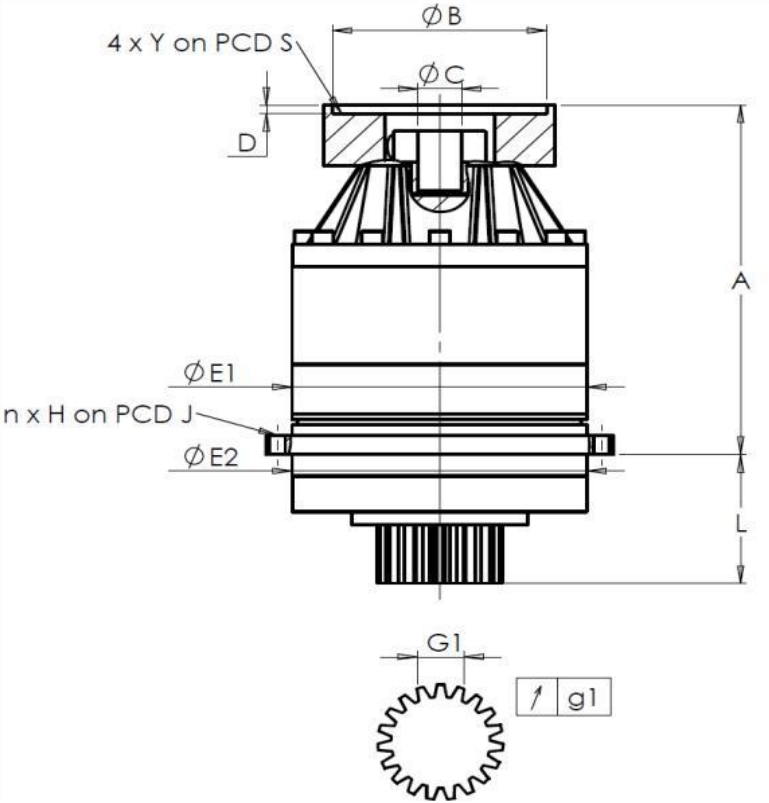


KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	1/2
CLIENT:	MECOF	REF. COMMANDE CLIENT:
DISTRIBUTEUR:	ANDANTEX S.r.l	COMMANDE INTERIEURE:
DESIGNATION:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DE SERIE:
REFERENCE:	RX129016-12	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 899982
		

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge													
CARTER										PIGNON SORTIE										BRIDE MOTEUR															
		demandée			mesurée					demandée			mesurée					demandée			mesurée														
					M6357								O1984																						
								Cote sur 3 dents										Ø		B		180G6 ^{+0,039} _{+0,014}		µm		180.03									
		E1			255h7 ⁰ _{-0,052}			µm		254.99					G1			39,25 ⁰ _{-0,03}		Cmm		39,23		Ø		C		38F7 ^{+0,05} _{+0,025}		µm		38.03			
		E2			255h7 ⁰ _{-0,052}			µm		254.99					↗			g1		0,022		Di		0,01				D		8		Cr		8.48	
		n x H on PCD J			16 Ø13,5 on PCD 280			Cr																Ø		S1		215		Cr		215			
		A			328,5			µm		329.53														Ø		Y1		M12		Pg		OK			
		L			121			µm		121					Ligne 1			1,5 Nm																	
																				Niveau de bruit															
																				Ligne		Rigidité		@1600 rpm en entrée (dB(A))				65,5							
																						Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1						473,03					
																						Rigidité radiale (N/µm)		1						936					