

KRPX		Page
Fiche d'identité produit	RX183-007-D	1/2
CLIENT:	MECOF	REF. COMMANDE CLIENT:
DISTRIBUTEUR:	ANDANTEX S.r.l	COMMANDE INTERIEURE:
DESIGNATION:	KRPX3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DE SERIE:
REFERENCE:	RX131507-12	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRPX (182/010)

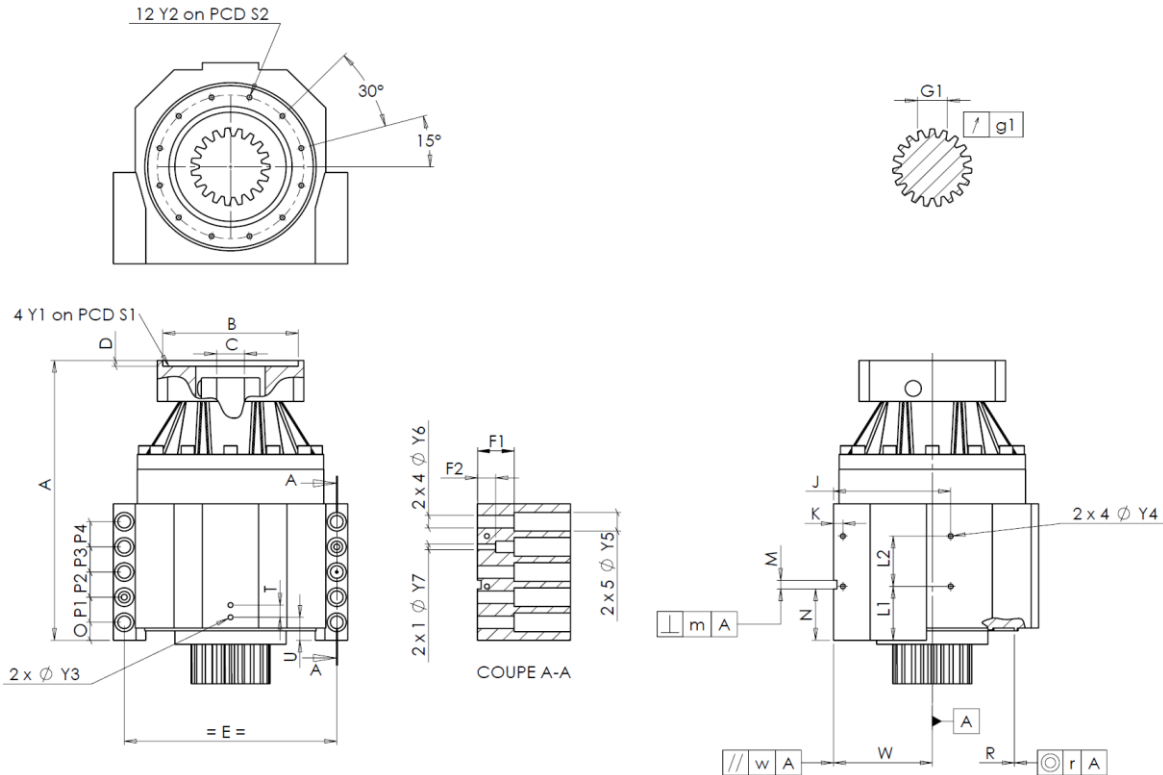
REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRPX		Page
Fiche d'identité produit	RX183-007-D	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 899986
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge				
CARTER						CARTER						BRIDE MOTEUR								
		demandée		mesurée				demandée		mesurée				demandée		mesurée				
				M8732				L1		75		Cr		75						
	Y2	M8x15		Pg	OK		L2	70		Cr		70			Ø	B	180G6 ^{+0,039 +0,014}	µm	180.035	
Ø	S2	200	^{+0,1 -0,1}	Cr	200		J	160		Cr		160			Ø	C	38F7 ^{+0,05 +0,025}	µm	38.03	
	A	389,5		µm	389.62		K	13		Cr		13				D	8		Cr	8.5
	E	290		Cr	290	2 x 4Ø	Y4	M8x15		Pg		OK			Ø	S1	215		Cr	215
	O	25		Cr	25		F1	50		Cr		50.14			Ø	Y1	M12		Pg	OK
	P1	35		Cr	35		F2	25		Cr		24.4		Couple d'entrée à vide						
	P2	35		Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12		µm		12								
	P3	35		Cr	35	2 x 4Ø	Y6	17,5		µm		17.5		Ligne 1		1 Nm				
	P4	35		Cr	35	2 x 5Ø	Y5	26		µm		26								
	T	17		Cr	17		M H6	12	^{+0,011 0}	Cmm	12				Ligne		Rigidité			
	U	32		Cr	32	⊥	m	0,05		Cmm		0,011								
2 x 1Ø	Y3	M8x15		Pg	OK		N	71,5	^{+0,1 -0,1}	Cmm	71,483		Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1		473,03			
	R	226	^{+0,2 +0,1}	Cmm	226,152	A	W	135	^{+0,035 -0,035}	Cmm	134,998									
⊙	r	0,1		Cmm	0,019	//	w	0,03	/A	Cmm	0,002				1		1050			

Date: 21/03/2017

Visa: J ONGANER

Version: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr