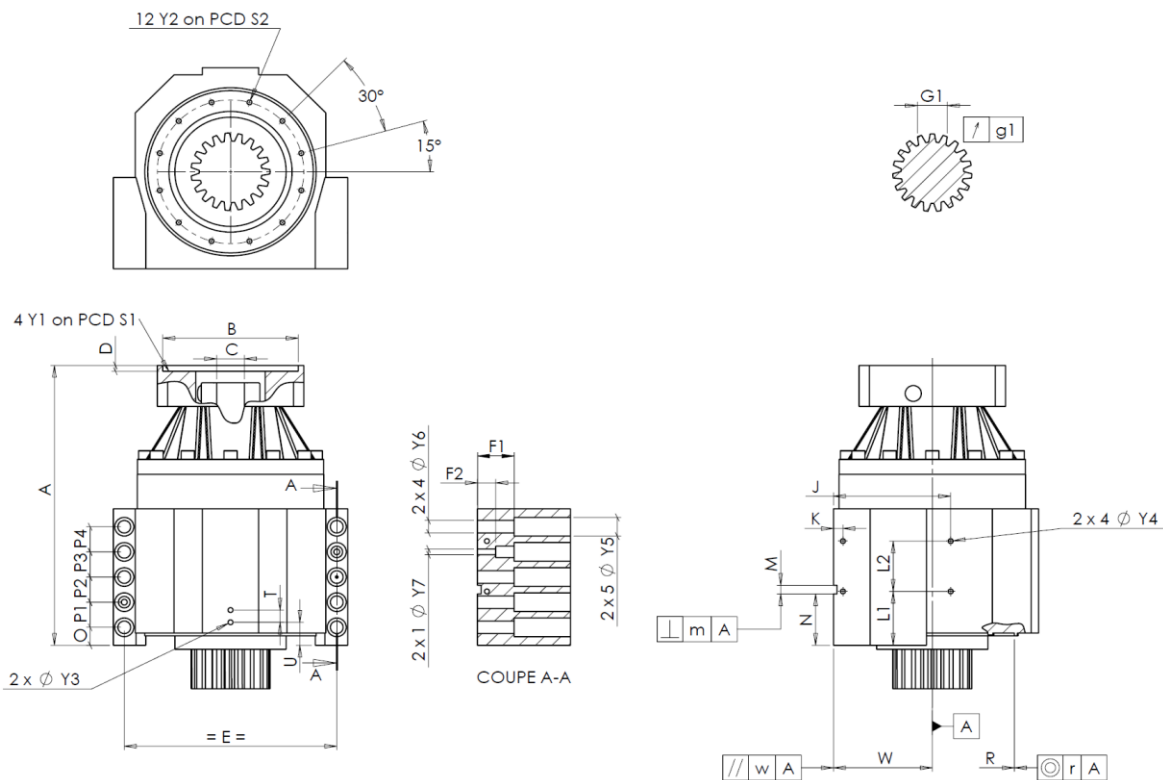


KRPX		Page
Fiche d'identité produit	RX183-007-D	1/2
CLIENT:	MECOF	REF. COMMANDE CLIENT:
DISTRIBUTEUR:	ANDANTEX S.r.l	COMMANDE INTERIEURE:
DESIGNATION:	KRPX3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DE SERIE:
REFERENCE:	RX131507-12	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRPX (182/010)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

KRPX		Page
Fiche d'identité produit	RX183-007-D	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 899987
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CARTER						CARTER						BRIDE MOTEUR					
		demandée		mesurée				demandée		mesurée				demandée		mesurée	
				M7686				L1		75		Cr		75			
	Y2	M8x15	Pg	OK			L2	70	Cr	70			Ø	B	180G6 ^{+0,039 +0,014}	µm	180.035
Ø	S2	200 ^{+0,1 -0,1}	Cr	200			J	160	Cr	160			Ø	C	38F7 ^{+0,05 +0,025}	µm	38.03
	A	389,5	µm	389.75			K	13	Cr	13				D	8	Cr	8.48
	E	290	Cr	290		2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	OK			Ø	S1	215	Cr	215
	O	25	Cr	25			F1	50	Cr	50.14			Ø	Y1	M12	Pg	OK
	P1	35	Cr	35			F2	25	Cr	24.53							
	P2	35	Cr	35		2 x 1Ø	Y7	12	µm	12		Couple d'entrée à vide					
	P3	35	Cr	35		2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17.5			Ligne 1			1 Nm	
	P4	35	Cr	35		2 x 5Ø	Y5	26	µm	26							
	T	17	Cr	17			M H6	12 ^{+0,011 0}	Cmm	12				Ligne	Rigidité		
	U	32	Cr	32		⊥	m	0,05	Cmm	0,0124			Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1	473,03	
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	OK			N	71,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	71,492			Rigidité radiale (N/µm)		1	1041	
	R	226 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	226,154		A	W	135 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	135							
⊙	r	0,1	Cmm	0,022		//	w	0,03 /A	Cmm	0,001							

PIGNON SORTIE						Niveau de bruit	
					O1998	@1600 rpm en entrée (dB(A))	61,5
Cote sur 3 dents							
		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39.235		
		g1	0,022	Di	0,01		

Date: 21/03/2017

Visa: J ONGANER

Version: A