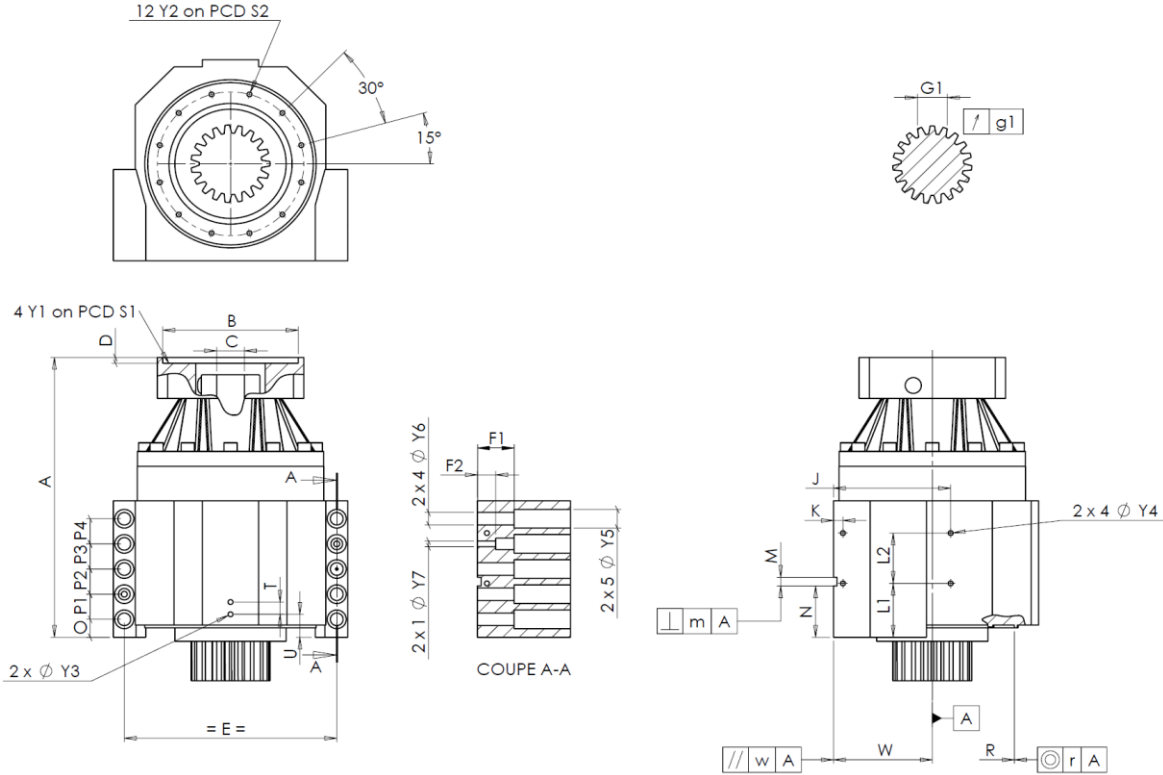


KRPX		Page
Fiche d'identité produit	RX183-007-D	1/2
CLIENT:	EMCO ITALIA	REF. COMMANDE CLIENT:
DISTRIBUTEUR:	ANDANTEX S.r.l	COMMANDE INTERIEURE:
DESIGNATION:	KRPX3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DE SERIE:
REFERENCE:	RX131507-12	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRPX (182/010)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

KRPX		Page
Fiche d'identité produit	RX183-007-D	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 899990
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			μm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
			CARTER					CARTER					BRIDE MOTEUR					
	demandée				mesurée			demandée			mesurée			demandée			mesurée	
					A868				L1	75	Cr	75						
		Y2	M8x15	Pg	M8x15			L2	70	Cr	70		Ø	B	181	μm	181	
	Ø	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200			J	160	Cr	160		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	μm	38,03	
		A	389,5	μm	389,52			K	13	Cr	13			D	8	Cr	8,5	
		E	290	Cr	290		2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	M8x15		Ø	S1	215	Cr	215	
		O	25	Cr	25			F1	50	Cr	50		Ø	Y1	M12	Pg	M12	
		P1	35	Cr	35			F2	25	Cr	25	Couple d'entrée à vide						
		P2	35	Cr	35		2 x 1Ø	Y7	12	μm	12							
		P3	35	Cr	35		2 x 4Ø	Y6	17,5	μm	17,5		Ligne 1			1 Nm		
		P4	35	Cr	35		2 x 5Ø	Y5	26	μm	26							
		T	17	Cr	17			M H6	12 ^{+0,011} ₀	Cmm	12,002							
		U	32	Cr	32		⊥	m	0,05	Cmm	0,006	Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)	1	473,03				
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	M8x15			N	71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71,497								
		R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226,155	A		W	135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	135,005	Rigidité radiale (N/μm)	1	993				
⊙	r	0,1	Cmm	0,012		//	w	0,03	/A	Cmm	0,002							

PIGNON SORTIE				Niveau de bruit	
			O2391	@1600 rpm en entrée (dB(A))	65,0
Cote sur 3 dents					
	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,235	
↗	g1	0,022	Di	0,01	

Date: 10/04/2017 Visa: J ONGANER

Version: A