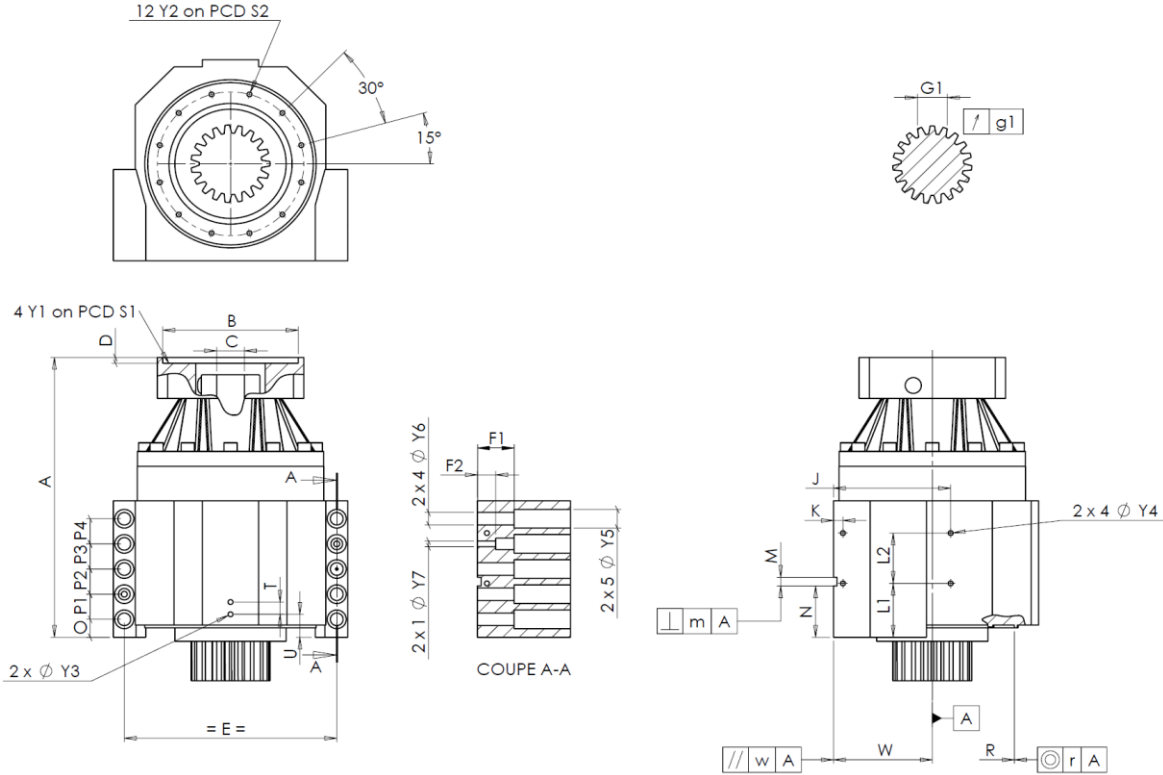


KRPX		Page
Fiche d'identité produit	RX183-007-D	1/2
CLIENT:	EMCO ITALIA	REF. COMMANDE CLIENT:
DISTRIBUTEUR:	ANDANTEX S.r.l	COMMANDE INTERIEURE:
DESIGNATION:	KRPX3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DE SERIE:
REFERENCE:	RX131507-12	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRPX (182/010)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

KRPX		Page
Fiche d'identité produit	RX183-007-D	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 899993
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CARTER						CARTER						BRIDE MOTEUR					
demandée			mesurée			demandée			mesurée			demandée			mesurée		
			A867						L1 75 Cr 75								
	Y2	M8x15	Pg	M8x15		L2	70	Cr	70		Ø	B	181	µm	181		
Ø	S2	200 ^{+0,1 -0,1}	Cr	200		J	160	Cr	160		Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38,03		
	A	389,5	µm	389,5		K	13	Cr	13			D	8	Cr	8,5		
	E	290	Cr	290	2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	M8x15		Ø	S1	215	Cr	215		
	O	25	Cr	25		F1	50	Cr	50		Ø	Y1	M12	Pg	M12		
	P1	35	Cr	35		F2	25	Cr	25								
	P2	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12	µm	12	Couple d'entrée à vide							
	P3	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17,5		Ligne 1			1,2 Nm			
	P4	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y5	26	µm	26								
	T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011 0}	Cmm	12				Ligne	Rigidité			
	U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0,007	Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)			1	473,03			
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	M8x15		N	71,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	71,476	Rigidité radiale (N/µm)			1	943			
	R	226 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	226,155	A	W	135 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	135,003								
⊙	r	0,1	Cmm	0,013	//	w	0,03	/A	Cmm	0,002							

PIGNON SORTIE				Niveau de bruit	
O2398				@1600 rpm en entrée (dB(A))	67,5
Cote sur 3 dents					
	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,235	
↗	g1	0,022	Di	0,015	

Date: 10/04/2017 Visa: J ONGANER

Version: A