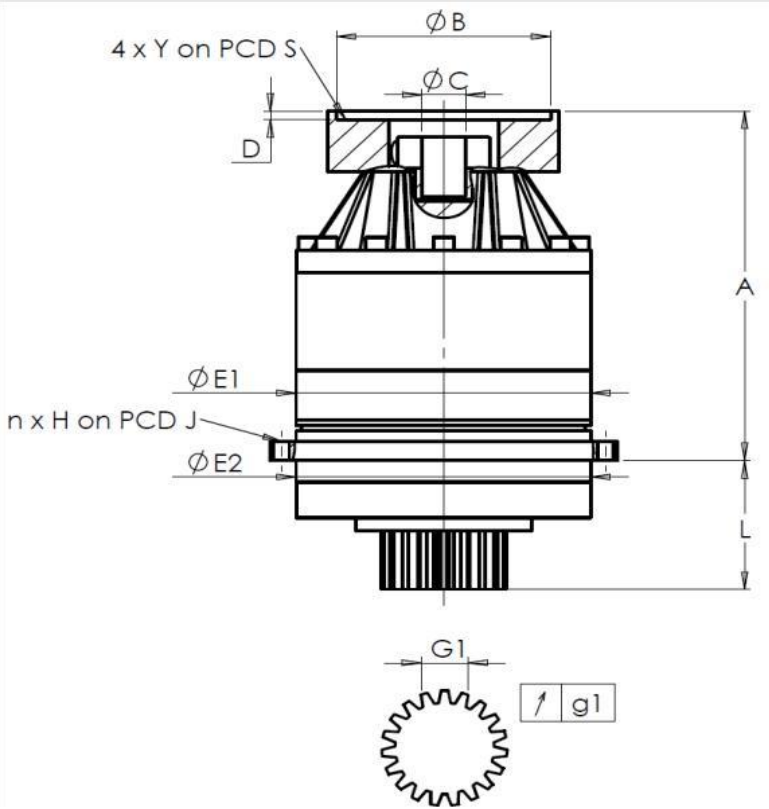


KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	1/2
CLIENT:	MCM	REF. COMMANDE CLIENT:
DISTRIBUTEUR:	ANDANTEX S.r.l	COMMANDE INTERIEURE:
DESIGNATION:	KRP1+M.31.3.H.22/32	NUMERO DE SERIE:
REFERENCE:	RX129833-12	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 899995
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CARTER						PIGNON SORTIE						BRIDE MOTEUR						
		demandée		mesurée				demandée		mesurée				demandée		mesurée		
				M8282						O2181								
		E1	152h7 ⁰ _{-0,04}	µm	151.98	Cote sur 3 dents						Ø	B	131	µm	130.95		
		E2	140h7 ⁰ _{-0,04}	µm	139.98		G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23.265	Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32.025			
n x H on PCD J		12 Ø6,5 on PCD 168	Cr	OK		↗	g1	0,021	Di	0,01		D	8	Cr	8.52			
			Cr								Ø	S1	165	Cr	165			
		A	219,5	µm	220.03	Couple d'entrée à vide						Ø	Y1	M10	Pg	OK		
		L	71	µm	70.74			Ligne 1		0,3 Nm								
												Niveau de bruit						
										Ligne	Rigidité	@2600 rpm en entrée (dB(A))		62,0				
							Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1	81,39								
							Rigidité radiale (N/µm)		1	302								