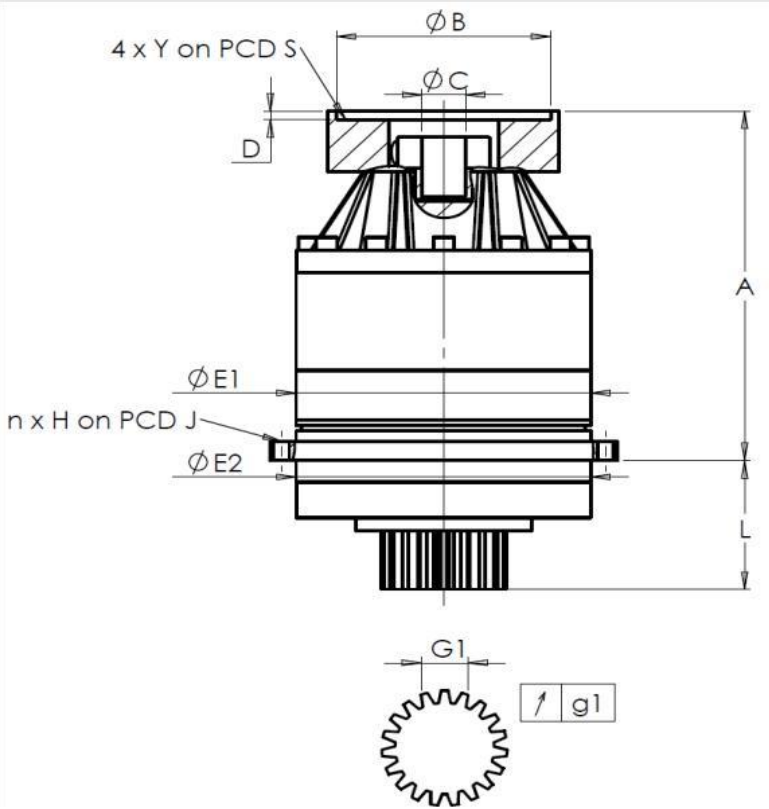


KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	1/2
CLIENT:	ELECTROIMPACT	REF. COMMANDE CLIENT:
DISTRIBUTEUR:	ANDANTEX INCORPORATED	COMMANDE INTERIEURE:
DESIGNATION:	KRP4+M.7.3.H.60/75	NUMERO DE SERIE:
REFERENCE:	RX128414-02	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 899999
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CARTER						PIGNON SORTIE						BRIDE MOTEUR						
		demandée		mesurée				demandée		mesurée				demandée		mesurée		
				K2820						O2045								
		E1	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284,96	Cote sur 3 dents						Ø	B	251	µm	251		
		E2	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284,96		G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,885	Ø	C	T65	µm	T65			
n x H on PCD J		16 Ø14 on PCD 310	Cr	16Ø14 on	↗	g1	0,022	Di	0,015		D	8	Cr	8,5				
			Cr	Ø310							Ø	S1	300	Cr	300			
		A	383	µm	384	Couple d'entrée à vide						Ø	Y1	M16	Pg	M16		
		L	141	µm	141,08	Ligne 1		5 Nm										
										Niveau de bruit								
										Ligne	Rigidité	@800 rpm en entrée (dB(A))		67,0				
						Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1	574,81									
						Rigidité radiale (N/µm)		1	1086									

Date: 12/04/2017

Version: A

Visa: J ONGANER