

CLIENT:	ELECTROIMPACT	REF. COMMANDE CLIENT:	
DISTRIBUTEUR:	ANDANTEX INCORPORATED	COMMANDE INTERIEURE:	211511
DESIGNATION:	KRP4+M.7.3.H.60/75	NUMERO DE SERIE:	900001
REFERENCE:	RX128414-02	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:	RX129604-05


Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

REDEX ZI-BP79 Tel: +33 2 38 94 42 00
F45210 FERRIERES Fax: +33 2 38 94 42 99
www.redex.fr Email: info@redex.fr

INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:	SN:	900001
---------------------------------------	-----	--------

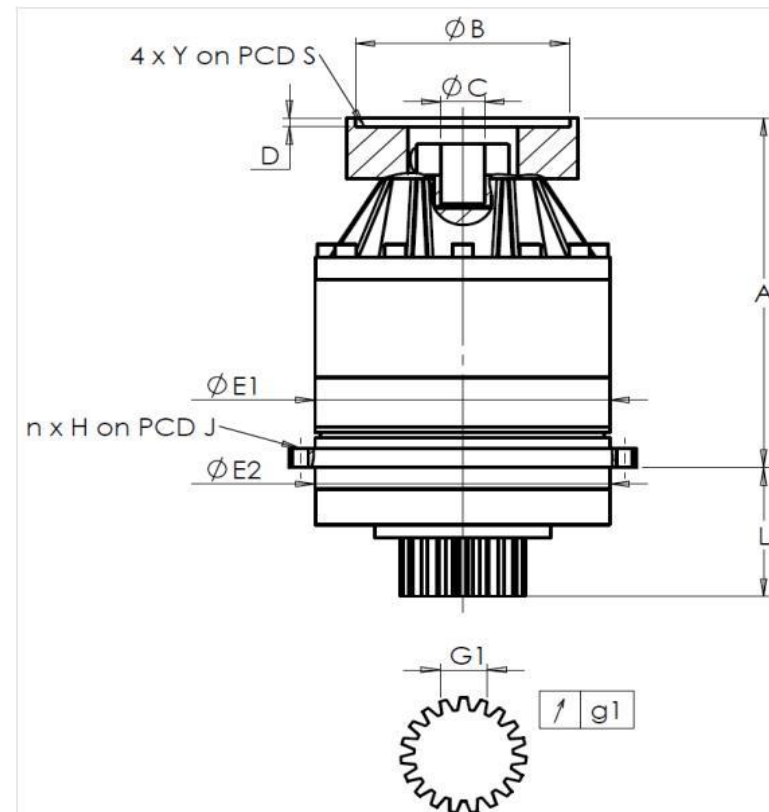

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CARTER						PIGNON SORTIE						BRIDE MOTEUR															
		demandée				mesurée				demandée				mesurée				demandée				mesurée					
				E1		285h ⁰ _{-0,052}		μm		284,96				K2819						O2264							
				E2		285h ⁰ _{-0,052}		μm		284,97		Cote sur 3 dents						Ø		B		251		μm		251	
										G1		46,9 ⁰ _{-0,03}		Cmm		46,895		Ø		C		T65		μm		T65	
n x H on PCD J		16 Ø14 on PCD 310		Cr		16Ø14 on Ø310		↗		g1		0,022		Di		0,01				D		8		Cr		8,3	
				Cr										Ø		S1		300		Cr		300					
		A		383		μm		383,92		Couple d'entrée à vide						Ø		Y1		M16		Pg		M16			
		L		141		μm		141,02				Ligne 1		3 Nm													

		Ligne	Rigidité	@800 rpm en entrée (dB(A))	64,5
	Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)	1	574,81		
	Rigidité radiale (N/μm)	1	1249		

Date: 12/04/2017

Visa: J ONGANER

Version: A

REDEX ZI-BP79 Tel: +33 2 38 94 42 00
F45210 FERRIERES Fax: +33 2 38 94 42 99
www.redex.fr Email: info@redex.fr