

DRP		Page
Fiche d'identité produit		1/2
CLIENT:	FORST	REF. COMMANDE CLIENT: 664283
DISTRIBUTEUR:	REDEX GmbH	COMMANDE INTERIEURE: 211261
DESIGNATION:	DRP4+R.21.4.H	NUMERO DE SERIE: 900009
REFERENCE:	RX129047-11	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX129551-01

Valeur de précharge mécanique

La valeur de précharge de l'appareil en configuration DUALDRIVE a été calculée en fonction des données de votre application ainsi que des caractéristiques propres à votre appareil.

Ce couple peut éventuellement être augmenté, mais doit rester en dessous des valeurs limites indiquées ci-dessous.

Un couple de précharge trop élevé décroît le rendement et la durée de vie de la crémaillère et de votre appareil.

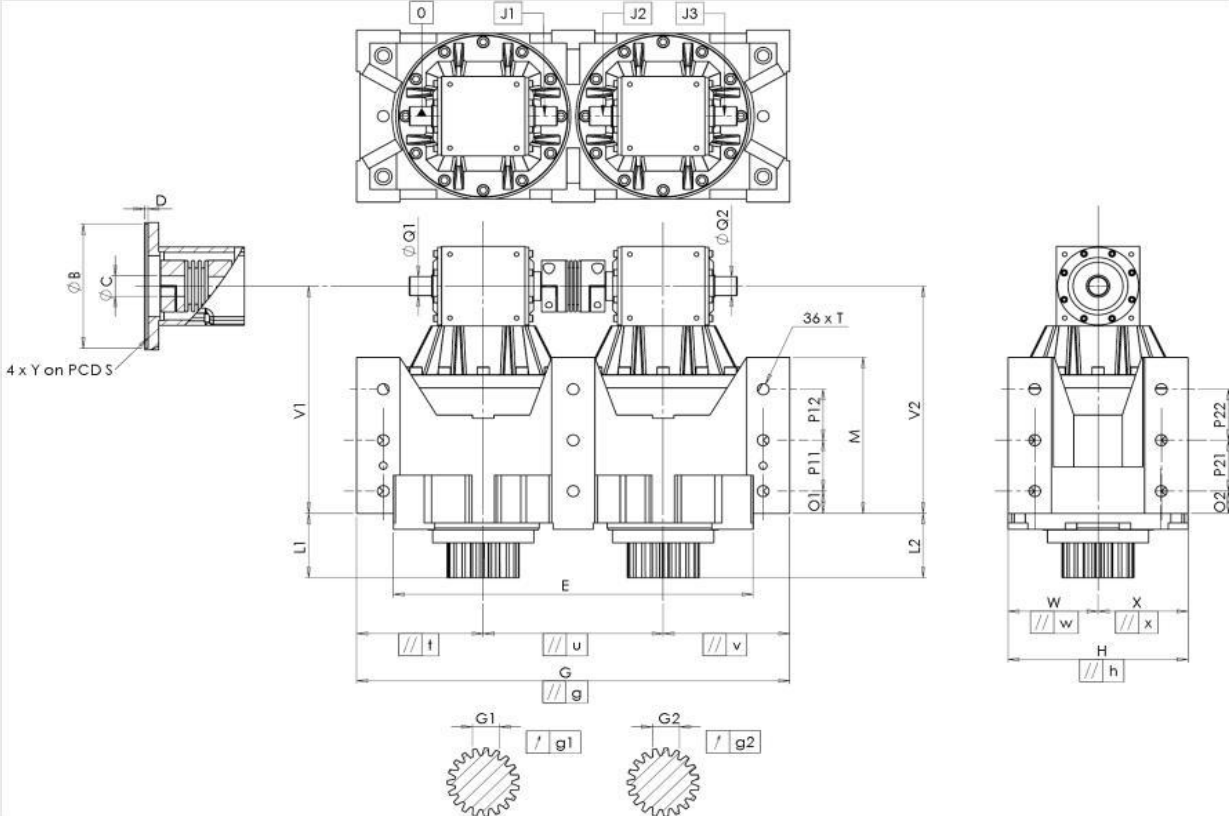
Couple de précharge optimal Tp:	Suivant application
Couple de précharge maximum:	63,5 Nm

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual DRP (182/009)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Accepté suivant la dérogation RX9134 *

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

DRP		Page
Fiche d'identité produit		2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 900009
		

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge						
CARTER										CARTER						BRIDE MOTEUR									
demandée					mesurée					demandée				mesurée				demandée				mesurée			
					M4391									M5908											
	E	640	⁰ _{-0,1}	Cmm	639,967						O1	43	Cr	43			Ø	B	180	^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,03			
	G	800	^{+0,2} _{-0,2}	Cmm	799,837						P11	100	Cr	100			Ø	C	38	^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,035			
//	g	0,05		Cmm	0,006						M	288	^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	287,922			D	8		Cr	8,113			
//	t	0,05		Cmm	0,003						O2	43	Cr	43			Ø	S	215		Cr	215			
//	u	0,035		Cmm	0,004						P21	100	Cr	100			Ø	Y	M12		Pg	M12			
//	v	0,05		Cmm	0,002						P22	100	Cr	100											
	W	160		Cmm	160,012					Ø	T	M24	Pg	M24											
//	w	0,04		Cmm	0					PIGNON SORTIE															
	X	160		Cmm	160,018					Pignon 1				O2274											
//	x	0,04		Cmm	0					Cote sur 3 dents															
	H	320	^{+0,04} _{-0,04}	Cmm	320,03						G1	46,9	⁰ _{-0,03}	Cmm	46,875										
//	h	0,02		Cmm	0,014					↗	g1	0,022	Di	0,02											
	V1	435		Cmm	435,146					Pignon 2														O2263	
	L1	120		Cmm	120,139					Cote sur 3 dents															
	V2	435		Cmm	435,073						G2	46,9	⁰ _{-0,03}	Cmm	46,89										
	L2	120		Cmm	120,144					↗	g2	0,022	Di	0,02											
Ø	Q1	35	^{+0,011} _{-0,005}	Cmm	35,002					Couple d'entrée à vide															
Ø	Q2	35	^{+0,011} _{-0,005}	Cmm	35					Ligne				2,5 Nm											
	J1		/0	µm	0,005					Ligne 2				2,5 Nm											
	J2		/0	µm	0,005					Niveau de bruit															
	J3		/0	µm	0,03																				
										@1300 rpm en entrée (dB(A))						74 *									

Date: 07/04/2017 Visa: J ONGANER

Version: A