

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	1/2
CLIENT:	LICON	REF. COMMANDE CLIENT: 450000741
DISTRIBUTEUR:	REDEX GmbH	COMMANDE INTERIEURE: 211585
DESIGNATION:	KRP3+M.17.3.H.28/38	NUMERO DE SERIE: 900022
REFERENCE:	RX129016-41	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX128581-01

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

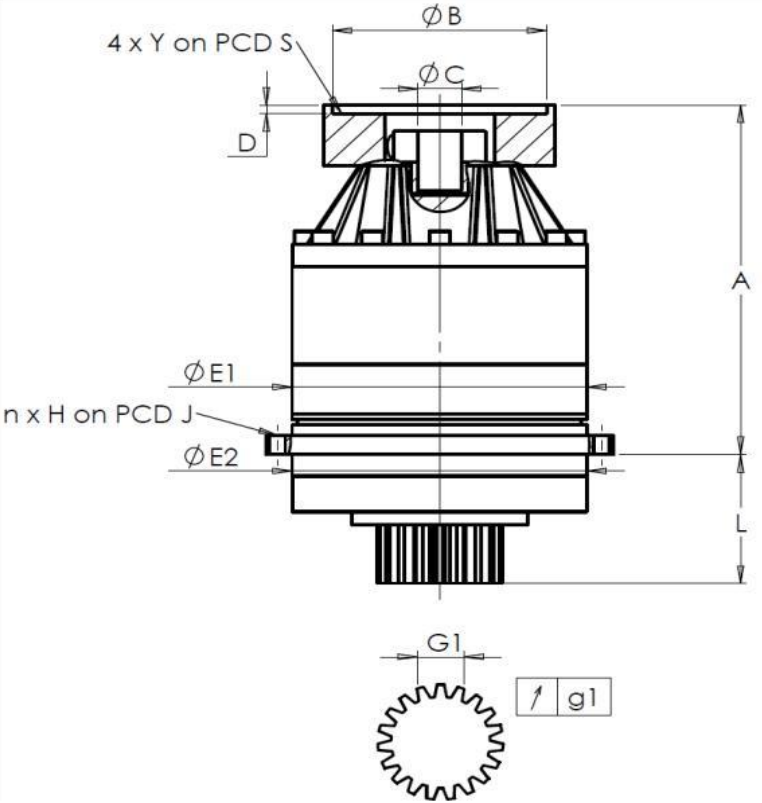
REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 900022
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CARTER						PIGNON SORTIE						BRIDE MOTEUR						
		demandée		mesurée				demandée		mesurée				demandée		mesurée		
				M7715						O2401								
		E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,98	Cote sur 3 dents						Ø	B	181	µm	181		
		E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,99		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,235	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,03			
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on	↗	g1	0,022	Di	0,02			D	8	Cr	8,5			
			Cr	Ø280					Ø	S1	215	Cr	215					
		A	328,5	µm	329,46	Couple d'entrée à vide						Ø	Y1	M12	Pg	M12		
		L	121	µm	120,93	Ligne 1				2 Nm								
												Niveau de bruit						
										Ligne	Rigidité	@1600 rpm en entrée (dB(A))				63,0		
						Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1	473,03									
						Rigidité radiale (N/µm)		1	1026									