

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	1/2
CLIENT:	REIFENHAUSER	REF. COMMANDE CLIENT: CS450105014
DISTRIBUTEUR:	REDEX GmbH	COMMANDE INTERIEURE: 211592
DESIGNATION:	KRP1+M.91.3.H.22/32	NUMERO DE SERIE: 900024
REFERENCE:	RX129833-33	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX128707-02

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

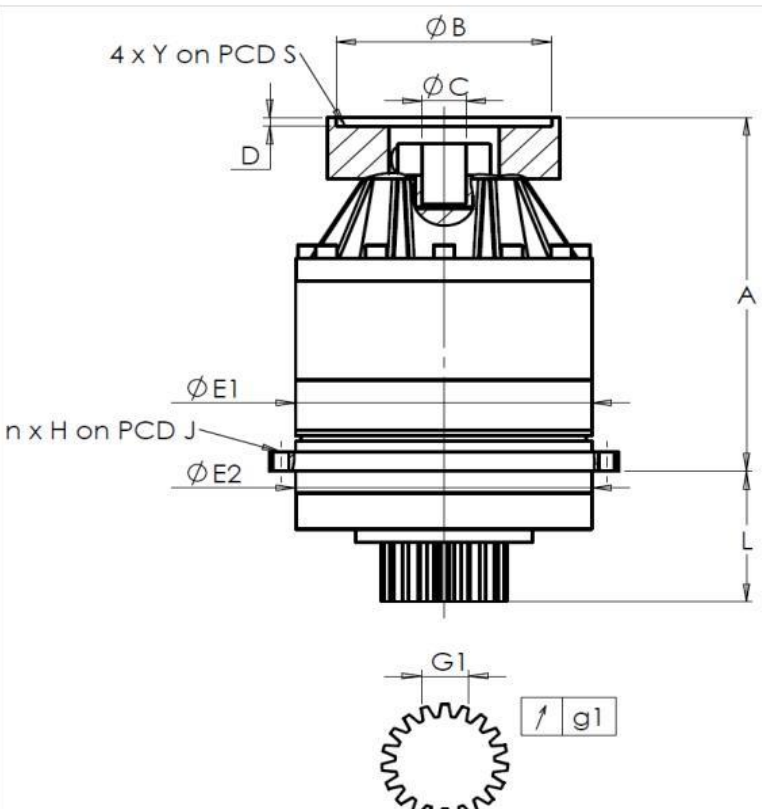
REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 900024
		

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm	Micrometer				Cr	Calliper rule				Di	Dial indicator				Pg	Plug gauge										
CARTER										PIGNON SORTIE										BRIDE MOTEUR															
demandée					mesurée					demandée					mesurée					demandée					mesurée										
					A619										N301																				
					E1	152h7 ⁰ _{-0,04}			µm	151.99			Cote sur 3 dents										Ø	B	111			µm	111.04						
					E2	140h7 ⁰ _{-0,04}			µm	139.99				G1	23,28 ⁰ _{-0,03}			Cmm	23,27			Ø	C	24 ^{+0,041} _{+0,02}			µm	24.04							
n x H on PCD J					12 Ø6,5 on PCD 168			Cr	OK			↗	g1	0,021			Di	0,005				D	8			Cr	8.54								
								Cr									Ø	S1	130			Cr	130												
					A	219,5			µm	220.06			Couple d'entrée à vide										Ø	Y1	M8			Pg	OK						
					L	71			µm	70.79			Ligne 1					0,5 Nm																	
																				Niveau de bruit															
															Ligne	Rigidité					@2600 rpm en entrée (dB(A))										61,0				
										Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)					1	81,39																			
										Rigidité radiale (N/µm)					1	407																			