

| KRP                      |                     | Page                                      |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Fiche d'identité produit | RX183-006-A         | 1/2                                       |
| CLIENT:                  | REIFENHAUSER        | REF. COMMANDE CLIENT: CS450105014         |
| DISTRIBUTEUR:            | REDEX GmbH          | COMMANDE INTERIEURE: 211592               |
| DESIGNATION:             | KRP1+M.91.3.H.22/32 | NUMERO DE SERIE: 900025                   |
| REFERENCE:               | RX129833-33         | REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX128707-02 |

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

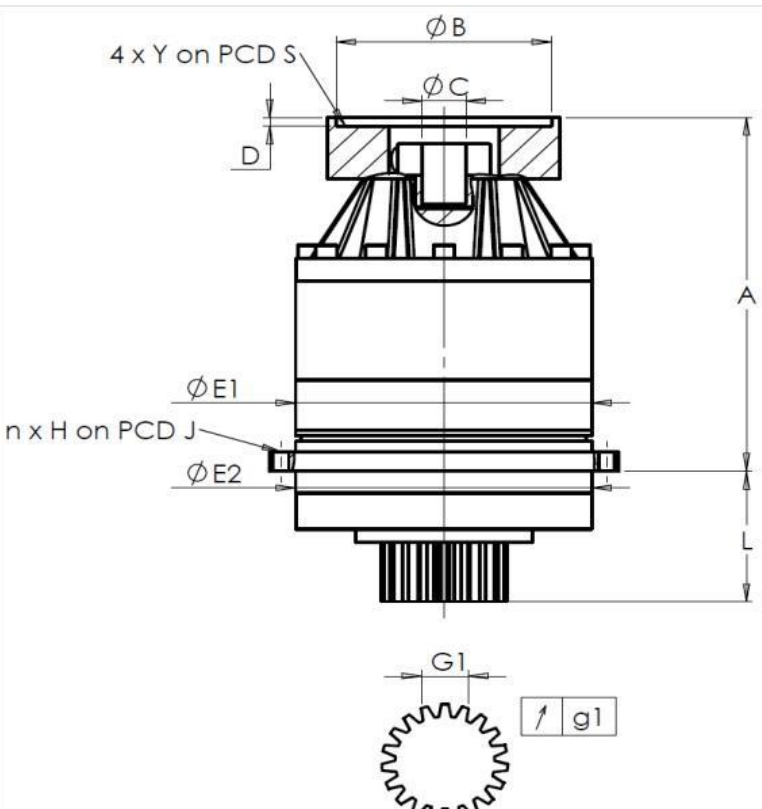
REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

REDEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr

| KRP                                                                                 |             | Page       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Fiche d'identité produit                                                            | RX183-006-A | 2/2        |
| INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:                                               |             | SN: 900025 |
|  |             |            |

|                         |  |                       |                                     |     |                                                    |                                      |          |                                     |          |                 |                             |              |                                       |          |       |                |        |    |            |  |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|----------|-------|----------------|--------|----|------------|--|
| General tolerance: Js13 |  |                       |                                     | Cmm | Automatic / manual<br>coordinate-measuring machine |                                      |          |                                     | µm       | Micrometer      |                             | Cr           | Calliper rule                         |          | Di    | Dial indicator |        | Pg | Plug gauge |  |
| CARTER                  |  |                       |                                     |     | PIGNON SORTIE                                      |                                      |          |                                     |          |                 |                             | BRIDE MOTEUR |                                       |          |       |                |        |    |            |  |
| demandée                |  |                       |                                     |     | mesurée                                            |                                      | demandée |                                     |          |                 |                             | mesurée      |                                       | demandée |       |                |        |    | mesurée    |  |
|                         |  |                       |                                     |     | A825                                               |                                      |          |                                     |          |                 |                             | N306         |                                       |          |       |                |        |    |            |  |
|                         |  | E1                    | 152h7 <sup>0</sup> <sub>-0,04</sub> | µm  | 151.99                                             | Cote sur 3 dents                     |          |                                     |          |                 |                             |              | Ø                                     | B        | 111   | µm             | 111.04 |    |            |  |
|                         |  | E2                    | 140h7 <sup>0</sup> <sub>-0,04</sub> | µm  | 139.99                                             |                                      | G1       | 23,28 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm      | 23,265          | Ø                           | C            | 24 <sup>+0,041</sup> <sub>+0,02</sub> | µm       | 24,02 |                |        |    |            |  |
| n x H<br>on PCD J       |  | 12 Ø6,5 on<br>PCD 168 | Cr                                  | OK  | ↗                                                  | g1                                   | 0,021    | Di                                  | 0,015    |                 | D                           | 8            | Cr                                    | 8.5      |       |                |        |    |            |  |
|                         |  |                       | Cr                                  |     |                                                    |                                      |          |                                     |          |                 | Ø                           | S1           | 130                                   | Cr       | 130   |                |        |    |            |  |
|                         |  | A                     | 219,5                               | µm  | 220.11                                             | Couple d'entrée à vide               |          |                                     |          |                 | Ø                           | Y1           | M8                                    | Pg       | OK    |                |        |    |            |  |
|                         |  | L                     | 71                                  | µm  | 70.81                                              | Ligne 1                              |          |                                     |          | 0,5 Nm          |                             |              |                                       |          |       |                |        |    |            |  |
|                         |  |                       |                                     |     |                                                    |                                      |          |                                     |          | Niveau de bruit |                             |              |                                       |          |       |                |        |    |            |  |
|                         |  |                       |                                     |     |                                                    |                                      |          | Ligne                               | Rigidité |                 | @2600 rpm en entrée (dB(A)) |              |                                       |          |       | 62,0           |        |    |            |  |
|                         |  |                       |                                     |     |                                                    | Rigidité torsionnelle<br>(Nm/arcmin) |          | 1                                   | 81,39    |                 |                             |              |                                       |          |       |                |        |    |            |  |
|                         |  |                       |                                     |     |                                                    | Rigidité radiale<br>(N/µm)           |          | 1                                   | 370      |                 |                             |              |                                       |          |       |                |        |    |            |  |