

CLIENT:	REIFENHAUSER	REF. COMMANDE CLIENT:	CS450105014
DISTRIBUTEUR:	REDEX GmbH	COMMANDE INTERIEURE:	211592
DESIGNATION:	KRP1+M.91.3.H.22/32	NUMERO DE SERIE:	900026
REFERENCE:	RX129833-33	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:	RX128707-02

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)


REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:	SN:	900026
---------------------------------------	-----	--------

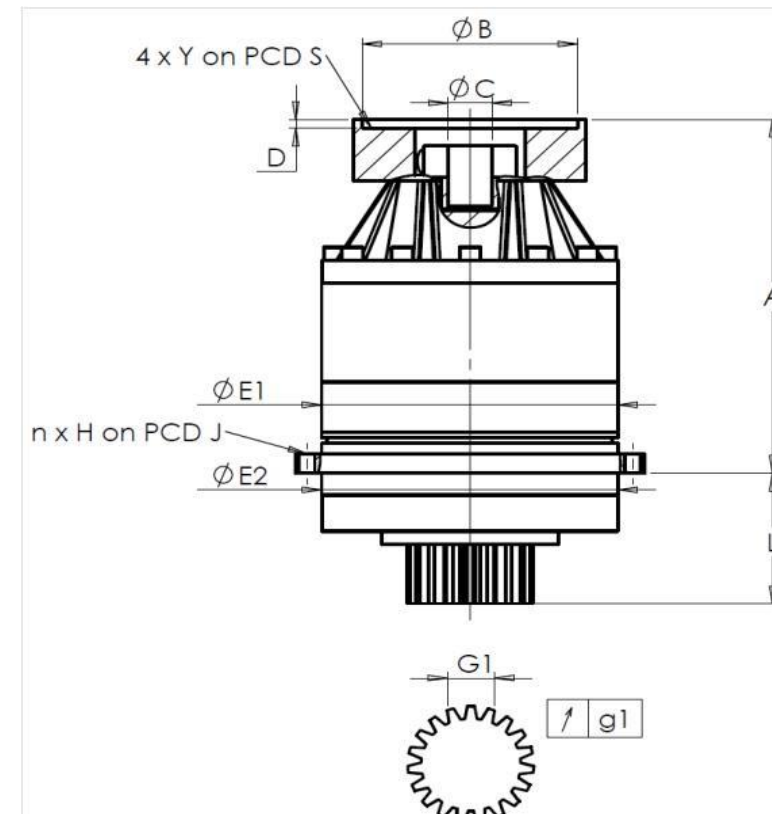

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CARTER					PIGNON SORTIE					BRIDE MOTEUR				
demandée			mesurée		demandée			mesurée		demandée			mesurée	
			M7703					N299						
	E1	152h ⁰ _{-0,04}	μm	151.96	Cote sur 3 dents					Ø	B	111	μm	111.03
	E2	140h ⁰ _{-0,04}	μm	139.99		G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23,26	Ø	C	24 ^{+0,041} _{+0,02}	μm	24.04
n x H on PCD J		12 Ø6,5 on PCD 168	Cr	OK	↗	g1	0,021	Di	0,01		D	8	Cr	8.54
			Cr							Ø	S1	130	Cr	130
	A	219,5	μm	220.06	Couple d'entrée à vide					Ø	Y1	M8	Pg	OK
	L	71	μm	70.82	Ligne 1			0.5 Nm						

		Ligne	Rigidité
	Rigidité torsionnelle (Nm/arcm)	1	81,39
	Rigidité radiale (N/μm)	1	390

Niveau de bruit

@2600 rpm en entrée (dB(A))	62 0
-----------------------------	------

Date: 09/05/2017

Visa: JJ PELLÉ p.o. JP MOZZICONACCI

Version: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr