

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	1/2
CLIENT:	FPT	REF. COMMANDE CLIENT: 769
DISTRIBUTEUR:	ANDANTEX S.r.l	COMMANDE INTERIEURE: 211368
DESIGNATION:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DE SERIE: 900050
REFERENCE:	RX129016-12	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX128581-01

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

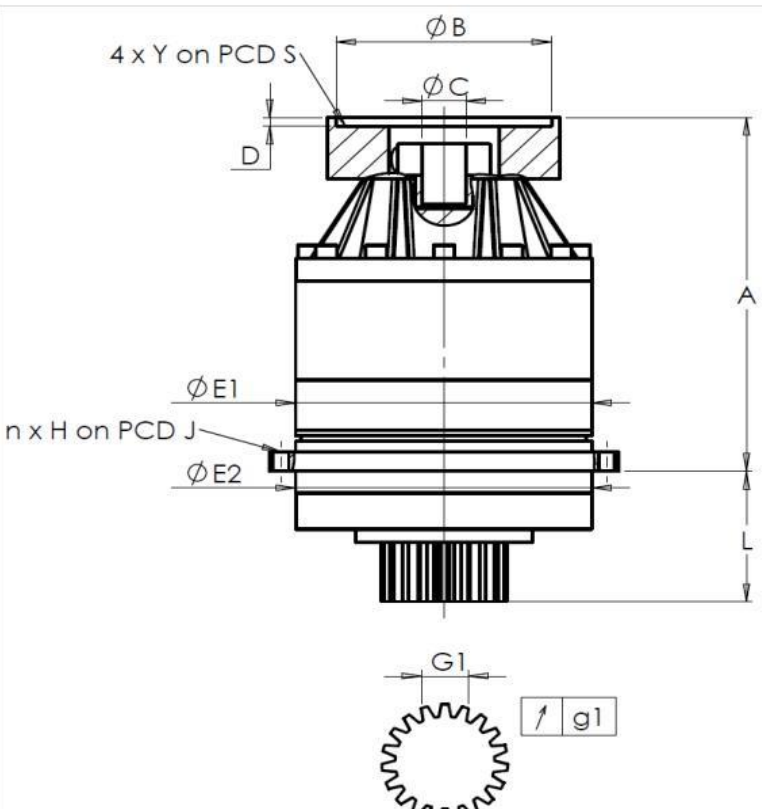
REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 900050
		

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CARTER					PIGNON SORTIE					BRIDE MOTEUR										
demandée					mesurée		demandée					mesurée		demandée					mesurée	
					M7714							O2411								
		E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.98	Cote sur 3 dents							Ø	B	181	µm	181			
		E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.97			G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,235			Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.03		
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	OK			↗	g1	0,022	Di	0,01			D	8	Cr	8.39			
														Ø	S1	215	Cr	215		
		A	328,5	µm	329.5	Couple d'entrée à vide							Ø	Y1	M12	Pg	OK			
		L	121	µm	120.93	Ligne 1					1,5 Nm									
										Niveau de bruit										
							Ligne	Rigidité		@1600 rpm en entrée (dB(A))					66,0					
					Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1	473,03												
					Rigidité radiale (N/µm)		1	1164												