

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	1/2
CLIENT:	ATK	REF. COMMANDE CLIENT: 27068-00
DISTRIBUTEUR:	ANDANTEX INCORPORATED	COMMANDE INTERIEURE: 211617
DESIGNATION:	KRP4+R.31.4.S	NUMERO DE SERIE: 900052
REFERENCE:	RX129480-12	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX129551-05

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

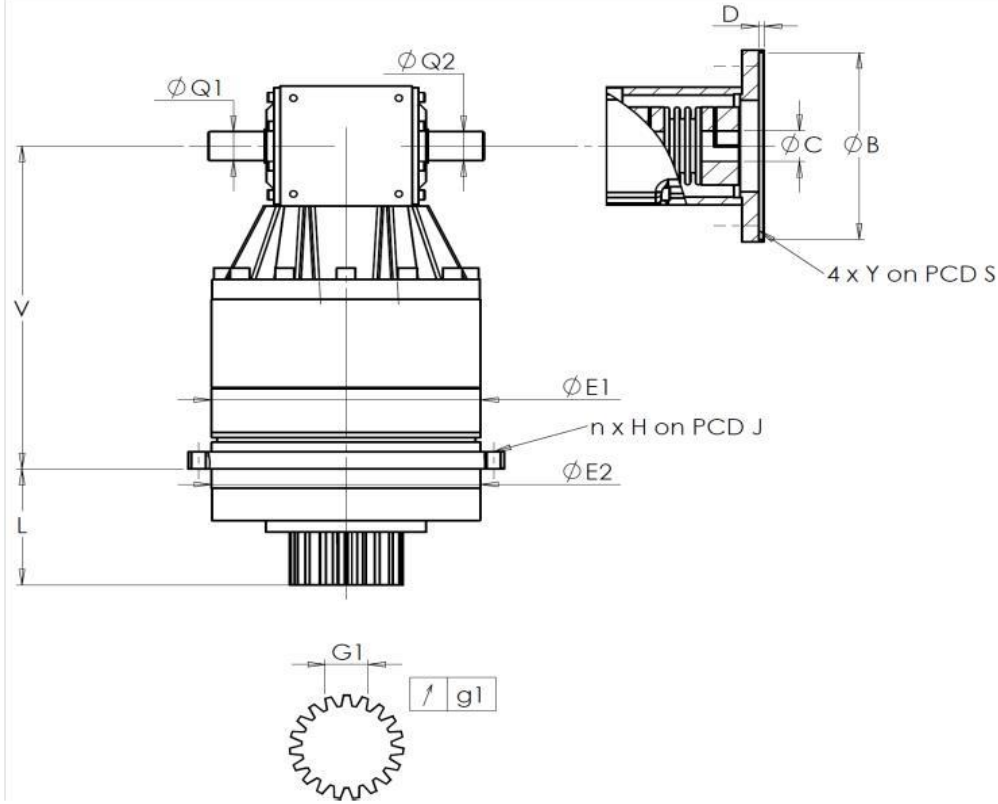
REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 900052
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge		
CARTER							PIGNON SORTIE					BRIDE MOTEUR				
demandée				mesurée			demandée			mesurée		demandée			mesurée	
				J3650						S1646					A1341	
		E1	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284.98	Cote sur 3 dents					Ø	B	130 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	130,04	
		E2	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284.98		G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,88	Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32.04	
n x H on PCD J		16 Ø14 on PCD 310	Cr	OK		↗	g1	0,022	Di	0,02		D	18	Cr	18	
			Cr							Ø	S1	215	Cr	215		
	V	414,3	µm	414.25	Couple d'entrée à vide					Ø	Y1	M12	Pg	OK		
	L	141	µm	140.96	Ligne 1					3 Nm						
Ø	Q1	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35.005						Niveau de bruit						
Ø	Q2	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35.009						Ligne	Rigidité	@1300 rpm en entrée (dB(A))			66,5	
						Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1	574,81							
						Rigidité radiale (N/µm)		1	1282							

Date: 30/05/2017

Visa: JJ PELLÉ p.o. JP MOZZICONACCI

Version: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr