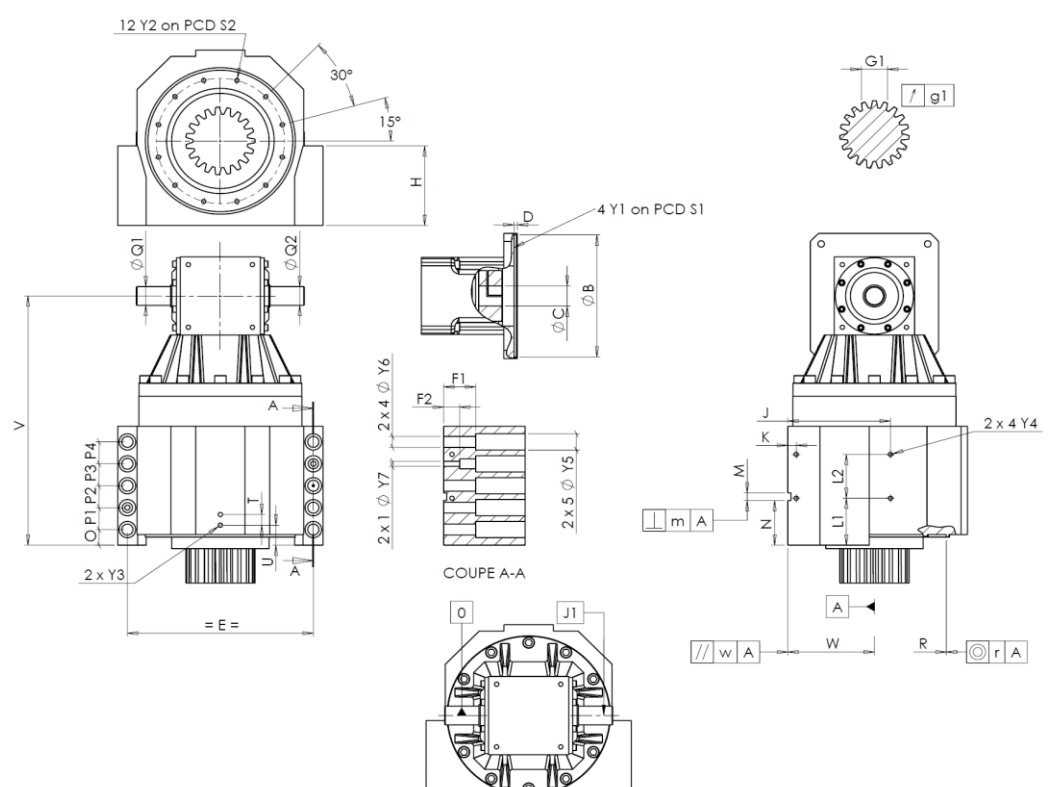


KRPX - SAV - 14/02/2020				Página																							
Ficha de resultado		RX183-007-D		1/2																							
CLIENTE:	BOST MACHINE TOOLS COMPA		REF. PEDIDO:	104876 BOST																							
DISTRIBUIDOR:			PEDIDO INTERNO:	214877																							
DESIGNACIÓN:	KRPX3+R.61.4.H		NÚMERO DE SERIE:	900053																							
REFERENCIA :	RX131965-32 RE205837-00		REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:	RX129474-03																							
Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRPX (182/010) OBSERVACIONES:						INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:						SN:	900053														
																											
						General tolerance: Js13												Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
						CARCASA						CARCASA						BRIDA MOTOR									
						requerida						requerida						requerida									
						real						real						real									
						A1938						75						M6997									
						Y2 M8x15 Pg OK						L1 75 Cr 75						Ø B 180 +0,054 +0,014 µm 180,03									
						Ø S2 200 +0,1 -0,1 Cr 200						L2 70 Cr 70						Ø C 38 +0,05 +0,025 µm 38,04									
						V 398 µm 397.65						J 160 Cr 160						Ø D 8 Cr 8,07									
E 290 Cr 290						K 13 Cr 13						Ø S1 215 Cr 215															
O 25 Cr 25						2 x 4 Ø Y4 M8x15 Pg OK						Ø Y1 M12 Pg OK															
P1 35 Cr 35						F1 50 Cr 50																					
P2 35 Cr 35						F2 25 Cr 24.6																					
P3 35 Cr 35						2 x 1 Ø Y7 12 µm 12						Par entrada sin carga															
P4 35 Cr 35						2 x 4 Ø Y6 17,5 µm 17.5						Línea 1 1,5 Nm															
P4 35 Cr 35						2 x 5 Ø Y5 26 µm 26																					
T 17 Cr 17						M H6 12 +0,011 0 Cmm 12																					
U 32 Cr 32						⊥ m 0,05 Cmm 0,018																					
2 x 1 Ø Y3 M8x15 Pg OK						N 71,5 +0,1 -0,1 Cmm 71,499						Rigidez torsional (Nm/arcmin) 1 473,03															
R 226 +0,2 +0,1 Cmm 226,153						A W 135 +0,035 -0,035 Cmm 135,01						Rigidez radial (N/µm) 1 1062															
⊙ r 0,1 Cmm 0,009						// w 0,03 /A Cmm 0,006																					
Ø Q1 30 +0,009 -0,004 µm 30.005																											
Ø Q2 30 +0,009 -0,004 µm 30.005																											
J1 /0 µm 0,01																											
						PIÑÓN DE SALIDA						Nivel sonoro															
						O2394						@1600 rpm entrada (dB(A)) 68,5															
						Medida cordal entre 3 dientes																					
						G1 39,25 0 -0,03 Cmm 39,23																					
						g1 0,022 Di 0,02																					
Fecha: 14/01/2020						Revisado: C DE MIRANDA																					
Versión: A																											
Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.																											
REDEX		ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr		Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr		REDEX		ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr		Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																	