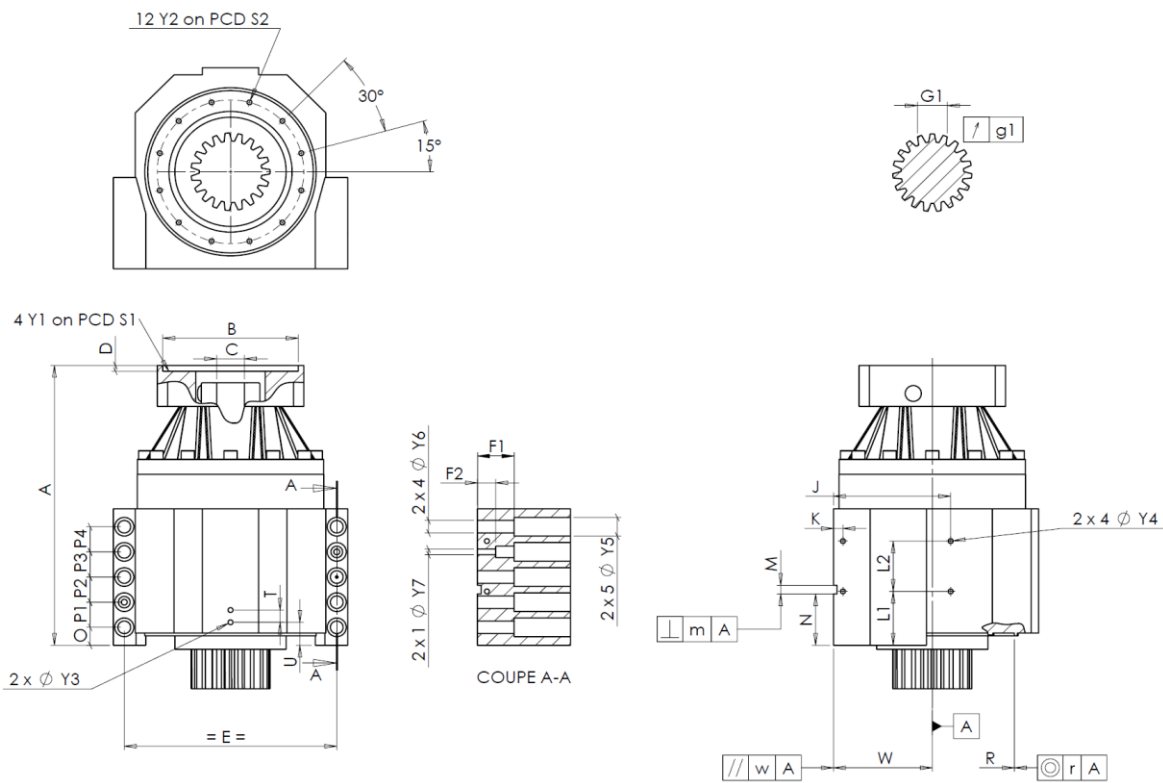


KRPX		Page
Fiche d'identité produit	RX183-007-D	1/2
CLIENT:	MECOF	REF. COMMANDE CLIENT: 51
DISTRIBUTEUR:	ANDANTEX S.r.l	COMMANDE INTERIEURE: 211554
DESIGNATION:	KRPX3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DE SERIE: 900136
REFERENCE:	RX131507-12	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX128581-13

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRPX (182/010)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

KRPX		Page
Fiche d'identité produit	RX183-007-D	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 900136
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CARTER						CARTER						BRIDE MOTEUR					
		demandée		mesurée				demandée		mesurée				demandée		mesurée	
				A559				L1	75	Cr	75						
		Y2	M8x15	Pg	OK			L2	70	Cr	70		Ø	B	180G6 ^{+0,039 +0,014}	µm	180.03
	Ø	S2	200 ^{+0,1 -0,1}	Cr	200			J	160	Cr	160		Ø	C	38F7 ^{+0,05 +0,025}	µm	38.03
		A	389,5	µm	389.89			K	13	Cr	13			D	8	Cr	8.49
		E	290	Cr	290		2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	OK		Ø	S1	215	Cr	215
		O	25	Cr	25			F1	50	Cr	50.2		Ø	Y1	M12	Pg	OK
		P1	35	Cr	35			F2	25	Cr	24.46						
		P2	35	Cr	35		2 x 1Ø	Y7	12	µm	12	Couple d'entrée à vide					
		P3	35	Cr	35		2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17.5		Ligne 1			1 Nm	
		P4	35	Cr	35		2 x 5Ø	Y5	26	µm	26						
		T	17	Cr	17			M H6	12 ^{+0,011 0}	Cmm	12				Ligne	Rigidité	
		U	32	Cr	32		⊥	m	0,05	Cmm	0,008		Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1	473,03	
	2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	OK			N	71,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	71,504		Rigidité radiale (N/µm)		1	902	
		R	226 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	226,152	A		W	135 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	135,003						
	⊙	r	0,1	Cmm	0,008		//	w	0,03 /A	Cmm	0,007						

PIGNON SORTIE						Niveau de bruit	
					O2397	@1600 rpm en entrée (dB(A))	62,5
Cote sur 3 dents							
		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,235		
	↗	g1	0,022	Di	0,015		

Date: 31/05/2017 Visa: J ONGANER

Version: A