

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	1/2
CLIENT:	MECCANOTECNICA	REF. COMMANDE CLIENT:
DISTRIBUTEUR:	ANDANTEX S.r.l	COMMANDE INTERIEURE:
DESIGNATION:	KRP4+R.91.4.H	NUMERO DE SERIE:
REFERENCE:	RX129176-33	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

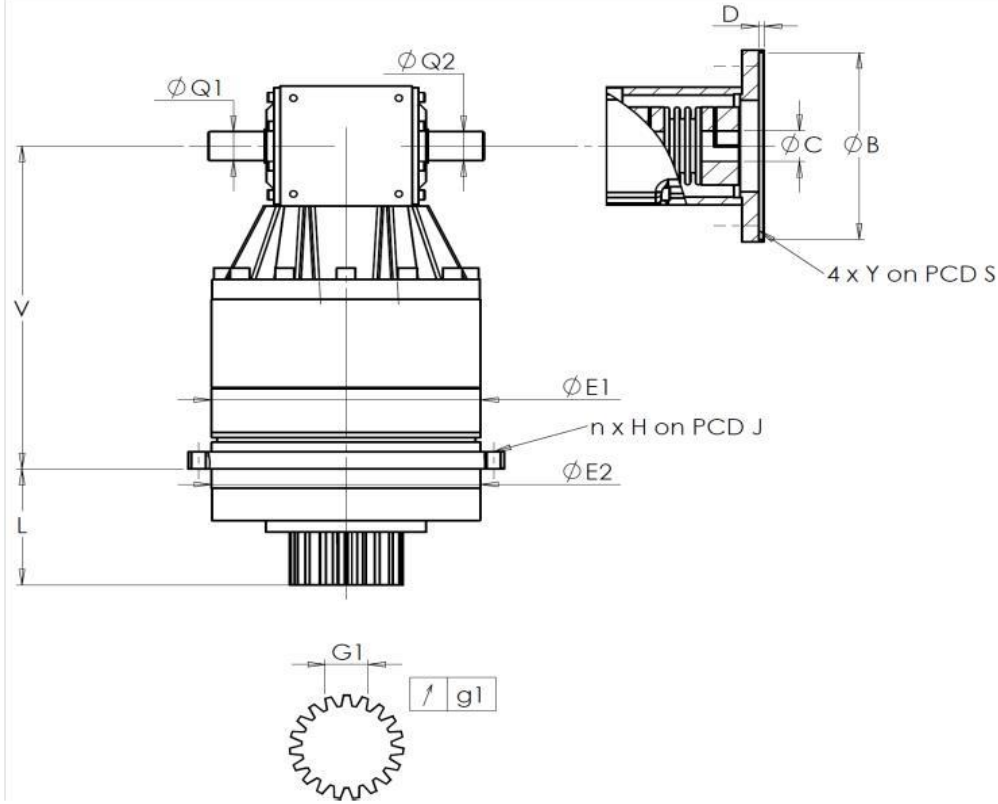
REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 900149
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CARTER						PIGNON SORTIE						BRIDE MOTEUR					
demandée			mesurée			demandée			mesurée			demandée			mesurée		
			K2816						N226						M5904		
	E1	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284.97		Cote sur 3 dents						Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180.02	
	E2	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284.97			G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46.88		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.04	
n x H on PCD J		16 Ø14 on PCD 310	Cr	OK		↗	g1	0,022	Di	0,01			D	8	Cr	8.08	
			Cr							Ø	S1	215	Cr	215			
	V	414,3	µm	414.25		Couple d'entrée à vide						Ø	Y1	M12	Pg	OK	
	L	141	µm	140.92		Ligne 1			2,3 Nm								
Ø	Q1	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35.01								Niveau de bruit					
Ø	Q2	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35.005					Ligne	Rigidité		@1300 rpm en entrée (dB(A))			65,0		
						Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1	574,81								
						Rigidité radiale (N/µm)		1	1019								

Date: 22/05/2017

Visa: JJ PELLÉ p.o. JP MOZZICONACCI

Version: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr