

CLIENT:	REIFENHAUSER	REF. COMMANDE CLIENT:	CS450107036
DISTRIBUTEUR:	REDEX GmbH	COMMANDE INTERIEURE:	211669
DESIGNATION:	KRP2+M.91.3.H.28/38	NUMERO DE SERIE:	900164
REFERENCE:	RX128907-33	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:	RX129461-01

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)


REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:	SN:	900164
---------------------------------------	-----	--------

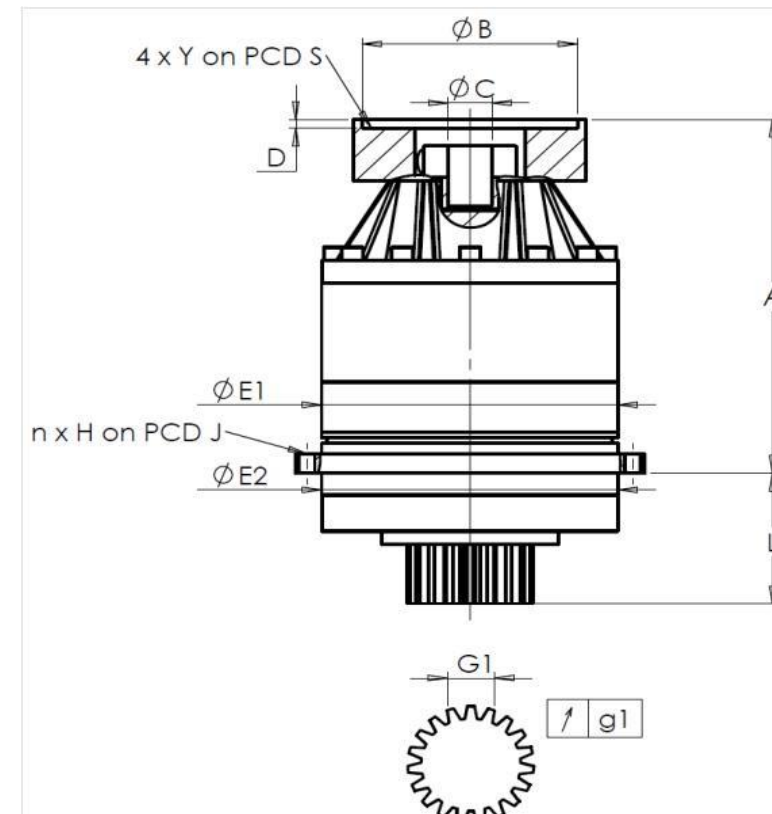

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CARTER					PIGNON SORTIE					BRIDE MOTEUR								
demandée					mesurée		demandée					mesurée		demandée			mesurée	
					A158							O2323						
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	μm	211.98	Cote sur 4 dents					Ø	B	131	μm	130.95				
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	μm	199.98		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.26	Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	μm	32.03				
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK	↗	g1	0,022	Di	0,01		D	5	Cr	5.58				
			Cr								Ø	S1	165	Cr	165			
	A	273	μm	273.98	Couple d'entrée à vide					Ø	Y1	M10	Pg	OK				
	L	94	μm	93.83	Ligne 1				0.3 Nm									

		Ligne	Rigidité
	Rigidité torsionnelle (Nm/arcm)	1	243,75
	Rigidité radiale (N/μm)	1	417

Niveau de bruit

@2100 rpm en entrée (dB(A))	65.0
-----------------------------	------

Date: 22/05/2017

Visa: JJ PELLÉ p.o. JP MOZZICONACCI

Version: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr