

KRP

Fiche d'identité produit

RX183-006-A

1/2

CLIENT:

FIVES MACHINING

REF. COMMANDE CLIENT:

27143-00

DISTRIBUTEUR:

ANDANTEX INCORPORATED

COMMANDE INTERIEURE:

211685

DESIGNATION:

KRP2+R.10.4.H

NUMERO DE SERIE:

900191

REFERENCE:


RX128908-03

REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:

INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:

SN:

900191

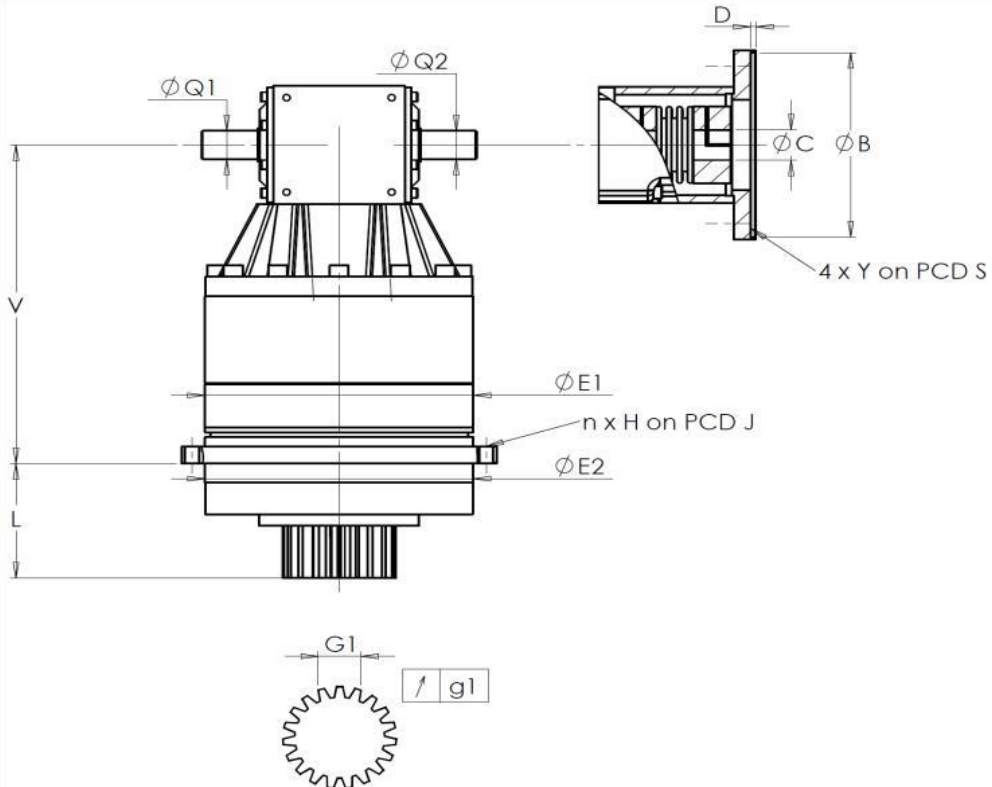

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARTER				PIGNON SORTIE				BRIDE MOTEUR					
demandée		mesurée		demandée		mesurée		demandée		mesurée			
		M8003				O2324				-			
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.985	Cote sur 4 dents				Ø	B		µm	
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.985		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.255	Ø	C		µm
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK		g1	0,022	Di	0,005		D		Cr
	V	291,5	µm	291.81	Couple d'entrée à vide				Ø	S1		Cr	
	L	94	µm	93.87	Ligne 1				Ø	Y1		Pg	
Ø	Q1	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35					Niveau de bruit				
Ø	Q2	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35.005					@1100 rpm en entrée (dB(A))				
				Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1	243,75						
				Rigidité radiale (N/µm)		1	437						

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

REDEX


ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:

SN:

900191

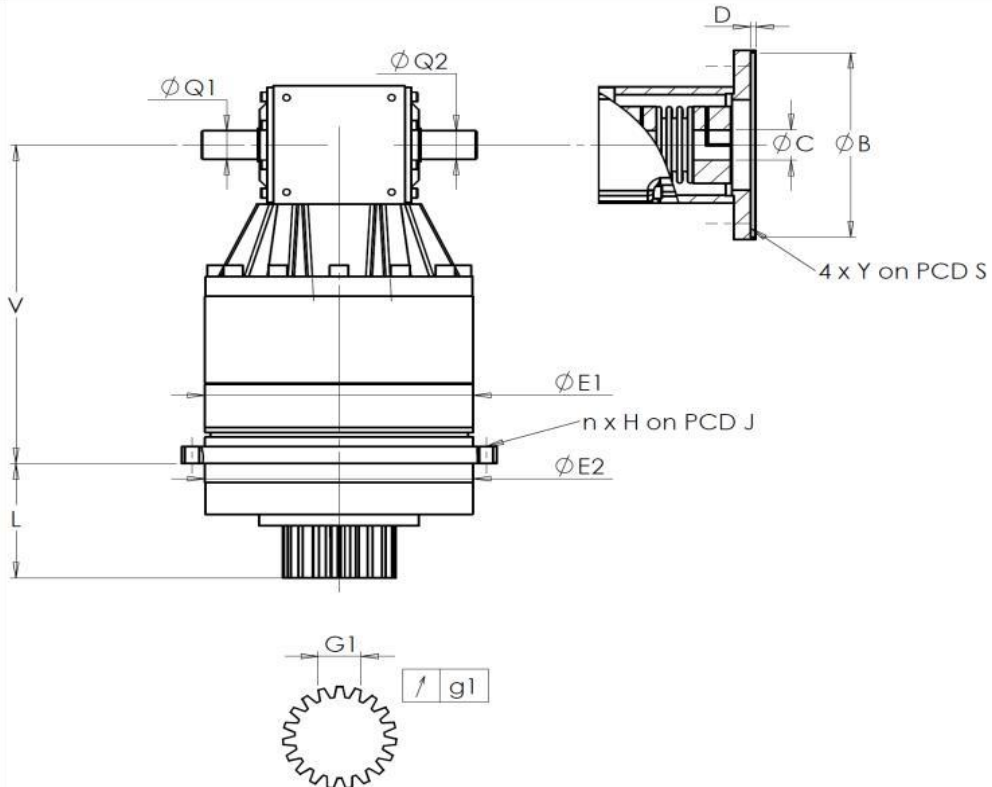

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARTER				PIGNON SORTIE				BRIDE MOTEUR					
demandée		mesurée		demandée		mesurée		demandée		mesurée			
		M8003				O2324				-			
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.985	Cote sur 4 dents				Ø	B		µm	
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.985		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.255	Ø	C		µm
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK		g1	0,022	Di	0,005		D		Cr
	V	291,5	µm	291.81	Couple d'entrée à vide				Ø	S1		Cr	
	L	94	µm	93.87	Ligne 1				Ø	Y1		Pg	
Ø	Q1	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35					Niveau de bruit				
Ø	Q2	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35.005					@1100 rpm en entrée (dB(A))				
				Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1	243,75						
				Rigidité radiale (N/µm)		1	437						

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

Date:

25/04/2017

Visa:

J ONGANER

Version:

A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr