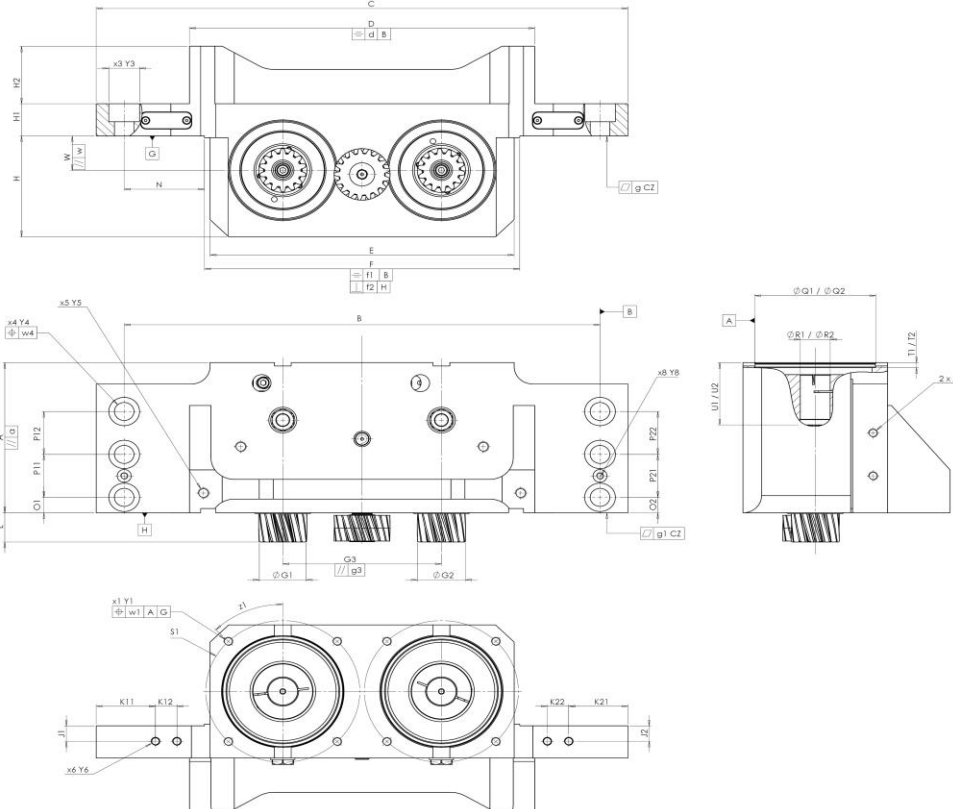


DRPX0			Seite
Prüfprotokoll		RX183/016-A	1/2
KUNDE:	DMG SEEBACH	BESTELLNUMMER:	703653
VERTRETER:	DECKEL MAHO Pfronten GmbH	REDEX AUFTRAGSNR:	211255
ARTIKEL:	DRPX0+M.10.3.H.V1.22/32	SERIENNR:	900297
ARTIKELNUMMER:	RX133460-03	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:	

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual DRP" (RX182/009)

BESONDERE ANMERKUNGEN:
* Accepted according to Redex derogation RX9366.

ABTRIEBSRITZEL					
Zahnrad 1			N73		
Ø	G1	52,4 h9 ⁰ _{-0,074}	Cmm	52,382	
Zahnrad 2			N76		
Ø	G2	52,4 h9 ⁰ _{-0,074}	Cmm	52,393	
Leerlaufdrehmoment					
Linie 1			0,1 Nm		
Linie 2			0,1 Nm		

DRPX0			Seite
Prüfprotokoll		RX183/016-A	2/2
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN:	900297
			

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm	Micrometer				Cr	Calliper rule				Di	Dial indicator				Pg	Plug gauge				
GEHÄUSE										GEHÄUSE										GEHÄUSE									
		Sollwert			Istwert			Sollwert			Istwert				Sollwert			Istwert				Sollwert			Istwert				
					A2732		G				W 40 ^{+0,025} _{-0,025}		Cmm	39,995				K21 63,5		Cr	63,45								
H		A	175	Cmm	174,99		//	w	0,03	Cmm	0,004											K22 23	Cr	23					
		a	0,03	Cmm	0,029											MOTORFLANSCH													
B		B	510	Cmm	509,99			O1	18	Cmm	18,06											Sollwert Istwert							
		C	570	Cmm	569,92			O2	18	Cmm	18,03																		
		D	370	Cr	370,07			P11	50	Cmm	50			A	Ø	Q1	130 JS6 ^{+0,012} _{-0,012}	Cmm	130,012										
		d	0,1	Cr	0,06			P21	50	Cmm	50			A	Ø	R1	32 F7 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32,04										
		E	326	Cr	325,9			P12	50	Cmm	50					T1	6	Pg	6										
		F	338 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	337,33 *	x4		P22	50	Cmm	50					U1	73max	Pg	73										
		f1	0,2	Cr	0,03	⊕		Y4	2x3 Ø21	Cmm	2x3 Ø21																		
		f2	0,05	Cr	0,029	x5		w4	0,2	Cr	0,2																		
		⊥				x5		Y5	2 M12x24	Cr	2 M12x24																		
x3		Y3	2x3 Ø33	Cr	2x3 Ø33	x7		Y7	2x2 M10x20	Cr	2x2 M10x20																		
		N	86	Cr	86,36	x8		Y8	2 M8	Cr	2 M8																		
		G3	170	Cmm	170	x1		Y1	2 M10x20	Cr	2 M10x20																		
		//	g3	0,03	Cmm	0,002	at		Z1	45°	Cr	45°																	
		▱	g	0,03	Cmm	0,017	on PCD		S1	165	Cr	165																	
		▱	g1	0,03	Cmm	0,006	x6		Y6	2x2 G1/8	Cr	2x2 G1/8																	
		H	117,5	Cmm	117,36			J1	18	Cr	18																		
		H1	37,5	Cr	37,45			J2	18	Cr	18																		
		H2	67	Cr	67,02			K11	63,5	Cr	63,45																		
		L	34 ^{+0,2} ₀	µm	34,176			K12	23	Cr	23																		
																Geräuschpegel													
																@1500 rpm Antrieb (dB(A))				67,0									