

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FAGIMA	RIF. ORDINE CLIENTE: 132 FAGIMA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 211641
DESIGNAZIONE:	KRP2+R.21.4.H	NUMERO DI SERIE: 900306
RIFERIMENTO:	RX128908-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129627-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:
*Accettato secondo la deroga RX 9311

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

KRP

Scheda di prestazione


RX183-006-A

Page

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 900306

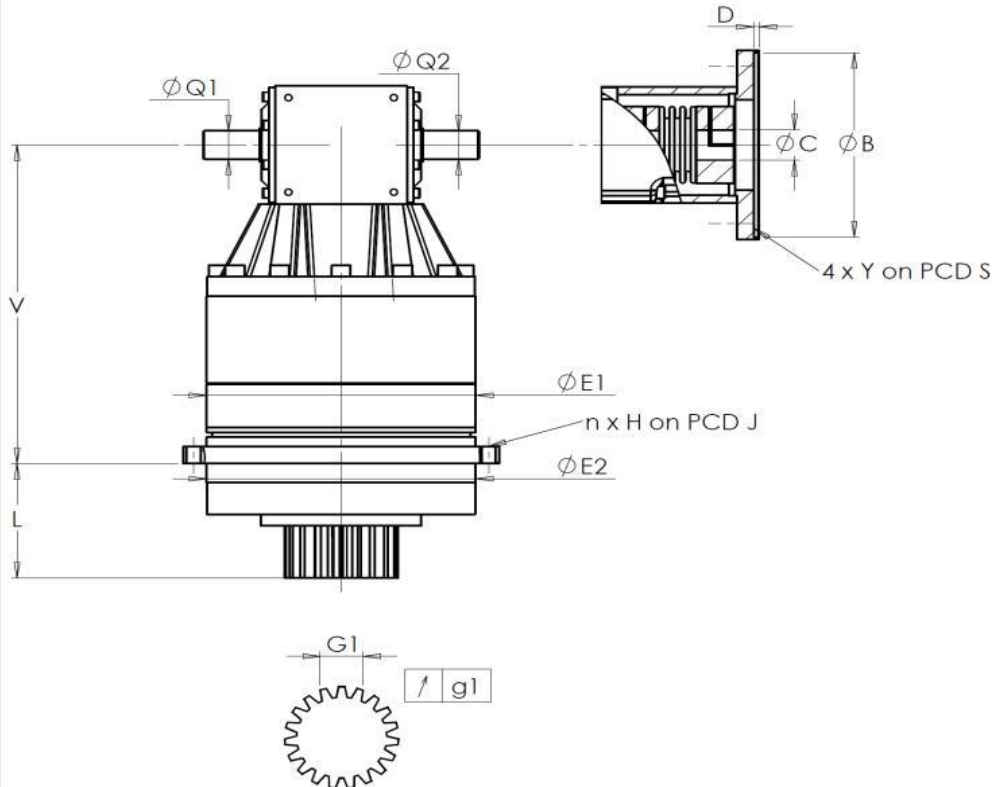

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE								
		richiesta		misurata				richiesta		misurata				richiesta		misurata				
				A3086						N62						A1349				
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.97	Scostamento (su 4 denti)						Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180.03				
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.98		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.05					
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233		Cr	OK	↗	g1	0,022	Di	0,005		D	8	Cr	8.1					
				Cr						Ø	S1	215	Cr	215						
		V	289	µm	289.4	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	OK				
		L	94	µm	93.91	linea 1		0,7 Nm												
Ø		Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.009							Livello di rumore								
Ø		Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.009			Linea	Rigidità		@2100 rpm entrata (dB(A))		73,5 *							
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75											
						Rigidità radiale (N/µm)		1	529											