

DRP		Pagina	
Scheda di prestazione		1/2	
CLIENTE:	JOBS	RIF. ORDINE CLIENTE:	175 JOBS
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	211720
DESIGNAZIONE:	DRP4+M.31.3.H.35/48	NUMERO DI SERIE:	900308
RIFERIMENTO:	RX129702-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128583-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso DRP (182/009)

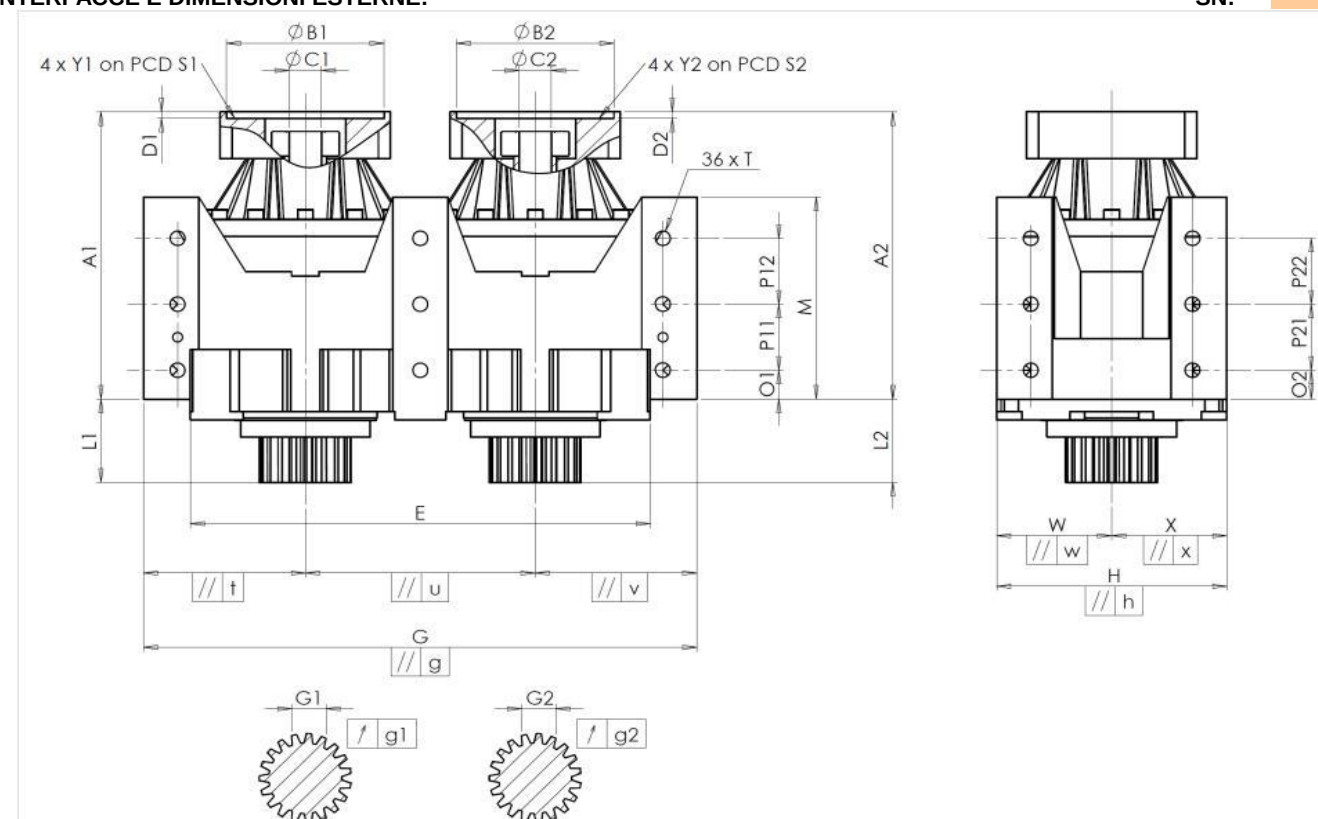
OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

DRP		Pagina	
Scheda di prestazione		2/2	
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	900308
			

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge																							
CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE																													
richiesta					misurata		richiesta					misurata		richiesta					misurata																				
					A714																																		
					E 640 ⁰ _{-0,1}		Cmm	639,982							P11 100		Cr	100							Ø B1 181		µm	180,95											
					G 800 ^{+0,2} _{-0,2}		Cmm	800,036							P12 100		Cr	100							Ø C1 38 ^{+0,05} _{+0,025}		µm	38,05											
//					g 0,05		Cmm	0,029							M 288 ^{+0,1} _{-0,1}		Cmm	287,93							D1 8		Cr	8,485											
//					t 0,05		Cmm	0,003							O2 43		Cr	43							Ø S1 215		Cr	215											
//					u 0,035		Cmm	0,005							P21 100		Cr	100							Ø Y1 M12		Pg	M12											
//					v 0,05		Cmm	0,001							P22 100		Cr	100																					
					W 160		Cmm	160,01							Ø T M24		Pg	M24							Ø B2 181		µm	180,955											
//					w 0,04		Cmm	0,001		PIGNONE IN USCITA										Ø C2 38 ^{+0,05} _{+0,025}		µm	38,05																
					X 160		Cmm	159,993		Pignone 1					N222										D2 8		Cr	8,518											
//					x 0,04		Cmm	0,001		Scostamento (su 3 denti)															Ø S2 215		Cr	215											
					H 320 ^{+0,04} _{-0,04}		Cmm	320,003							G1 46,9 ⁰ _{-0,03}		Cmm	46,89							Ø Y2 M12		Pg	M12											
//					h 0,02		Cmm	0,012		↗					g1 0,022		Di	0,02																					
					A1 394,5		Cmm	395,374																															
					L1 120		Cmm	120,082		Pignone 2					N225										Rigidità torsionale (Nm/arcmin)					1	745,99								
					A2 394,5		Cmm	395,406		Scostamento (su 3 denti)																				Rigidità radiale (N/µm)					2	745,99			
					L2 120		Cmm	120,08							G2 46,9 ⁰ _{-0,03}		Cmm	46,885												1					1100				
										↗					g2 0,022		Di	0,02												2					1150				