

| KRP                   |                     | Page                                          |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Scheda di prestazione | RX183-006-A         | 1/2                                           |
| CLIENTE:              | FPT                 | RIF. ORDINE CLIENTE: 266 FPT                  |
| DISTRIBUTORE:         | ANDANTEX S.r.l      | ORDINE INTERNO: 211849                        |
| DESIGNAZIONE:         | KRP2+M.21.3.H.28/38 | NUMERO DI SERIE: 900369                       |
| RIFERIMENTO:          | RX128907-11         | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01 |

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

KRP

Scheda di prestazione


RX183-006-A

Page

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 900369

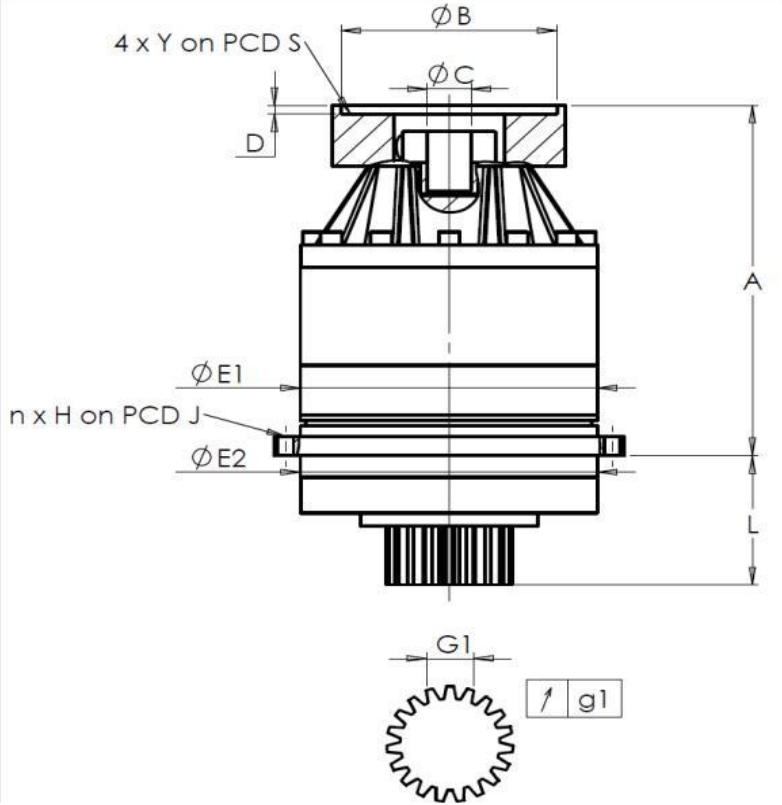

|                         |  |                     |                                      |     |                                                    |                                    |    |                                     |            |        |                           |                    |                                       |     |                |           |    |            |          |  |
|-------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------|----|-------------------------------------|------------|--------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----|----------------|-----------|----|------------|----------|--|
| General tolerance: Js13 |  |                     |                                      | Cmm | Automatic / manual<br>coordinate-measuring machine |                                    |    | µm                                  | Micrometer |        | Cr                        | Calliper rule      |                                       | Di  | Dial indicator |           | Pg | Plug gauge |          |  |
| CASSA ESTERNA           |  |                     |                                      |     |                                                    | PIGNONE IN USCITA                  |    |                                     |            |        |                           | FLANGIA DEL MOTORE |                                       |     |                |           |    |            |          |  |
|                         |  | richiesta           |                                      |     | misurata                                           |                                    |    |                                     | richiesta  |        |                           | misurata           |                                       |     |                | richiesta |    |            | misurata |  |
|                         |  |                     |                                      |     | A1765                                              |                                    |    |                                     |            |        |                           | 2573               |                                       |     |                |           |    |            |          |  |
|                         |  | E1                  | 212h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> | µm  | 211.98                                             | Scostamento (su 4 denti)           |    |                                     |            |        |                           | Ø                  | B                                     | 181 | µm             | 180.98    |    |            |          |  |
|                         |  | E2                  | 200h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> | µm  | 199.98                                             |                                    | G1 | 44,27 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm        | 44,25  | Ø                         | C                  | 38 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> | µm  | 38.04          |           |    |            |          |  |
| n x H<br>on PCD J       |  | 12 Ø9 on<br>PCD 233 | Cr                                   | OK  |                                                    | ↗                                  | g1 | 0,022                               | Di         | 0,01   |                           | D                  | 8                                     | Cr  | 8.48           |           |    |            |          |  |
|                         |  |                     | Cr                                   |     |                                                    |                                    |    |                                     |            |        | Ø                         | S1                 | 215                                   | Cr  | 215            |           |    |            |          |  |
|                         |  | A                   | 288                                  | µm  | 288.895                                            | Coppia in ingresso a vuoto         |    |                                     |            |        |                           | Ø                  | Y1                                    | M12 | Pg             | OK        |    |            |          |  |
|                         |  | L                   | 94                                   | µm  | 93.9                                               | linea 1                            |    |                                     |            | 0,5 Nm |                           |                    |                                       |     |                |           |    |            |          |  |
|                         |  |                     |                                      |     |                                                    |                                    |    |                                     |            |        |                           | Livello di rumore  |                                       |     |                |           |    |            |          |  |
|                         |  |                     |                                      |     |                                                    |                                    |    | Linea                               | Rigidità   |        | @2100 rpm entrata (dB(A)) |                    | 67,0                                  |     |                |           |    |            |          |  |
|                         |  |                     |                                      |     |                                                    | Rigidità torsionale<br>(Nm/arcmin) |    | 1                                   | 243,75     |        |                           |                    |                                       |     |                |           |    |            |          |  |
|                         |  |                     |                                      |     |                                                    | Rigidità radiale<br>(N/µm)         |    | 1                                   | 488        |        |                           |                    |                                       |     |                |           |    |            |          |  |

Date: 25/07/2017

Visa: J ONGANER

Version: A