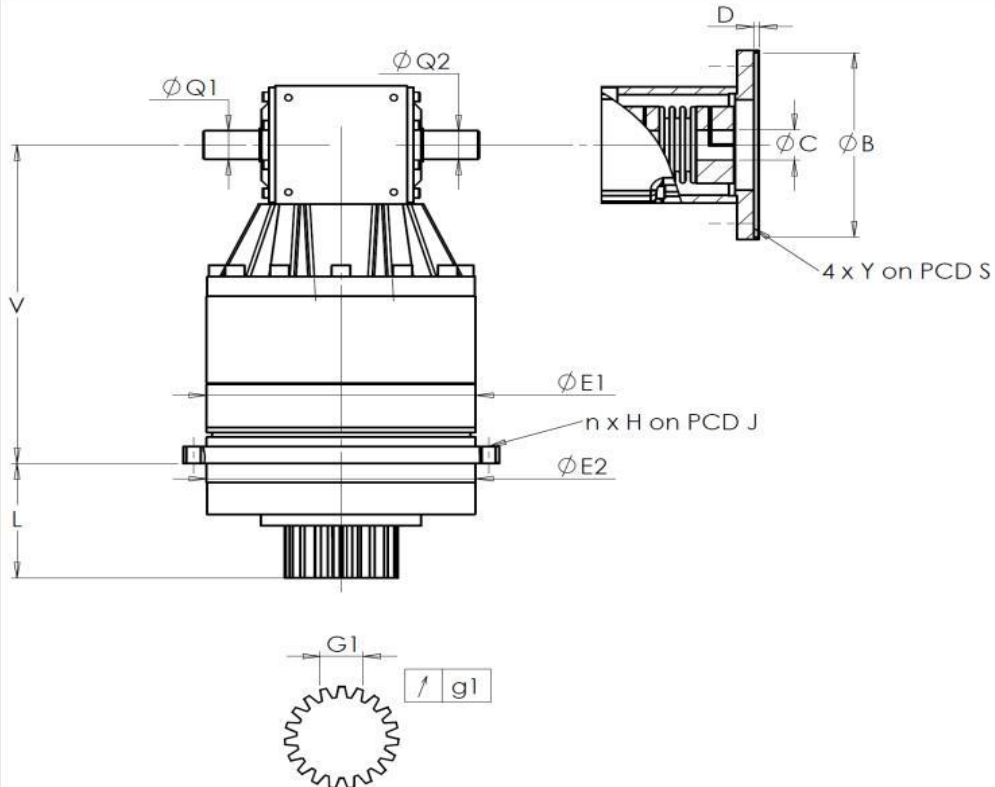


KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	1/2
CLIENT:	SBC AUTOMATION	REF. COMMANDE CLIENT: HALCYON/191-2686
DISTRIBUTEUR:		COMMANDE INTERIEURE: 211830
DESIGNATION:	KRP1+R.21.4.H	NUMERO DE SERIE: 900481
REFERENCE:	RX129591-11	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX129592-07

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 900481
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
			CARTER						PIGNON SORTIE						BRIDE MOTEUR			
		demandée		mesurée				demandée		mesurée				demandée		mesurée		
				A824						N580						M3027		
		E1	152h7 ⁰ _{-0,04}	µm	152	Cote sur 3 dents						Ø	B	110G7 ^{+0,047} _{+0,012}	µm	110.03		
		E2	140h7 ⁰ _{-0,04}	µm	139.995		G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23,265	Ø	C	24F7 ^{+0,041} _{+0,020}	µm	24.03			
n x H on PCD J		12 Ø6,5 on PCD 168		Cr	OK		↗	g1	0,021	Di	0,01		D	11	Cr	11.10		
				Cr								Ø	S1	145	Cr	145		
		V	228,5	µm	228.4	Couple d'entrée à vide						Ø	Y1	M8	Pg	OK		
		L	71	µm	70.8			Ligne 1		0,3 Nm								
	Ø	Q1	20 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	20.009							Niveau de bruit						
	Ø	Q2	20 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	19.996				Ligne	Rigidité	@2600 rpm en entrée (dB(A))			69,5				
						Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1	81,39									
						Rigidité radiale (N/µm)		1	378									

Date: 02/08/2017

Visa: J ONGANER

Version: A