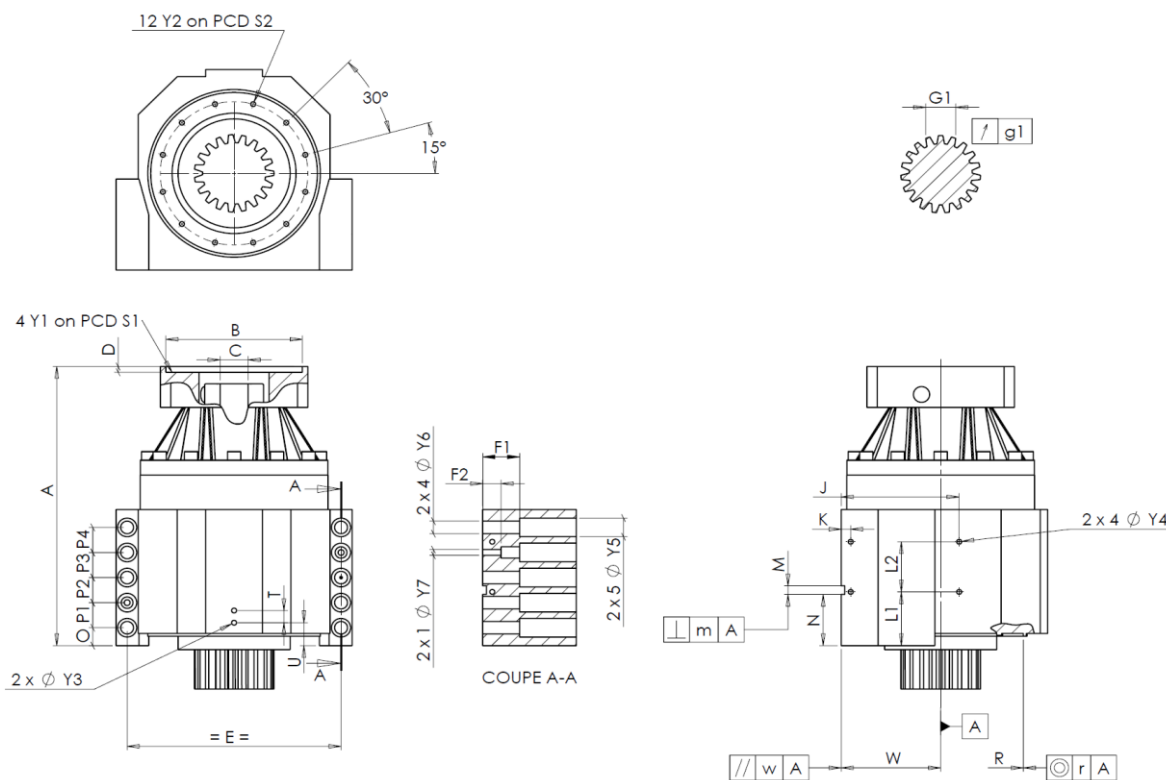


KRPX				KRPX				KRPX																																																																			
Pagina				Pagina				Pagina																																																																			
Scheda di prestazione				RX183-007-D				Scheda di prestazione				RX183-007-D				Scheda di prestazione				RX183-007-D																																																							
CLIENTE:				PAMA				RIF. ORDINE CLIENTE:				277 PAMA				INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:				SN:				900506																																																			
DISTRIBUTORE:				ANDANTEX S.r.l				ORDINE INTERNO:				211854																																																															
DESIGNAZIONE:				KRPX3+M.31.3.H.28/38				NUMERO DI SERIE:				900506																																																															
RIFERIMENTO:				RX131507-12				RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:				RX128581-01																																																															
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010) OSSERVAZIONE SPECIFICA:																General tolerance: Js13				Cmm				Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm				Micrometer				Cr				Calliper rule				Di				Dial indicator				Pg				Plug gauge																			
																CASSA ESTERNA								CASSA ESTERNA								FLANGIA DEL MOTORE																																											
																richiesta				misurata				richiesta				misurata				richiesta				misurata																																							
																				A1331																																																							
																Y2				M8x15				Pg				OK				L1				75				Cr				75				Ø				B				181				µm				180.93											
																Ø				S2				200 ^{+0,1} _{-0,1}				Cr				200				L2				70				Cr				70				Ø				C				38 ^{+0,05} _{+0,025}				µm				38.04							
																				A				389,5				µm				389.73				J				160				Cr				160								D				8				Cr				8.5							
																				E				290				Cr				290				2 x 4Ø				Y4				M8x15				Pg				OK				Ø				S1				215				Cr				215			
																				O				25				Cr				25								F1				50				Cr				50				Ø				Y1				M12				Pg				OK			
																				P1				35				Cr				35								F2				25				Cr				24.35																							
				P2				35				Cr				35				2 x 1Ø				Y7				12				µm				12				Coppia in ingresso a vuoto																																			
				P3				35				Cr				35				2 x 4Ø				Y6				17,5				µm				17.5				linea 1				1 Nm																															
				P4				35				Cr				35				2 x 5Ø				Y5				26				µm				26																																							
				T				17				Cr				17								M H6				12 ^{+0,011} ₀				Cmm				12,002								Linea				Rigidità																											
				U				32				Cr				32				⊥				m				0,05				Cmm				0,008				Rigidità torsionale (Nm/arcmin)				1				473,03																											
2 x 1Ø				Y3				M8x15				Pg				OK								N				71,5 ^{+0,1} _{-0,1}				Cmm				71,517				Rigidità radiale (N/µm)				1				856																											
				R				226 ^{+0,2} _{+0,1}				Cmm				226,153				A				W				135 ^{+0,035} _{-0,035}				Cmm				135,009																																							
				r				0,1				Cmm				0,015								//				w				0,03				/A				Cmm				0,002																															
																PIGNONE IN USCITA								Livello di rumore																																																			
																N257								@1600 rpm entrata (dB(A))								65,5																																											
																Scostamento (su 3 denti)																																																											
																G1								39,25 ⁰ _{-0,03}								Cmm								39,235																																			
																g1								0,022								Di								0,005																																			
																Date:								13/07/2017								Visa:								J ONGANER																																			
																Version:								A																																																			
Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo																																																																											
REDEX																ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr								Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr								REDEX								ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr								Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																											