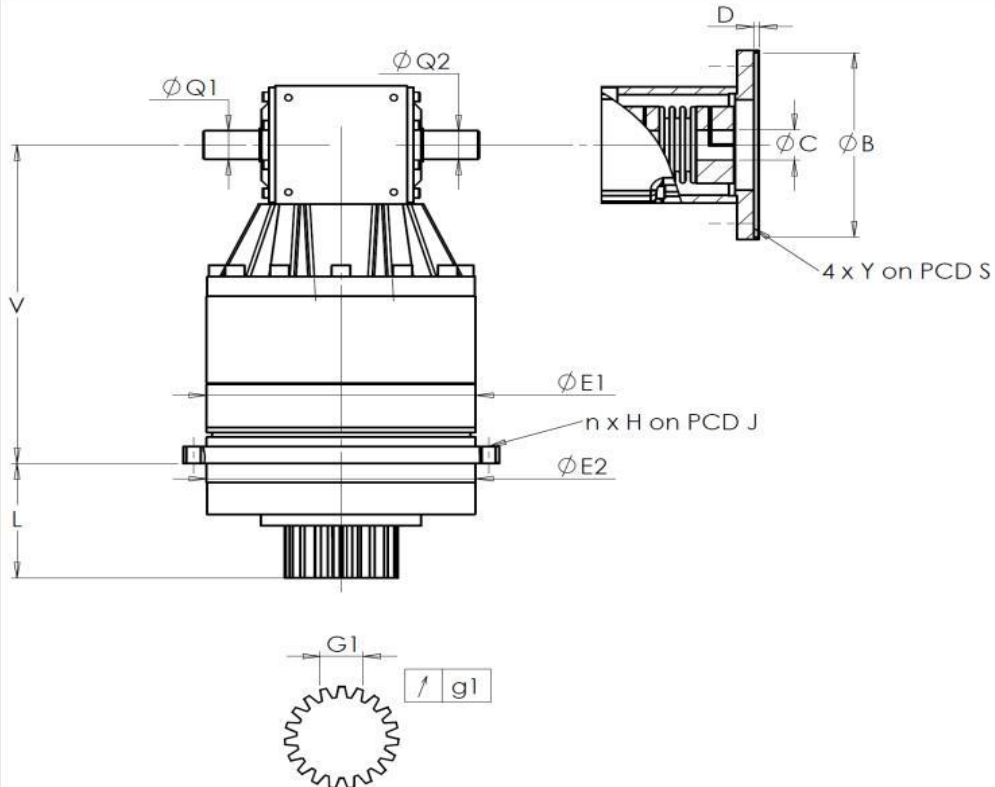


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	VECCHIATO	RIF. ORDINE CLIENTE: 306 VECCHIATO
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 211898
DESIGNAZIONE:	KRP2+R.61.4.H	NUMERO DI SERIE: 900508
RIFERIMENTO:	RX128908-32	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129506-12

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:
*Accettato secondo la deroga RX9425

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 900508
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge			
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE						
		richiesta			misurata				richiesta			misurata				richiesta			misurata	
					A1751							N316							A3307	
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.97	Scostamento (su 4 denti)							Ø	B	130G7 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	130.03			
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.98			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.25	Ø	C	28F7 ^{+0,041} _{+0,020}	µm	28.03				
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK		↗	g1	0,022	Di	0,01			D	8	Cr	8.09				
			Cr									Ø	S1	165	Cr	165				
		V	289	µm	289.38	Coppia in ingresso a vuoto							Ø	Y1	M10	Pg	OK			
		L	94	µm	94.1	linea 1			0,5 Nm											
Ø	Q1	25	^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.009								Livello di rumore							
Ø	Q2	25	^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.009				Linea	Rigidità		@2100 rpm entrata (dB(A))			71 *					
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75											
						Rigidità radiale (N/µm)		1	512											

Date: 01/08/2017

Version: A

Visa: J ONGANER

