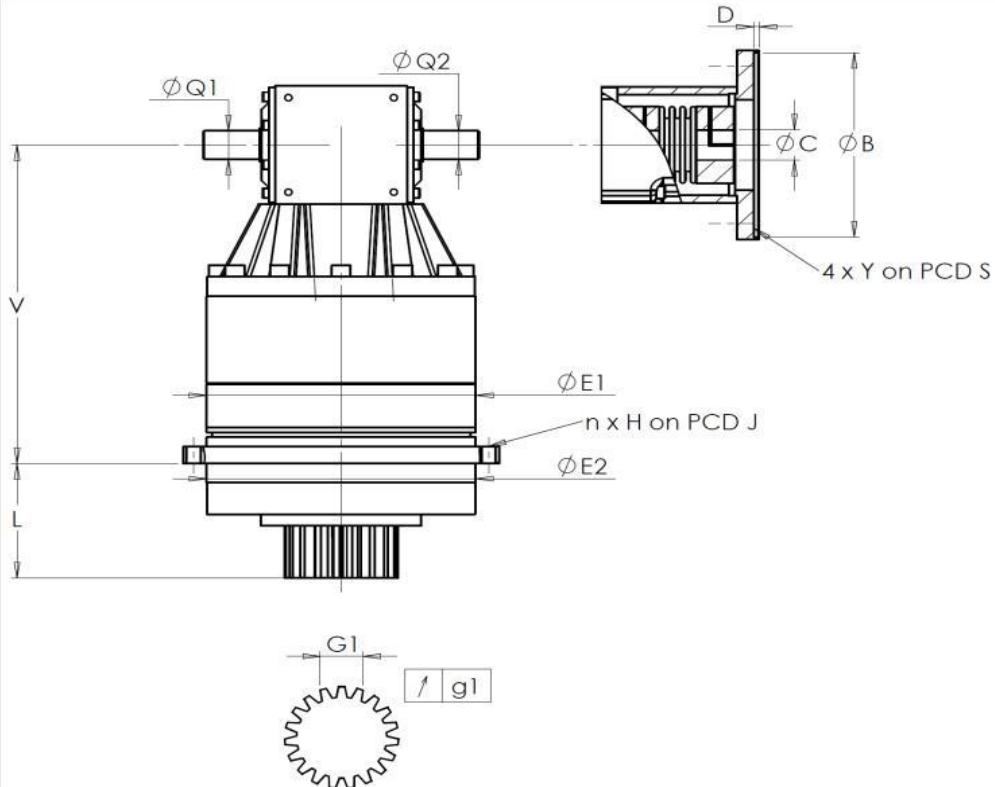


KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	ENCOPIM	REF. PEDIDO: 256/307 ENCOPIM
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 211947
DESIGNACIÓN:	KRP1+R.10.4.H	NÚMERO DE SERIE: 900568
REFERENCIA :	RX129591-03	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	2/2
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:		SN: 900568
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge			
CARCASA							PIÑÓN DE SALIDA							BRIDA MOTOR						
		requerida			real				requerida			real				requerida			real	
					A1723							N300							-	
		E1	152h7 ⁰ _{-0,04}	µm	151.99	Medida cordal entre 3 dientes							Ø	B		µm				
		E2	140h7 ⁰ _{-0,04}	µm	139.98			G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23.265	Ø	C		µm					
n x H on PCD J		12 Ø6,5 on PCD 168	Cr	OK		↗	g1	0,021	Di	0,01			D		Cr					
			Cr									Ø	S1		Cr					
		V	226,5	µm	226.23	Par entrada sin carga							Ø	Y1		Pg				
		L	71	µm	70.74	Línea 1			0,5 Nm											
Ø		Q1	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30.005								Nivel sonoro							
Ø		Q2	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30.005				Línea	Rigidez		@1600 rpm entrada (dB(A))			69,5					
						Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	81,39											
						Rigidez radial (N/µm)		1	326											

Fecha: 04/09/2017

Versión: A

Revisado: J ONGANER