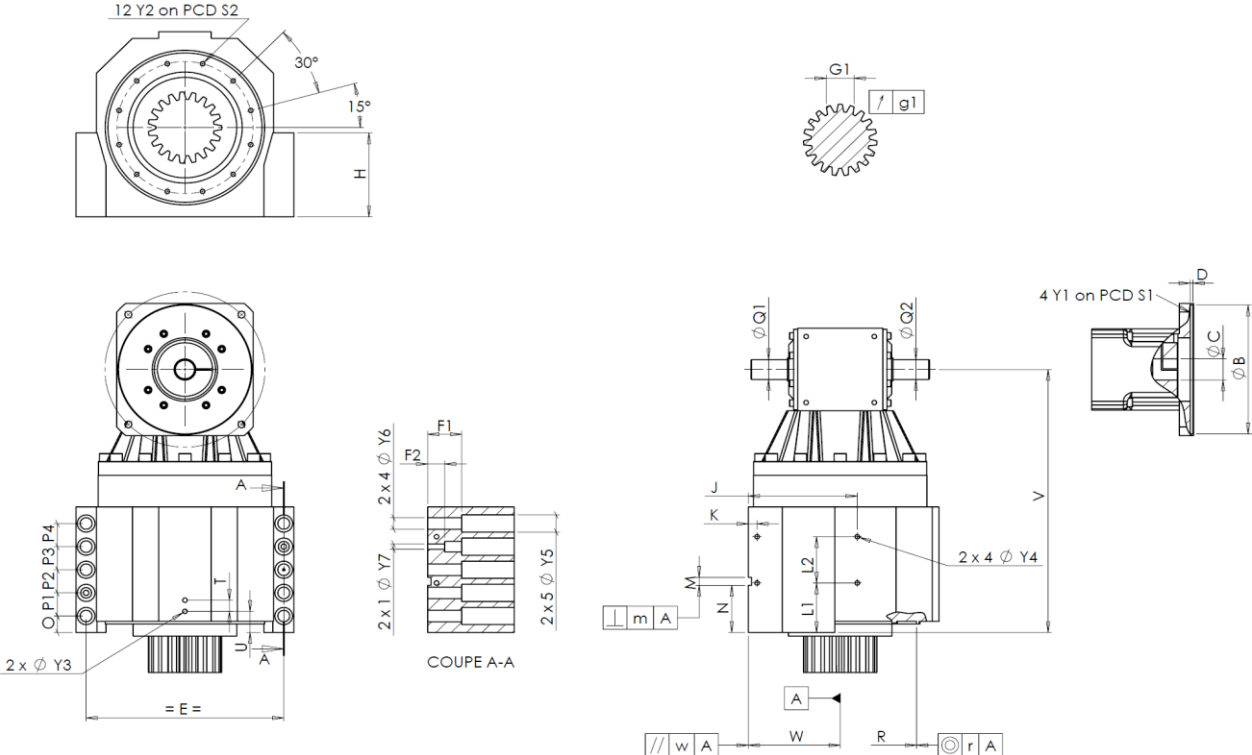


KRPX		Pagina	
Scheda di prestazione		1/2	
CLIENTE:	SAFOP	RIF. ORDINE CLIENTE:	349 SAFOP
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	211950
DESIGNAZIONE:	KRPX2+P.31.4.H	NUMERO DI SERIE:	900595
RIFERIMENTO:	RX132436-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX129627-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:
*Accettato secondo la deroga RX 9481

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

KRPX		Pagina	
Scheda di prestazione		2/2	
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	900595
			

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge		
CASSA ESTERNA						CASSA ESTERNA						FLANGIA DEL MOTORE						
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata		
				A3908						60						A1346		
	Y2	M6x12	Pg	OK			L1	60	Cr	60			Ø	B	180 ^{+0,054 +0,014}	µm	180.03	
Ø	S2	165 ^{+0,1 -0,1}	Cr	165			J	130	Cr	130			Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38.04	
	V	333	µm	332.88			K	11	Cr	11				D	8	Cr	8.09	
	E	240	Cr	240		2 x 4 Ø	Y4	M6x12	Pg	OK			Ø	S1	215	Cr	215	
	O	15	Cr	15			F1	40	Cr	39.86			Ø	Y1	M12	Pg	OK	
	P1	30	Cr	30			F2	24	Cr	24		Coppia in ingresso a vuoto						
	P2	30	Cr	30		2 x 1 Ø	Y7	10	µm	10								
	P3	30	Cr	30		2 x 4 Ø	Y6	15,5	µm	15.5		linea 1			0,5 Nm			
	P4	30	Cr	30		2 x 5 Ø	Y5	24	µm	24		Rigidità torsionale (Nm/arcmin)						
	T	14	Cr	14			M H6	10 ^{+0,009 0}	Cmm	10,002								
	U	26	Cr	26		⊥	m	0,05	Cmm	0,014		Rigidità radiale (N/µm)			1			
2 x 1 Ø	Y3	M6x12	Pg	OK			N	55 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	54,997								
	R	186 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	186,184		A	W	110 ^{+0,02 -0,02}	Cmm	110,006		1			526			
⊙	r	0,1	Cmm	0,028		//	w	0,03	/A	Cmm	0							
Ø	Q1	25 ^{+0,009 -0,004}	µm	25.005														
Ø	Q2	25 ^{+0,009 -0,004}	µm	25.005		PIGNONE IN USCITA						Livello di rumore						
										N611		@2100 rpm entrata (dB(A))				72,5 *		
						Scostamento (su 4 denti)												
						↗		G1	44,27 ^{0 -0,03}	Cmm	44.25							
								g1	0,022	Di	0,01							