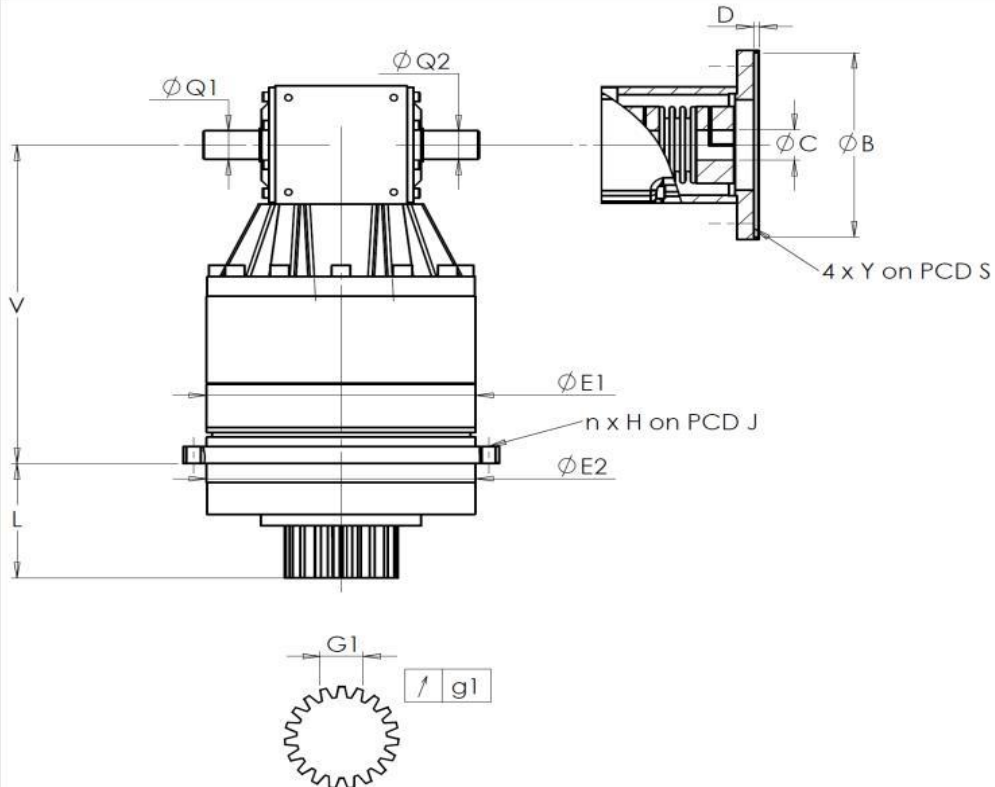


KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	NICOLAS CORREA	REF. PEDIDO: Stock Nicolas Correa
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 211856
DESIGNACIÓN:	KRP2.R1.31.4.H	NÚMERO DE SERIE: 900606
REFERENCIA :	RX133930-12	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:
* Aceptado de acuerdo con la excepcion RX9522

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	2/2
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:		SN: 900606
		

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CARCASA						PIÑÓN DE SALIDA						BRIDA MOTOR								
		requerida		real				requerida		real				requerida		real				
				A3218						N628						-				
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.99	Medida cordal entre 4 dientes						Ø	B		µm					
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.99		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.255	Ø	C		µm						
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233		Cr	OK		↗	g1	0,022	Di	0,01		D		Cr					
										Ø	S1		Cr							
		V	289	µm	289.39	Par entrada sin carga						Ø	Y1		Pg					
		L	94	µm	94.02	Línea 1		0,9 Nm												
		Ø Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.005							Nivel sonoro								
		Ø Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.005			Línea	Rigidez	@2100 rpm entrada (dB(A))		75,5 *								
						Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75											
						Rigidez radial (N/µm)		1	510											

Fecha: 09/10/2017

Versión: A

Revisado: J ONGANER